

TrendLine

2076912518399

LH32888

Aufbauanleitung

Sonnensegel 300x400 cm



BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGS-/AUFBAUANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH. VERSÄUMNISSE BEI DER EINHALTUNG KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN VERUSACHEN.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGS-/AUFBAUANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Sicherheitshinweise:

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

Das Sonnensegel muss gemäß der Aufbauanleitung aufgestellt werden und zusätzlich, je nach Bodenbeschaffenheit, mit geeigneten Haken verankert werden.

Ihr Sonnensegel dient in erster Linie als Sonnenschutz.

Bei starkem Regen darf das Sonnensegel nicht unbeaufsichtigt gelassen werden und die Bildung von Wassersäcken muss durch Abschütten des Regenwassers unterbunden werden, z. B. mit einem Besen leicht anheben, damit das Wasser ablaufen kann.

Das Sonnensegel ist nicht winterfest, im Winter bitte trocken lagern.

Bei Verwendung des Sonnensegels an einem unbeaufsichtigten Ort (Freizeitgrundstück, Privatgrundstück, Ferienhaus, Campingplatz oder ähnliche), und bei Nichtgebrauch über längeren Zeitraum, müssen grundsätzlich das Dach, und, wenn vorhanden, auch die Seitenteile abgenommen werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das gesamte Sonnensegel, trotz ordnungsgemäßen Aufbaus, bei Wind und/oder Windböen beschädigt oder zerstört wird.

Bei starkem Wind und Windböen >40km/h muss das Sonnensegel abgebaut werden.

Für sämtliche witterungsbedingten Schäden, etwa durch Wind und Sturmböen, Regen, Schneelast oder Eisbildung, kann in KEINEM FALL gehaftet werden.







Verwenden Sie niemals offenes Feuer, Grills oder Heizpilze in der Nähe oder im Inneren des Sonnensegels.

Verbinden Sie nicht mehrere Sonnensegel miteinander. Halten Sie einen Mindestabstand von 3 m zwischen den Sonnensegel ein.

Zur Reinigung lässt sich der Bezug mit einer milden Seifenlauge per Hand waschen.


Montage

Teilleiste:


A×4	A1×6	A2×4	B×1	C×8	D×8
					




Schritt 1:

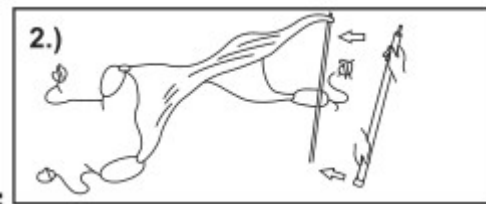


Schritt 2:

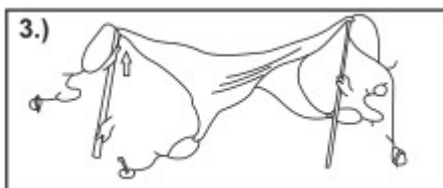

Schritt 3:

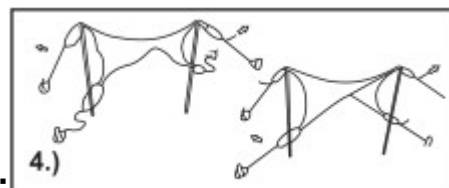

Schritt 4:

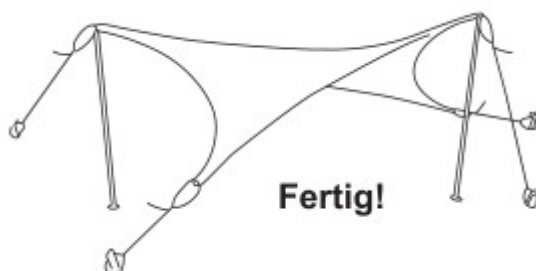

Schritt 5: