


## Durchgangsdose inkl. Widerstand zur Verwendung als Enddose 19 dB

Diese SCHWAIGER® Durchgangsdose ist für den Einsatz an Einzel- und Gemeinschaftsantennenanlagen geeignet. Die Dose ist als Durchgangs- oder Enddose konzipiert und es muss bei Verwendung als Enddose der mitgelieferten Widerstand eingesetzt werden. Sie ist für den Fernseh- und Rundfunkempfang geeignet und kann NICHT als Einzeldose ohne Abschlusswiderstand betrieben werden. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

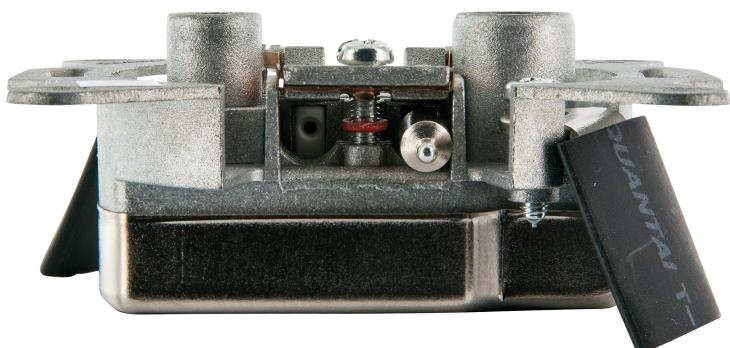

- Verwendung als Durchgangs- oder Enddose
- Verwendung als Enddose, nur in Verbindung mit 75 Ohm Widerstand (beiliegend)

- Normen, siehe Konformitätserklärung (Service & Support)
- Lieferumfang: 1x Antennendose

SKU: DSG 531

EAN: 4004005503647



## Technische Daten

Produktmaterial	Aluminium Druckguss
Klassifikation	Klasse A
Anschlüsse	1 x IEC Buchse 1 x IEC Stecker
Frequenzbereich	4 - 2150 MHz
Entkopplung	862/2150 MHz > 22/20 dB (TV/RDF) 862/2150 MHz > 32/22 dB Ausg./TV
Anschlussdämpfung	2,5 - 19 dB
Durchgangsdämpfung	2,5 dB
Einbautiefe	22 mm
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Tiefe)	30 mm
Abmessungen (Höhe)	66 mm
Lieferumfang	1x Antennendose