



# Lieferumfang

---



Nr.1  
1x Solar Wandstrahler Ole



Nr.2  
1x Li-ion 3.7V 1200mAh




Nr.3  
1x Bedienungsanleitung



## Bedienungsanleitung Solar Wandstrahler Ole

---

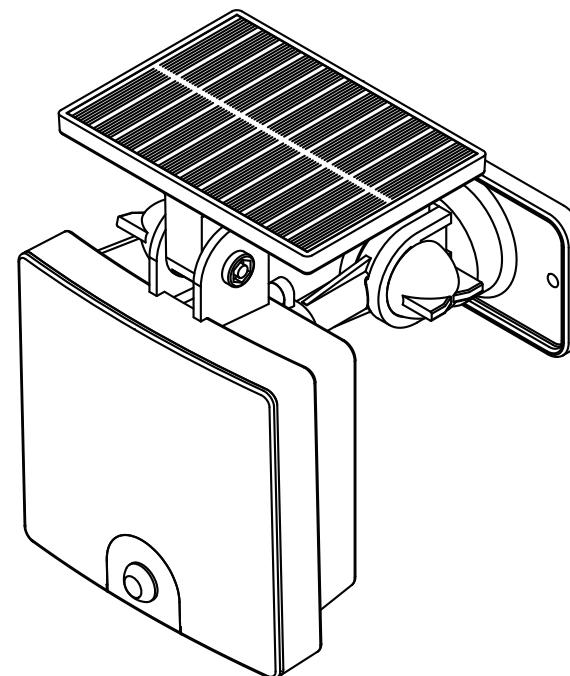

**Dieses Produkt ist eine gute Wahl.  
Viel Freude damit!**

Artikel-Nr.LA9 25198 SW

# Sicherheitshinweise

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Standort bzw. Montageort ist bei Solarleuchten besonders wichtig, um einen hohen Nutzen zu erzielen, daher sind die Hinweise bezüglich der Standortwahl besonders zu beachten.

**Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.**

### 1. Installation / Funktion

- Solarstrahler auf saubere, weiche Unterlage legen.
- Wichtig!! Isolierstreifen im Akkufach entfernen (Vorgehensweise siehe Punkt 4 Akkuwechsel)
- Schalter nach Funktionsbereitschaft auf „on“ stellen; Leuchte schaltet sich bei geladenem Akku automatisch bei Dämmerung ein.
- Strahler auf tragfähigem Untergrund montieren (schrauben, dübeln).
- Achtung: Sonnige Lage und keine fremden Lichtquellen (s. Punkt 2 Standort).
- Funktion Sensor bei „On“-: Bei Dunkelheit schaltet automatisch die Grundbeleuchtung mit 10 Lumen ein. Bei Bewegungserkennung wird die Beleuchtung für 20 Sekunden heller (400 Lumen) und schaltet anschließend wieder auf die Grundbeleuchtung (10 Lumen) zurück.



Halten Sie Kinder von Kleinteilen, Akkus und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Verschlukungs- und Erstickungsgefahr!


### 2. Standort



#### Wichtig:

- Standort sonnige Lage, Solarpanel nach Süden ausrichten
- keine zusätzliche Lichtquelle (Sensorirritation)


### 3. Aufladen



Bitte laden Sie die Solarleuchte vor der ersten Inbetriebnahme im direkten Sonnenlicht für 12 Stunden auf, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Für diesen Ladevorgang muss der Isolierstreifen entfernt sein.


# Montage-Hinweis

## Schritt 1

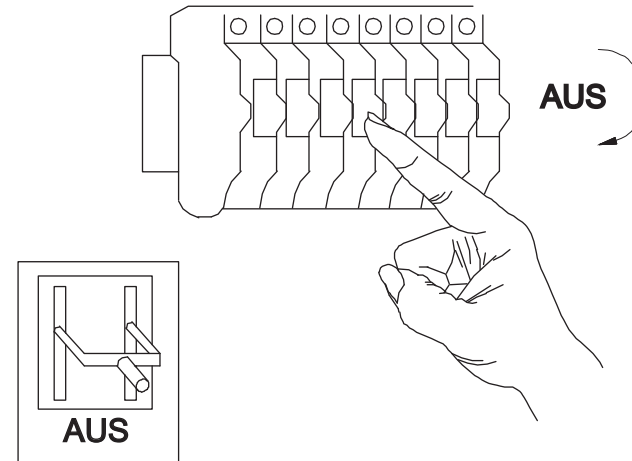


Schalter auf „Off“ stellen.

## Schritt 2

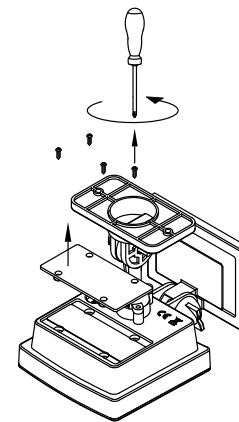

Akkufach auf der Rückseite der Leuchte öffnen / aufschrauben.


## Schritt 3

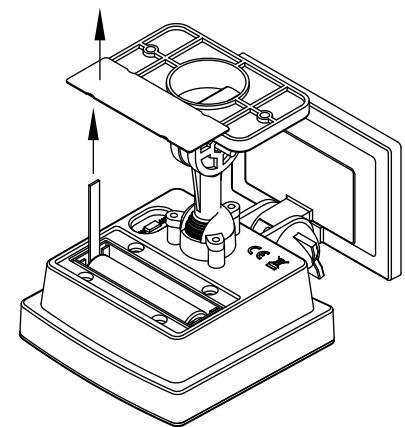

Akku-Tausch / Isolierstreifenentfernung vornehmen. Dabei die speziellen Sicherheitshinweise beachten.


# Montage-Hinweis

## Schritt 4




Akku-Tausch / Isolierstreifenentfernung vornehmen. Dabei die speziellen Sicherheitshinweise beachten.

## Schritt 5

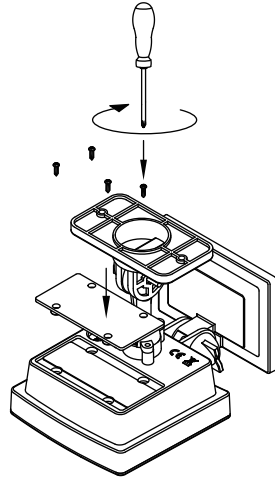


Akkufach wieder schließen / verschrauben.

## Schritt 6

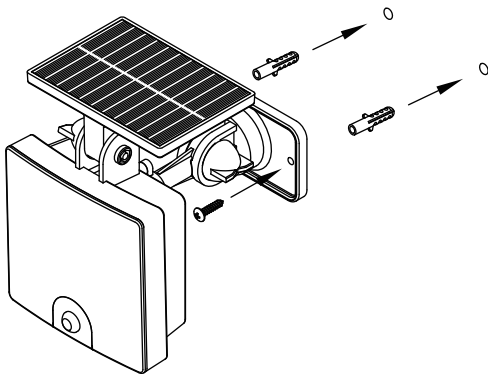

Leuchte an die Wand schrauben.

## Schritt 7

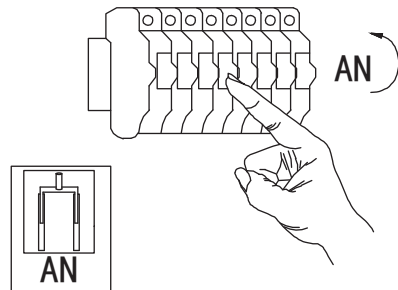

Leuchte auf „ON“ stellen.

# Sicherheitshinweis

## Spezielle Sicherheitshinweise zu Akkus

- Sicherstellen, dass der Akku richtig eingelegt wird. Polarität (+ und –) beachten.
- Nicht kurz schließen.
- Akku nicht öffnen oder zerstören.
- Akkus dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Die Akkus könnten explodieren.
- Achtung – Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akkutyp.
- Die Akkus niemals ins Feuer werfen.
- Stets die richtige Akkugröße und –typ wählen, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Hinweise für die richtige Akkuvahl, die in der Gebrauchsanweisung von Geräten steht, sollten zum späteren Nachschlagen aufgehoben werden.
- Entfernen Sie die Akkus, wenn Sie wissen, dass Sie die Leuchte für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Akkus auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. (Verschluckungs-gefahr.) Wurden Akkus verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nur wiederaufladbare Akkus einsetzen.
- Sollten Akkus einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Akkufach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Vor der Entsorgung müssen Akkus zuerst entfernt und dann separat vom Artikel entsorgt werden.

## Reinigung + Pflege

Säubern Sie die Oberfläche der Leuchte und insbesondere das Solarpanel regelmäßig mit einem weichen, faserfreien, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen. Bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius empfehlen wir die Leuchte an einem trockenen, vor Frost geschützten Ort (Garage, Keller) zu lagern, um eine Beschädigung der Solarzellen und der Akkus zu vermeiden.

# Sicherheitshinweis

## Technische Daten


### Solar Wandstrahler Ole

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:     | LA9 25198 SW                                                                                              |
| Akku:            | 1 x 3,7V, 1200mAh, Li-ion wiederaufladbar, Typ ICR18650                                                   |
| Leuchtmittel:    | LED, 7 Watt, 10-400lm, 6500K                                                                              |
| Leuchtdauer:     | 6-8 Stunden bei Standlicht 10lm und vollem Akku                                                           |
| Bewegungsmelder: | Einschaltung über Bewegungsmelder (PIR), Flutlicht (400lm), 20 Sekunden. Reichweite bis 5m.               |
| Schutzart:       | IP44 - Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 1$ mm und gegen Spritzwasser. |

### Allgemeine Sicherheitshinweise

Nur für den Gebrauch im Freien geeignet.  
Bei Solarleuchten kann die max. Leuchtdauer aufgrund von Wetter und Standortwahl nicht garantiert werden kann. Sie eignet sich nicht zur Raumbelichtung im Haushalt.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.  
Nicht direkt in Lichtquelle schauen, um Augenschäden zu vermeiden.  
Halten Sie einen Abstand von mindestens 0,3 m zu beleuchteten Gegenständen ein.



Verwenden Sie zum Betreiben und zum Aufladen des Akkus nur die mitgelieferte Solarzelle.

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!  
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



**CE-Konformität**  
Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.

# Entsorgungshinweise



Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.  
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.



# Entsorgungshinweise



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Diese Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen entnehmen Sie bitte bei Ihren Stadt- oder Kommunalverwaltungen.



Dapo Leuchten Ambiente GmbH  
76669 Bad Schönborn  
Germany  
Service-Hotline:  
(+49)7253 97650  
E-mail: [Service@dapo-leuchten.de](mailto:Service@dapo-leuchten.de)