


| Artikelnummer | Artikelname                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 808402183     | INFRAcontrol R 180°, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, 1.000W |

INFRAcontrol R 180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter, (50x50mm DIN-Maß 49075), Unterputz, kompatibel mit Schalterprogramm PARIS, MALTA und RIVO, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsbereichweite ca. 10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last bis 1000W, 230V~, 50/60



| Technische Daten                        |               | 808402183 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| Anschlussart                            | Schraubklemme |           |
| Höhe                                    | 57,0 mm       |           |
| Tiefe                                   | 29,6 mm       |           |
| Spannungsart                            | AC            |           |
| Einschaltverzögerung                    | 0 s           |           |
| Ausschaltverzögerung                    | 0 s           |           |
| Frequenz                                | 50 - 50 Hz    |           |
| Durchmesser                             | 50,0 mm       |           |
| Einbaubreite                            | 55,0 mm       |           |
| Treppenhausüberwachung                  | nein          |           |
| Überbrückungsschalter                   | nein          |           |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | nein          |           |
| Max. Schaltleistung                     | 1000 W        |           |
| Werkstoff                               | Kunststoff    |           |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz          | nein          |           |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 20 m          |           |
| Fernbedienbar                           | nein          |           |
| Einbaulänge                             | 32 mm         |           |
| Schlagfestigkeit                        | IK00          |           |
| Mit Anschlusskabel                      | nein          |           |
| Nennspannung                            | 230 - 230 V   |           |
| Transparent                             | nein          |           |
| Erfassungswinkel horizontal             | 0 - 180 °     |           |
| Min. Einschaltdauer                     | 4 s           |           |
| Max. Einschaltdauer                     | 4 min         |           |
| Optimale Montagehöhe                    | 1,1 m         |           |
| Anzahl der Schaltzonen                  | 1             |           |
| Mit DALI-Schnittstelle                  | nein          |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 32,0 mm       |           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein          |           |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein          |           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein          |           |

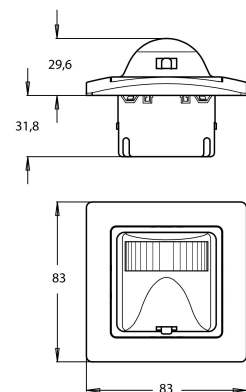

| Technische Daten                      |                 | 808402183 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| Max. Schaltleistung LED               | 0 W             |           |
| Montageart                            | Unterputz       |           |
| Farbe                                 | arktisweiß      |           |
| Breite                                | 55,0 mm         |           |
| Ausführung                            | Bewegungsmelder |           |
| Halogenfrei                           | ja              |           |
| Oberflächenschutz                     | unbehandelt     |           |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein            |           |
| Einbautiefe                           | 32,0 mm         |           |
| Mit Fernbedienung                     | nein            |           |
| Einbaudurchmesser                     | 50 mm           |           |
| Geeignet für Wandmontage              | ja              |           |
| Max. Reichweite frontal               | 10,000 m        |           |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 10,000 m        |           |
| Temperatur                            | 0 - 50 °C       |           |
| Max. Einschaltstrom                   | 2,00 A          |           |
| HLK-Ansteuerung                       | nein            |           |
| Konstantlichtregelung                 | nein            |           |
| Nebenstelleneingang                   | nein            |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                  | 9016            |           |
| Mit Signaleinheit                     | nein            |           |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | nein            |           |
| Vernetzbar                            | nein            |           |
| Zwangsabschaltung                     | nein            |           |
| Scanwinkel                            | 180 °           |           |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | ja              |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar         | nein            |           |
| Max. Präsenzbereich                   | 157 m²          |           |
| Schutzart (IP)                        | IP20            |           |
| Tierschneise                          | nein            |           |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast     |           |
| Ausführung der Oberfläche             | glänzend        |           |
| Sensortyp                             | passiv Infrarot |           |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar   | ja              |           |
| Antibakterielle Behandlung            | nein            |           |
| Geeignet für Deckenmontage            | nein            |           |
| Mit Akustiksensoren                   | nein            |           |