




**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE



de Bedienungsanleitung

en User manual

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe dp 05/2014

www.burg-wächter.com

de Key Safe – Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den KEY SAFE aus dem Hause BURG-WÄCHTER entschieden haben. Der KEY SAFE ermöglicht eine sichere Aufbewahrung von Schlüsseln jeglicher Art und/oder anderen Wertgegenständen.

Wichtig: Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung bevor Sie mit der Montage bzw. mit der Codeumstellung beginnen.

Wir wünschen Ihnen Sicherheit und Lebensqualität mit Ihrem KEY SAFE.


Ihre BURG-WÄCHTER KG

Öffnen

Stellen Sie die 4 Zahlenräder auf die voreingestellte Kombination, greifen Sie das Gehäuse außen und ziehen Sie das Oberteil des KEY SAFES zu sich.

Umstellung der Zahlenkombination

1. Öffnen Sie den KEY SAFE, indem Sie den gültigen Öffnungscod einstellen (Werkseinstellung "0 - 0 - 0 - 0") und das Oberteil zu sich hinziehen.

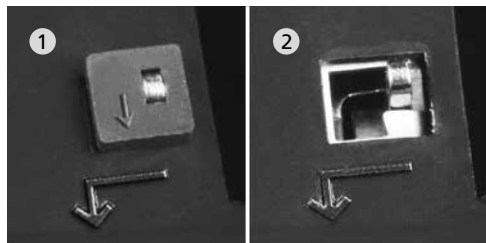

2. Entfernen Sie die kleine schwarze Kunststoffkappe, die sich direkt unterhalb des silbernen Pins im Oberteil befindet (Abb. 1).
3. Schieben Sie den Resetpin nach links unten wie durch den Pfeil angezeigt (Abb. 2).
4. Stellen Sie einen neuen Öffnungscod über die Zahlenräder ein. Vergewissern Sie sich, dass die Zahlen mittig positioniert und spürbar eingerastet sind.

Sollten Sie den Öffnungscod verlieren, ist ein Öffnen des KEY SAFE nicht mehr möglich!

5. Schieben Sie den Resetpin wieder in die Ausgangsposition zurück.
6. Stecken Sie die schwarze Kunststoffkappe bündig auf den silbernen Pin.
7. Schließen Sie das Oberteil und überprüfen Sie die Funktion.

Schließen

Nach dem Schließen des Oberteils müssen die Zahlenräder verstellt werden.

Montageanleitung

Achtung: Beachten Sie, dass abhängig vom Montageuntergrund spezielle Schrauben und Dübel die Wirksamkeit der Befestigung weiter erhöhen.

Der KEY SAFE wird mit dem Scharnier nach unten an der Wand befestigt.

Benutzen Sie die Löcher der Grundplatte als Bohrschablone zum Anzeichnen. Bohren Sie bei Dübelmontage mit einem Bohrer Ø8mm die angezeichneten Löcher und stecken Sie die Dübel in die Wand. Befestigen Sie den KEY SAFE mittels Schrauben in der Wand.

Beachten Sie, dass der KEY SAFE an einem möglichst unauffälligen Platz mit ausreichend Licht zum Erkennen der Zahlen montiert wird.

Es wird empfohlen, die Zahlen wöchentlich einmal zu drehen.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

en Key Safe – User manual

Dear customer,

Thank you very much for deciding for a KEY SAFE manufactured by BURG-WÄCHTER. The KEY SAFE permits a reliable storage of keys and /or other valuables.

Important: Please read the entire User Manual before you start to mount the device and before resetting.

Let us wish you a high level of security and quality of living with your KEY SAFE


your BURG-WÄCHTER

To Open

Rotate all 4 dials to the pre-set combination, grasp the sides on the top section of the box and pull lid towards you.

Resetting Combination

1. Open the KEY SAFE using the secret number (the factory preset is "0 - 0 - 0 - 0").

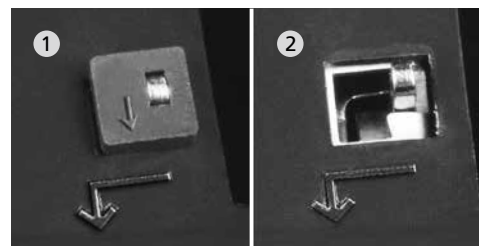

2. Remove the small black cap which is located around the silver pin on the inside of the box. see Fig 1.
3. Slide the reset pin to the left and down as per arrow (Fig 2) (Lid should be opened toward you with the hinge at the bottom).
4. Rotate the 4 dials on the front to your new secret combination. Ensure the numbers are positioned centrally and have clicked into position.

Attention: If the code gets lost the opening of the KEY SAFE is impossible.

5. Return the reset pin to the original position (up and to the right, in the opposite direction of arrow).

6. Re-insert the black cap around the silver pin. (The cap will be flush with pin when fitted correctly) see Fig 1.

7. Close the lid and check the operation of the box using the new combination.

To lock

The combination must be scrambled by rotating the 4 dials.

Fitting Instructions

Attention: Depending on different types of walls and floors special dowels are recommended to increase the effectiveness of anchoring.

The box should be mounted on to a solid wall using all 4 corner holes on the back plate.

Wall plugs should be used for masonry and brick walls. Use a Ø8mm drill for the holes and put in the anchors. Now fix the KEY Safe with the screws on the wall

The KEY SAFE should be mounted in a discreet location for maximum protection and in an area with sufficient light for authorised users to see the dials.

Maintenance:

It is recommended the dials are rotated weekly to keep them moving freely.

Errors and changes reserved.