



EXT3L

7-ZOLL-VIDEOSPRECHANLAGE UND SMARTPHONE-ANBINDUNG

ART.-NR. 720324

3E

Connect 2

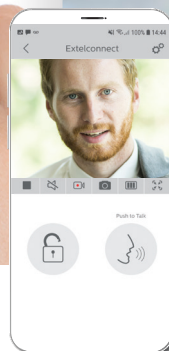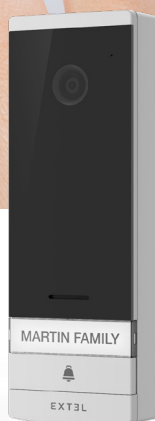

ZUGANG MÖGLICH
ÜBER QR-CODE



STEUERUNG VON TÜR-
SCHLOSS UND TOR



NACHTSICHT



X 100
BILDSPEICHER



VERNETZT

Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



HOTLINE

3

ANS

GARANTIE

WÄHLEN SIE IHREN MODUS FÜR DIE ZUGANGSKONTROLLE

Diese per 2-Leiter-Technik mit der straßenseitigen Sprechanlage verbundene Gegensprechanlage wird in Ihrem Alltag unverzichtbar werden. Mit Ihrem Smartphone können Sie aus der Ferne eine Tür oder ein motorisiertes Tor öffnen oder sich Ihre Besucher anzeigen lassen. Sie können den Zugang außerdem über Ihren Monitor kontrollieren oder indem Sie einen befristet gültigen QR-Code generieren, den Sie Ihren Gästen zusenden können, um ihnen den Zugang zu erleichtern.

DIE PRODUKTVORTEILE

EINE GEGENSPRECHANLAGE, DIE IHNEN DEN ALLTAG ERLEICHTERT


- Einfache und schnelle Installation per 2-Draht-Technik zwischen straßenseitiger Türsprechanlage und Monitor
- Begrüßung von Besuchern und Öffnung der Tür von zu Hause aus oder von unterwegs über Smartphone
- Doppelte Steuerung: Türschloss UND Tor

3 MÖGLICHKEITEN FÜR DEN ZUGANG ZU IHREM ZUHAUSE


- Über die berührungsempfindlichen Tasten Ihres Monitors
- Über die App auf Ihrem Smartphone
- Über einen QR-Code, dessen Gültigkeitsdauer Sie bestimmen

NOCH MEHR FUNKTIONEN

- Speicherung von Besucherfotos auf internem Speicher
- Monitoring-Funktion zur mühelosen Überwachung Ihres Eingangs
- Infrarot-Nachtsicht
- Namensschild und Taster beleuchtet
- Türsprechanlage und Visier aus Aluminium

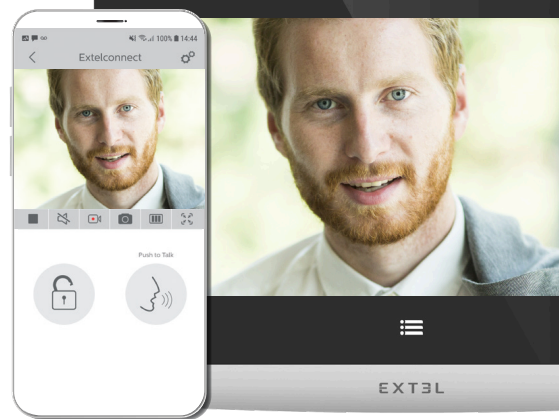

SCHALTPLAN

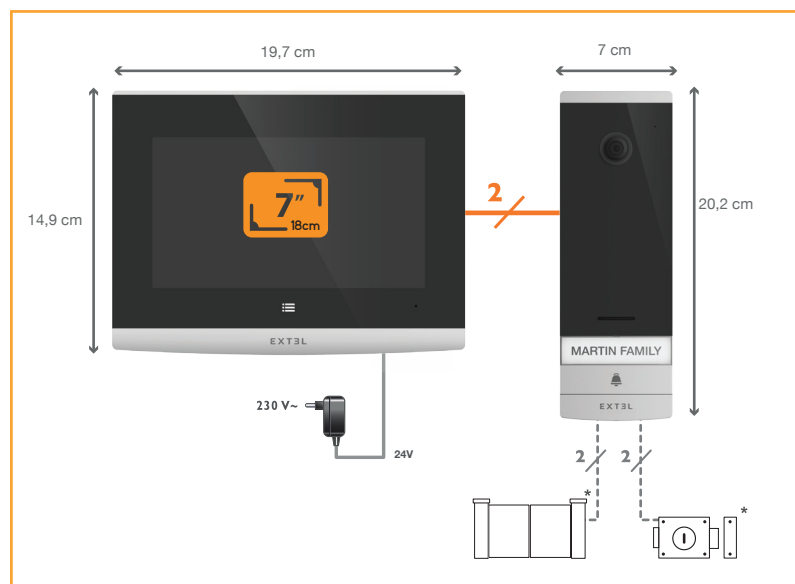

INHALT DES SETS

- 17-Zoll-Touchscreen-Farbmonitor mit WLAN
- 1 Türsprechanlage
- 1 Wandhalterung für Monitor
- Befestigungsschrauben
- 1 Netzadapter 15V
- Eine Schnellstartanleitung



OPTIONAL

- Unterputzmontage der Türsprechanlage dank optional erhältlichem Einbaugehäuse (Art.-Nr. 720322) möglich

TECHNISCHE MERKMALE

Verkabelung	2-Draht-Technik
Maximaler Abstand	Türsprechanlage/Kamera - Bildschirm: 100m
Steuerung	Türöffner und Tor
Klingelton	6 Klingeltöne Geräuschpegel: 85 dB
Merkmale Monitor	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 800 x 480 Pixel Fotospeicher: max. 100 Befestigung: Wand
Eigenschaften Türsprechanlage	Sensor: CMOS, Farbe, 650 TVL Blickwinkel: H 70°/V 55° Nachtsicht: unsichtbare IR-LEDs Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: 12 V/1,1A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen 12V/2A max. Montage: auf Putz

Einstellungen	Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel + Farbe
Ausführung	Monitor: Kunststoff grau und schwarz Türsprechanlage: Aluminium schwarz und grau
Elektrische Eigenschaften	15V DC/15A/22,5W
Betriebs-temperatur	-20 °C/+50 °C
Verwendung	Monitor: innen straßenseitige Sprechanlage: außen (IP44)
Eigenschaften Einzelprodukt	Abmessungen Monitor: 14,9 cm (H) x 19,7 cm (B) x 1,8 cm (T) Abmessungen Türsprechanlage: 20,2 cm (H) x 7 cm (B) x 2,8 cm (T) Gewicht: 1,0 kg
Merkmale Set	Abmessungen: 21 cm (H) x 31,5 cm (B) x 9,0 cm (T) Gewicht: 1,35 kg
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH

EXTTEL



Connect 2
ART.-NR. 720324



3 345117 203249 V5