

# Bestway®



EN  
DE  
NL  
FR

## 58381 **OWNER'S MANUAL**

[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

Visit Bestway YouTube channel



# FILTER PUMP OWNER'S MANUAL

Visit Bestway YouTube channel



## WARNING

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

**WARNING-RISK OF ELECTRIC SHOCK-** Never run the filter pump when people are swimming in the pool.

The pump is to be supplied by an isolating transformer or supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

The power source on the wall of building should keep more than 4m away from pool and at a height of 1.2m at least.

The pump unit must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

Extension cords can't be used.

**DO NOT BURY CORD.** Locate cord to minimize abuse from lawn mowers, hedge trimmers, and other equipment.

**WARNING-The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.**

**WARNING**-This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Cleaning and user maintenance must be performed by an adult above 18 years old who is familiar with the risk of electric shock.

**CAUTION**-This pump is for use with storable pools only. Do not use with permanently-installed pools. A storable pool is constructed so that it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its original integrity. A permanently-installed pool is constructed in or on the ground or in a building such that it cannot be readily disassembled for storage.

**IMPORTANT-** Using the pump with an unmatched electrical supply is dangerous and will result in catastrophic failure of pump.

**RISK OF ELECTRICAL SHOCK-** Before removing, cleaning, serving or making any adjustment to the product, always unplug this product from the electrical outlet.

**DO NOT MODIFY THE PLUG IN ANY WAY OR USE PLUG ADAPTORS TO CONNECT UNIT TO ELECTRIC SUPPLY.**

Handle the pump with care. Do not pull or carry the pump by the power cord. Never pull a plug from the outlet by yanking the power cord. Keep cord free from abrasions. Sharp objects, oil, moving parts, and heat should never be exposed to the filter pump.

**NOTE:**

Please examine equipment before use. Notify Bestway at the customer service address listed on this manual for any damaged or missing parts at the time of purchase. Verify that the equipment components represent the filter pump model that you had intended to purchase.

**NOTE:**

Place pump on a solid and level ground. Pay attention to position of pool and pump so adequate ventilation, drainage, and access for cleaning is available. Never place pump in an area that may accumulate water, or in an area where foot traffic will flow around the pool.

It is necessary to have the plug accessible after installation of the pool.

**NOTE:**

Keep the transformer away from the pool and the filter pump more than 3.5m.

**NOTE:**

Atmospheric conditions may affect the performance and life span of your filter pump. Unnecessary wear and tear may occur during periods of cold, heat and exposure to sun. Whenever possible shelter pump from these conditions. It is important to ensure the factory equipped stopper plugs for the inlet and outlet ports replace the screens before removal or maintenance on the pump is attempted.

**NOTE:**

Do not add chemicals in the filter pump.

Don't plug or unplug the appliance if hand is wet.

Always unplug the appliance:

- On raining days
- Before cleaning or other maintenance
- Leave it unattended on holidays

When the appliance will be not used for a long time, such as in the winter, the pool set should be disassembled and stored indoor.

**CAUTION** - Read the instruction before using the appliance and installation/reassembly every time.

Safekeeping the instruction. For reconstruction the pool set every time, please always refer to the instructions.

-If instruction is missed, please contact with Bestway or search it in website: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

Electric installations should follow national wiring rules. Consult a qualified electrician for any questions.

Only the media provided or specified by the manufacturer is to be used with product installation.

It is essential to check that the suction openings are not obstructed.

It is advisable to stop the filtration during maintenance operations on the filtration system.

Regularly monitor the filter clogging level.

A weekly check is recommended for cleaning.

Minimum daily filtration operating time of 8 hours is recommended to ensure clear pool water.

It is essential to change any damaged element or set of elements as soon as possible. Use only parts approved by person responsible for placing the product on the market.

All filters and filter media shall be inspected regularly to ensure that there is not a build-up of detritus thus preventing good filtration. The disposal of any used filter media should also be in accordance with applicable regulations/legislation.

In case of doubt on the pump or any circulation devices, contact a qualified installer, or the manufacturer/importer/distributor.

The water circulation installation shall comply with the European as well as national/local regulations, especially when dealing with electrical issues.


Any change of valve position, pump size, grille size can cause a change of the flow and the suction velocity can be increased.

Mind all the safety requirements and recommendations described in the manual.


**NOTE:** This product is not intended for commercial use.

**Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.**


**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**




P6019ASS16




	A	B
P05426	1	1
P6(H1)114ASS16	1	1
P6118ASS16	1	1
58510/58093	1	1
P6719NLASS15	1	1
P6019ASS16	2	2
P6124ASS16	4	2
P6005ASS16	2	2
P61322ASS16	1	0
P61318ASS16	1	0




1

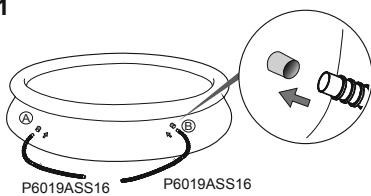


2



3

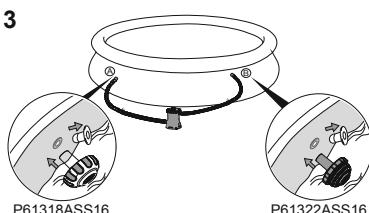


4



#### PEDESTAL FIXING


EN60335-2-41 TEST standard requires the filter pump to be vertically fixed on ground or a certain pedestal made of wood or concrete before use. There should be two holes 9mm in diameter on the pedestal, the space between which should be 127mm. Put filter pump on the pedestal and fix them together by fasten the bolts and nuts. All the pedestal parts should weigh over 18kgs at least to prevent the pump from accidentally falling.



**NOTE:** It is important to ensure all elements: Hoses, Debris Screens and Inlet/Outlet Valves are properly aligned.

Operation

- 1) Open/un螺丝 the Air Purge Valve on the top of the Filter Pump; air is released as water fills the Filter Pump.
- 2) When water comes out of the Air Purge Valve screw it closed and wipe away any water.
- 3) To start the Filter Pump, insert the plug into a residual current device (RCD).

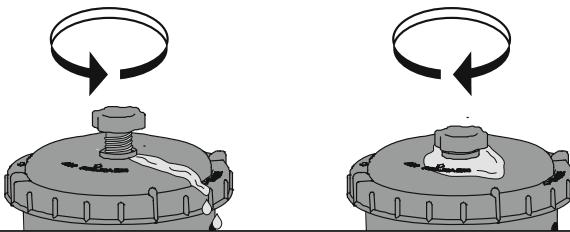

**NOTE:** It is imperative to check that the hydraulic connectors are not closed.

## **IMPORTANT: DO NOT DRY RUN THE FILTER PUMP –**

Make sure both the pool's Inlet and Outlet valves are fully covered by water before operating the Filter Pump.

### **PUMP MAINTENANCE**

## **CAUTION: YOU MUST ENSURE THE FILTER PUMP IS UNPLUGGED BEFORE ANY MAINTENANCE BEGINS OR SEVERE RISK OF INJURY OR DEATH EXISTS.**

- 1) Unplug the Filter Pump.
- 2) Loosen the Hose Clamps on the pool's Inlet and Outlet Hoses by unscrewing the fly nut counter-clockwise.
- 3) Remove Debris Screens from inside of pool.
- 4) Replace the Debris Screens with the Stopper Plugs in the pool's Inlet and Outlet Valves.
- 5) Unscrew the Filter Cap Retainer and remove the Filter Cap.
- 6) Clean the Filter Cartridge with a garden hose, if filter cartridge remains soiled or discolored, it is necessary to replace it with a new one.
- 7) Insert the cleaned (or new) Filter Cartridge; ensure it is centered in the Filter Pump.
- 8) Check that the Filter Cap Seal is in place.
- 9) Replace the Filter Cap and screw the Filter Cap Retainer into position.
- 10) Replace the Stopper Plugs with the Debris Screens in the pool's Inlet and Outlet Valves. Tighten the Hose Clamps. Water will now flow to the pump.
- 11) Follow the PUMP INSTALLATION DIRECTIONS section to prepare the system for use.

**IMPORTANT:** For sanitary reasons we suggest replacing the Filter Cartridge with a new one every two weeks.

### **Winterization and long-term storage**

- 1) Unplug the Filter Pump.
- 2) Follow the instructions as previously outlined to stop water flowing to the Filter Pump and to remove the Filter Cartridge.
- 3) Discard the Filter Cartridge.
- 4) Detach all Hoses.
- 5) Dry all components thoroughly.
- 6) Store the filter pump in a dry indoor location out of the reach of children. Storage temperature: 4-40°C (39.2-104°F)

### **PUMP WARRANTY**

For information concerning pump warranty please visit our website at: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

### **PUMP DISPOSAL**



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

# FILTERPUMPE

## BENUTZERHANDBUCH

Besuchen Sie den YouTube-Kanal von Bestway



### ACHTUNG

#### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

#### LESEN UND BEFOLGE N SIE ALLE ANWEISUNGEN

**ACHTUNG - GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES** - Betreiben Sie die Filterpumpe niemals, während sich Menschen im Pool aufhalten.

Die Pumpe muss über einen Trenntransformator oder über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Ansprechdifferenzstrom von nicht mehr als 30mA versorgt werden.

Die Stromquelle an der Gebäudewand sollte mehr als 4m vom Pool entfernt sein und sich in einer Höhe von mindestens 1,2m befinden.

Die Pumpeneinheit darf nur mit Sicherheitskleinspannung entsprechend der Gerätekennzeichnung betrieben werden.

Es können keine Verlängerungskabel verwendet werden.

**STROMKABEL NICHT EINGRABEN.** Verlegen Sie das Kabel so, dass die Gefahr durch Rasenmäher, Heckenscheren und andere Geräte minimiert wird.

**ACHTUNG: Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Sollte das Kabel beschädigt sein, muss das Gerät entsorgt werden.**

**ACHTUNG** - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer müssen von einem mindestens 18 Jahre alten Erwachsenen durchgeführt werden, der mit den Gefahren eines elektrischen Schlagens vertraut ist.

**VORSICHT:** Diese Pumpe ist nur für Verwendung in Pools, die abgebaut werden können. Verwenden Sie sie nicht in permanent installierten Pools. Ein Pool, der abgebaut werden kann, ist so konstruiert, dass er zur Lagerung leicht auseinander genommen und wieder ganz aufgebaut werden kann. Ein permanent installierter Pool ist im oder auf dem Boden oder in einem Gebäude aufgebaut, so dass er nicht zur Lagerung auseinander genommen werden kann.

**WICHTIG:** Wenn die Pumpe mit einer unpassenden Stromversorgung

benutzt wird, ist das gefährlich und kann zu einem katastrophalen Versagen der Pumpe führen.

**GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES** – Trennen Sie das Produkt immer vom Stromnetz, bevor Sie es entfernen, reinigen, warten oder Einstellungen daran vornehmen.

**NEHMEN SIE KEINERLEI VERÄNDERUNGEN AM STECKER VOR UND VERWENDEN SIE KEINE STECKERADAPTER FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE ELEKTRISCHE SPANNUNGSVERSORGUNG.**

Behandeln Sie die Pumpe mit Sorgfalt. Ziehen oder tragen Sie die Pumpe nicht am Stromkabel. Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose.

Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht abgeschabt wird. Scharfe Gegenstände, Öl, bewegliche Teile und Hitze sollten von der Filterpumpe ferngehalten werden.

**ANMERKUNG:**

Bitte untersuchen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme. Benachrichtigen Sie den Kundendienst von Bestway an der Adresse, die in diesem Handbuch angegeben ist, sollten Teile zum Zeitpunkt des Kaufs beschädigt sein oder fehlen. Vergewissern Sie sich, dass die Gerätkomponenten die Modelle sind, welche Sie zu kaufen beabsichtigt haben.

**ANMERKUNG:**

Stellen Sie die Pumpe auf einem soliden Fundament auf, oder legen Sie ein ebenes Brett unter. Ebenso sollte guter Zugang für die Reinigung vorhanden sein. Stellen Sie die Pumpe nie in einem Bereich auf, in dem sich Wasser ansammeln kann, oder in einem Bereich, wo rund um den Pool ständiger Fußgängerverkehr ist.

Nach dem Aufbau des Pools muss der Stecker notwendigerweise erreichbar sein.

**ANMERKUNG:**

Der Transformator und die Filterpumpe sollten mindestens 3,5m vom Pool entfernt sein.

**ANMERKUNG:**

Witterungsbedingungen können die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Filterpumpe beeinflussen. Unnötiger Verschleiß kann bei Kälteperioden, besonderer Hitze oder durch Sonneneinstrahlung erfolgen. Schützen Sie die Pumpe so weit wie möglich vor diesen Bedingungen.

Es ist wichtig, sicher zu stellen, dass die werkseitig gelieferten blauen Stöpsel für die Einlass- und Auslassöffnungen die Schmutzsiebe ersetzen, bevor der Pool abgebaut, oder an ihm Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

**ANMERKUNG:**

Verwenden Sie keine Chemikalien in der Filterpumpe.

Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus.

Stecken Sie das Gerät immer aus:

- An Regentagen
  - Bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
  - Wenn Sie das Produkt während des Urlaubs unbeaufsichtigt lassen
- Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z. B. im Winter),

muss das Poolset demontiert und in Innenräumen gelagert werden.

**VORSICHT** - Bitte lesen Sie diese Anweisungen jedes Mal durch, bevor Sie das Gerät benutzen oder installieren/montieren.

Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf. Beachten Sie bei jedem erneuten Aufbau des Pools diese Anweisungen.

Sollten diese Anweisungen verloren gehen, kontaktieren Sie Bestway oder suchen Sie das Dokument auf unserer Website: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

Die Installation von Elektrogeräten muss den lokalen und nationalen Elektrovorschriften entsprechen. Wenden Sie sich wegen jeglicher Fragen an einen Fachelektriker.

Bei der Produktinstallation sind nur die vom Hersteller gelieferten oder angegebenen Medien zu verwenden.

Es ist unbedingt notwendig zu prüfen, dass die Ansaugöffnungen nicht blockiert sind.

Es ist empfehlenswert, die Filterung während der Wartungseingriffe auf dem Filtersystem zu stoppen.

Überprüfen Sie den Filter regelmäßig auf Verstopfungen.

Es wird eine wöchentliche Kontrolle für die Reinigung empfohlen.

Um sauberes Poolwasser zu garantieren, wird eine tägliche Mindestbetriebsdauer von acht Stunden empfohlen.

Es ist unbedingt notwendig, jegliche beschädigte Elemente oder Elementgruppen so schnell wie möglich zu ersetzen. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Teile.

Alle Filter und Filtermedien müssen regelmäßig untersucht werden, um sicherzustellen, dass keine Schmutzansammlungen vorliegen, die eine korrekte Filterung verhindern. Die Entsorgung jeglicher gebrauchter Filtermedien muss in Einklang mit den geltenden Vorschriften/Gesetzen erfolgen.

Im Fall von Zweifeln hinsichtlich der Pumpe oder Umwälzvorrichtungen wenden Sie sich bitten an einen Installationsfachmann oder an den Hersteller/Importeur/Händler.

Die Installation der Wasserzirkulation muss im Einklang mit den europäischen sowie den nationalen/lokalen Bestimmungen erfolgen, insbesondere wenn es sich um elektrische Fragen handelt.


Jegliche Änderungen der Ventilposition, Pumpen- oder Gittergröße kann zu einer Änderung des Durchflusses und einer Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit führen.

Beachten Sie alle im Handbuch beschriebenen Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen.


**ANMERKUNG:** Dieses Produkt darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

**Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es als künftige Referenz auf.**


**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**




P6019ASS16




	A	B
P05426	1	1
P6(H1)114ASS16	1	1
P6118ASS16	1	1
58510/58093	1	1
P6719NLASS15	1	1
P6019ASS16	2	2
P6124ASS16	4	2
P6005ASS16	2	2
P61322ASS16	1	0
P61318ASS16	1	0




1

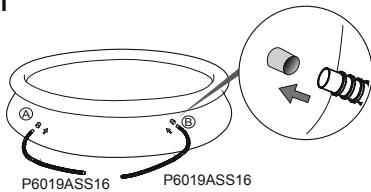


2



3

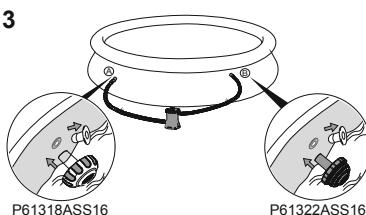


4



#### Befestigung am Fundament


EN60335-2-41 TEST Standardanforderungen Die Filterpumpe muss in vertikaler Lage am Boden oder einem zuvor ausgeführten Fundament aus Holz oder Beton befestigt werden. Das Fundament muss zwei Bohrungen mit einem Durchmesser von 9mm und einem Abstand von 127mm aufweisen. Setzen Sie die Filterpumpe auf das Fundament und befestigen Sie sie mit Schrauben und Muttern. Alle Teile des Fundamente sollte mehr als 16kg wiegen, um das Fallen der Pumpe zu vermeiden.



**HINWEIS:** Es muss sichergestellt werden, dass alle Elemente: Schläuche, Schmutzfilter und Einlass- sowie Auslassventile richtig ausgerichtet sind.

#### Betrieb

- 1) Öffnen/Öffnen Sie das Entlüftungsventil an der Oberseite der Filterpumpe; die Filterpumpe füllt sich mit Wasser und die Luft entweicht.
- 2) Wenn Wasser aus dem Entlüftungsventil fließt, schrauben Sie das Ventil zu und wischen Sie jegliches Wasser auf.
- 3) Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ein, um die Filterpumpe zu starten.

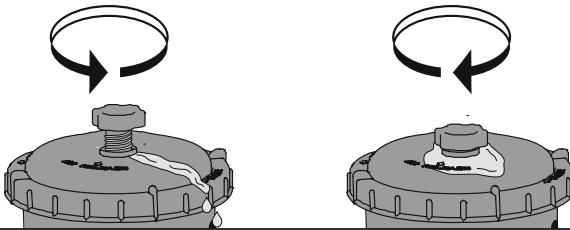

**HINWEIS:** Es ist absolut notwendig zu prüfen, dass die Hydraulikanschlüsse nicht verschlossen sind.

**WICHTIG: LASSEN SIE DIE FILTERPUMPE NICHT TROCKEN LAUFEN** – Stellen Sie vor dem Einschalten der Filterpumpe sicher, dass Einlass- und Auslassventile des Pools unterhalb des Wasserspiegel liegen.

#### WARTUNG DER PUMPE

**VORSICHT: STELLEN SIE SICHER, DASS DER STECKER DER FILTERPUMPE AUS DER STECKDOSE GEZOGEN IST, BEVOR MIT DER WARTUNG BEGONNEN WIRD, SONST BESTEHT ERNSTE VERLETZUNGS- ODER SOGAR TODESGEFAHR.**

- 1) Ziehen Sie den Netzstecker der Filterpumpe.
- 2) Lösen Sie die Schlauchklemmen an den Ein- und Auslassschläuchen des Pools, indem Sie die Flügelmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 3) Entfernen Sie die Schmutzsiebe von der Innenseite des Pools.
- 4) Ersetzen Sie die Schmutzsiebe in den Einlass- und Auslassventilen des Pools durch Verschlussstopfen.
- 5) Lösen Sie den Überwurfring und entfernen Sie die Verschlusskappe des Filters.
- 6) Reinigen Sie die Filterkartusche mit einem Gartenschlauch. Bleibt die Filterkartusche jedoch verschmutzt und verfärbt, muss sie durch eine neue ersetzt werden.
- 7) Setzen Sie die gereinigte (oder neue) Filterkartusche ein; vergewissern Sie sich, dass sie sich mittig in der Filterpumpe befindet.
- 8) Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappendichtung des Filters korrekt angebracht ist.
- 9) Ersetzen Sie die Verschlusskappe und schrauben Sie den Überwurfring in seiner Position.
- 10) Ersetzen Sie die Verschlussstopfen in den Einlass- und Auslassventilen des Pools durch die Schmutzsiebe. Ziehen Sie die Schlauchklemme an. Das Wasser fließt nun zur Pumpe.
- 11) Befolgen Sie die ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION DER PUMPE, um das System auf die Benutzung vorzubereiten.

**WICHTIG:** Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, die Filterkartusche alle zwei Wochen durch eine neue zu ersetzen.

#### Überwinterung und längere Lagerung

- 1) Ziehen Sie den Netzstecker der Filterpumpe.
- 2) Befolgen Sie die oben ausgeführten Anweisungen, um den Wasserfluss zur Filterpumpe zu stoppen und die Filterkartusche zu entfernen.
- 3) Entfernen Sie die Filterkartusche.
- 4) Lösen Sie alle Schläuche.
- 5) Trocknen Sie alle Komponenten sorgfältig.
- 6) Lagern Sie die Filterpumpe an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern. Lagertemperatur: 4-40 °C(39,2-104 F)

#### PUMPENGARANTIE

Bitte besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zur Pumpengarantie: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

#### ENTSORGUNG DER PUMPE



Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie das Produkt zum Recyceln an eine entsprechende Einrichtung. Erkundigen Sie sich dafür bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler.

# FILTERPOMP HANDLEIDING

Bezoek het Bestway YouTube-kanaal



## WAARSCHUWING

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

#### LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG ZE OP

**WAARSCHUWING-RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK-** laat de filterpomp nooit werken wanneer mensen in het zwembad zwemmen. De pomp moet gevoed worden door een scheidingstransformator of via een aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom van maximaal 30 mA. De voedingsbron moet meer dan 4 meter van het zwembad verwijderd zijn en op een hoogte van tenminste 1.2 m.

De pompeenhed moet enkel gevoed worden op ongevaarlijke spanning (SELV) overeenkomstig de markering op het toestel.

Verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt.

**GRAAF HET SNOER NIET IN.** Zorg ervoor dat het snoer niet kan worden beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of andere machines.

**WAARSCHUWING - De stroomkabel kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het toestel afgevoerd worden.**

**WAARSCHUWING** - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder supervisie.

Reiniging en gebruiksonderhoud moeten worden uitgevoerd door een volwassene die ouder is dan 18 jaar en bekend is met het risico op een elektrische schok.

**LET OP** - Deze pomp mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembaden die opgeslagen kunnen worden. Gebruik de pomp niet voor blijvend geïnstalleerde zwembaden. Een zwembad dat opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat het snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer snel kan worden opgebouwd. Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat zodanig in of op de grond of in een structuur dat het niet snel kan worden

ontmanteld voor opslag.

**BELANGRIJK** - Het gebruik van de pomp met een niet-bijpassende stroombron is gevaarlijk en brengt onherstelbare schade aan de pomp toe. Als u dat verzuimt, loopt u het risico een schok of een verwonding op te lopen, die zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.

**RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK** - Voor het verwijderen, reinigen, onderhouden of aanpassen van het product, haal altijd de stekker van dit product uit het stopcontact.

**PAS DE STEKKER OP GEEN ENKELE MANIER AAN OF GEBRUIK**

snoer. Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigt. De filterpomp mag niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte.

**OPMERKING:**

Controleer de uitrusting voor gebruik. Meld beschadigingen of missende onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestways (de gegevens staan in deze handleiding). Controleer of de onderdelen van de installatie overeenkomen met het model dat u wilde aanschaffen.

**OPMERKING:**

Plaats de pomp op een stevige ondergrond of op een vlakke plaat. Let erop dat de filterpomp minstens een meter van de wand van het zwembad af staat. Zorg ervoor dat het zwembad en de pomp zo zijn opgesteld dat er voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot schoonmaken zijn. Plaats de pomp nooit op een plek waar zich water kan verzamelen of in de loopzone rond het zwembad.

De stekker moet ook toegankelijk blijven als het zwembad is geïnstalleerd.

**LET OP:**

Houd de transformator op een afstand van meer dan 3.5 meter van het zwembad en de filterpomp.

**OPMERKING:**

De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van uw filterpomp negatief beïnvloeden. Blootstelling van de pomp aan kou, hitte of zonlicht kan onnodige slijtage veroorzaken. Waar mogelijk dient u de pomp tegen deze omstandigheden te beschermen.

Het is belangrijk dat u met de bijgeleverde blauwe stoppen de vuilopvangschermen in de aanvoer- en afvoeropeningen vervangt voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de pomp uitvoert of de pomp verwijdert.

**LET OP:**

Doe geen chemicaliën in de filterpomp.

Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker nooit uit het stopcontact met een natte hand

Haal de stekker altijd uit het apparaat:

- Op regenachtige dagen
- Voorafgaand aan reiniging of ander onderhoud
- Laat het onbeheerd tijdens vakanties

Wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, zoals in de winter, moet de zwembadset gedemonteerd en binnenshuis opgeborgen worden.

**LET OP** - Lees de instructies vóór het gebruik van het toestel en vóór de installatie of het telkens opnieuw monteren.

Goed bewaren van de instructies. Iedere keer wanneer u het zwembad opzet, dient u de instructies te raadplegen

Als u de instructies kwijt bent, neem dan contact op met Bestway of zoek het op, op website: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

Elektrische installaties moeten voldoen aan nationale regels voor bedrading. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien indien u vragen hebt. Alleen de bijgeleverde media of deze aangegeven door de fabrikant mogen bij de installatie van het product gebruikt worden.

Het is essentieel te controleren of de zuigopeningen niet geblokkeerd zijn. Het is raadzaam de filtratie te stoppen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het filtersysteem.

Controleer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter.

Een wekelijkse controle wordt aanbevolen voor het reinigen.

Een minimum dagelijkse filterbedrijfstijd van 8 uur is aanbevolen om te zorgen voor helder zwembadwater.

Het is essentieel om elk beschadigd element of set van elementen zo snel mogelijk te vervangen. Gebruik alleen onderdelen goedgekeurd door de persoon verantwoordelijk voor de introductie van het product op de markt. Alle filters en filtermedia zullen regelmatig geïnspecteerd worden om ervoor te zorgen dat er geen opeenhoping van vuil is wat een goede filtratie verhindert. Het verwijderen van gebruikte filtermedia moet gebeuren volgens de toepasselijke regelgevingen/wetgeving.

In het geval van twijfel over de pomp of circulatie-apparaten, neem contact op met een bevoegde installateur, of de fabrikant/importeur/distributeur.

De watercirculatie-installatie moet voldoen aan de Europese maar ook aan nationale/lokale regelgevingen, vooral voor wat betreft elektrische kwesties.




Elke wijziging van de kleppositie, pompgrootte, roostermaat kan een wijziging van de stroming veroorzaken en de zuigsnelheid kan verhogen.

Volg alle veiligheidseisen en aanbevelingen beschreven in de handleiding.


**OPM.:** Dit product is niet bestemd voor een commercieel gebruik.

**Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige referentie.**


**BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.**




	A	B
P05426	1	1
P6(H1)114ASS16	1	1
P6118ASS16	1	1
58510/58093	1	1
P6719NLASS15	1	1
P6019ASS16	2	2
P6124ASS16	4	2
P6005ASS16	2	2
P61322ASS16	1	0
P61318ASS16	1	0




1

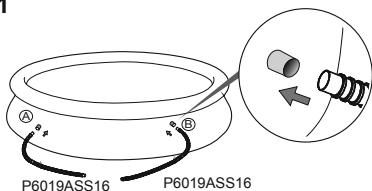


2



3

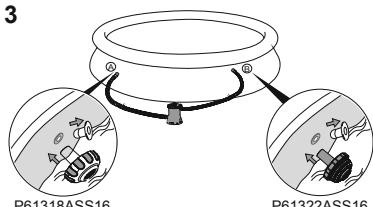


4



#### De basis vastzetten


De filterpomp moet volgens de richtlijn EN60335-2-41 TEST in verticale positie op de grond of op een houten of betonnen basis worden bevestigd voor gebruik. Er moeten twee gaten met een diameter van 9 mm op de basis zitten met een afstand van 127 mm ertussen. Zet de filterpomp op de basis en draai de bouten en moeren aan om de pomp vast te maken. De basis moet minstens 18 kilo wegen zodat de pomp niet zomaar om kan vallen.



**OPM.: Het is belangrijk om te controleren of alle elementen: slangen, vuilopvangschermen en aanvoer-/afvoerventielien goed ten opzichte van elkaar op hun plaats zitten.**

#### Werking

- 1) Open/schroef de luchtpurgeklep los op de bovenkant van de filterpomp; er wordt lucht vrijgegeven naarmate water de filterpomp vult.
- 2) Wanneer water uit de luchtpurgeklep stroomt, schroef deze dicht en wrijf alle water weg.
- 3) Om de filterpomp te starten, steek de stekker in een aardlekschakelaar (RCD).

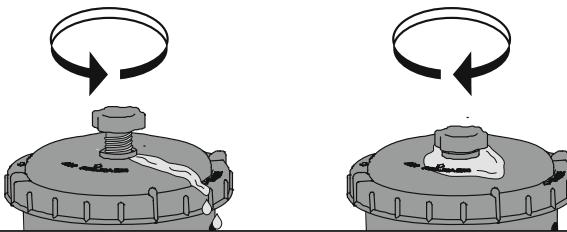

**OPMERKING:** Het is noodzakelijk te controleren dat de hydraulische connectors niet gesloten zijn.

## **BELANGRIJK: LAAT DE FILTERPOMP NIET DROOG**

**WERKEN** – Zorg ervoor dat het aanvoer- en het afvoerventiel van het zwembad helemaal onder water staan voordat u de filterpomp aanzet.

### HET ONDERHOUD VAN DE POMP

## **LET OP: CONTROLEER GOED OF DE FILTERPOMP NIET IS AANGESLOTEN VOORDAT U MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BEGINT, ANDERS VERKEERT U IN LEVENSGEVAAR.**

- 1) Koppel de filterpomp los van het stopcontact.
- 2) Draai de slangklemmen op de in- en uitgangsslangen van het bad los door de vliegmoer linksom los te draaien.
- 3) Verwijder de vuilschermen van de binnenzijde van het bad.
- 4) Vervang de vuilschermen door de afdichtstoppen in de in- en uitgangskleppen van het bad.
- 5) Draai de filterdophouder los en verwijder de filterdop.
- 6) Reinig de filtercassette met een tuinslang, als de filtercassette vuil of verkleurd blijft, is het nodig deze door een nieuwe te vervangen.
- 7) Plaats de gereinigde (of nieuwe) filtercassette; controleer of deze gecentreerd is in de filterpomp.
- 8) Controleer of de filterdopafdichting geplaatst is.
- 9) Vervang de filterdop en schroef de filterdophouder op zijn plek.
- 10) Vervang de afdichtstoppen door de vuilschermen in de in- en uitgangskleppen van het bad. Draai de slangklemmen aan. Water stroomt nu naar de pomp.
- 11) Volg het hoofdstuk AANWIJZINGEN POMPINSTALLATIE om het systeem voor te bereiden voor gebruik.

## **BELANGRIJK: Voor sanitaire redenen, raden we aan om de filtercassettes om de twee weken te vervangen.**

### Winteriseren en langertermijnopslag

- 1) Koppel de filterpomp los van het stopcontact.
- 2) Volg de eerder vermelde instructies om te zorgen dat er geen water meer stroomt door de filterpomp en om de filtercassette te verwijderen.
- 3) Gooi de filtercassette weg.
- 4) Verwijder alle slangen.
- 5) Droog alle componenten grondig.
- 6) Bewaar de filterpomp binnen op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Bewaartemperatuur: 4-40 °C(39,2-104 F)

### GARANTIE POMP

Bezoek onze website voor informatie over de garantie van de pomp: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

### DE POMP WEGGOOIEN



Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huisafval. Recycle als daar faciliteiten voor bestaan. Vraag advies over recyclen aan uw plaatselijke overheid of aan de winkelier.

# POMPE DE FILTRATION

## MANUEL DE

## L'UTILISATEUR

Visitez la chaîne YouTube de Bestway



### ATTENTION

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### LIRE ET RESPECTER TOUTES CES ISNTRUCtIONS

**AVERTISSEMENT – RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** – Ne mettez jamais la pompe en marche lorsque des personnes sont dans la piscine. La pompe doit être munie d'un transformateur de séparation ou d'un dispositif à courant résiduel (RCD) qui répond avec une intensité de courant ne dépassant pas 30 mA.

La source d'alimentation sur la paroi du bâtiment devrait rester à plus de 4 m de la piscine et à une hauteur d'au moins 1,2 m.

La pompe ne doit être alimentée que par une tension extra basse sûre correspondant à l'indication spécifiée sur l'appareil.

Il est impossible d'utiliser des rallonges.

**N'ENFOUISSEZ PAS LE CORDON** : Placez le cordon à l'abri des tondeuses à gazon, des débroussailleuses et des autres outils de jardinage.

**ATTENTION : Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.**

**Si le câble est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.**

**AVERTISSEMENT** - Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.

Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par un adulte ayant plus de 18 ans ayant conscience du risque d'électrocution.

**PRUDENCE** : Cette pompe ne doit servir qu'avec une piscine démontable. Ne l'utilisez pas sur une piscine fixe. Une piscine est construite de façon à être rapidement démontée pour être rangée et remontée. Une piscine fixe est construite sur ou dans le sol ou dans un immeuble et ne peut donc pas être démontée rapidement pour être rangée.

**IMPORTANT** : Si vous n'utilisez pas la pompe avec une alimentation

électrique vous risquez de détruire la pompe ou de provoquer un accident.

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** – Avant de retirer le produit, de le nettoyer, d'intervenir dessus ou de faire tout autre ajustement, débranchez toujours cet appareil de la prise électrique.

**NE MODIFIEZ D'AUCUNE FAÇON LA FICHE OU N'UTILISEZ AUCUN ADAPTATEUR POUR BRANCHER L'APPAREIL À LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.**

Manipulez la pompe avec prudence. Evitez de traîner ou de transporter la pompe par son cordon électrique. Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon électrique. Le cordon électrique doit être intact. N'exposez jamais le filtre de la pompe à des objets tranchants, de l'huile, des parties en mouvement ou à la chaleur.

**REMARQUE :**

Examinez l'appareil avant de l'utiliser. Signalez à l'un des services après-vente Bestway indiqués ci-après les parties manquantes ou endommagées au moment de l'achat. Vérifiez si les composants de l'appareil sont ceux du modèle que vous entendiez acheter.

**REMARQUE :**

Placez la pompe sur un socle robuste et bien à niveau. Si l'eau peut être évacuée correctement et s'il est possible d'y accéder pour effectuer le nettoyage. Ne placez jamais la pompe dans un endroit où l'eau risque de stagner ou dans un endroit inondable par le passage des personnes.

La prise après de l'installation de la piscine doit être facilement accessible.

**REMARQUE :**

Gardez le transformateur à distance de la piscine et la pompe de filtre à plus de 3,5 m.

**REMARQUE :**

Les agents atmosphériques risquent de compromettre les performances et la durée de votre pompe de filtrage. Si elle est exposée au froid, au soleil ou à la chaleur elle risque de s'user inutilement. Abritez-la si possible. Avant d'effectuer l'entretien ou le démontage de la pompe n'oubliez pas de remplacer les filtres à débris par les protections bleues des bouches d'aspiration et de refoulement, placées en usine.

**REMARQUE :**

N'ajoutez pas de produits chimiques dans la pompe de filtrage.

Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains humides.

Toujours débrancher l'appareil.

- Les jours de pluie
- Avant le nettoyage ou une autre opération de maintenance
- Vous partez en vacances

Quand l'appareil ne sera pas utilisé pendant longtemps, comme

par exemple pendant l'hiver, la piscine doit être démontée et rangée à l'intérieur.

**MISE EN GARDE** - Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et de l'installer / de le remonter à chaque fois.

Conservez les instructions. Pour la reconstruction de la piscine, à tout moment, consultez également les instructions.

Si les instructions sont manquantes, contactez Bestway ou recherchez sur le site web : [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

Les installations électriques doivent suivre les règles nationales de câblage. Consultez un électricien qualifié si vous avez des questions.

Seuls les agents fournis ou spécifiés par le fabricant doivent être utilisés avec l'installation du produit.

Il est essentiel de contrôler que les ouvertures d'aspiration ne sont pas obstruées.

Il est conseillé d'interrompre la filtration durant les opérations d'entretien sur le système de filtration.

Supervisez régulièrement le niveau d'obstruction du filtre.

Il est recommandé de contrôler une fois par semaine s'il faut le nettoyer. Le temps de fonctionnement minimal de la filtration quotidienne de 8 heures est recommandé pour garantir une eau de piscine limpide.

Il est essentiel de remplacer tout élément ou groupe d'éléments endommagé dès que possible. N'utilisez que des pièces agréées par la personne responsable de la mise sur le marché du produit.

Tous les filtres et les agents de filtration doivent être inspectés régulièrement pour garantir que les détritus ne s'accumulent pas car cela empêcherait une bonne filtration. L'élimination de tout agent de filtration utilisé doit être effectuée conformément aux règlements/lois applicables. En cas de doute sur la pompe ou tout dispositif de circulation, veuillez contacter un installateur qualifié ou bien le fabricant/l'importateur/le distributeur.

L'installation de la circulation de l'eau doit être conforme aux directives européennes ainsi qu'aux règlements nationaux/locaux, en particulier en ce qui concerne les problèmes électriques.



Tout changement de position d'une vanne, taille de pompe, taille de grille peut provoquer un changement de débit et la vitesse d'aspiration peut donc augmenter.

Respectez toutes les recommandations et consignes de sécurité figurant dans la notice.


**REMARQUE** : Ce produit n'est pas destiné pour utilisation commerciale.

**Veuillez lire attentivement la notice d'instructions et conservez-la pour pouvoir la consulter en cas de besoin.**


**CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI**




	A	B
P05426	1	1
P6(H1)114ASS16	1	1
P6118ASS16	1	1
58510/58093	1	1
P6719NLASS15	1	1
P6019ASS16	2	2
P6124ASS16	4	2
P6005ASS16	2	2
P61322ASS16	1	0
P61318ASS16	1	0




1

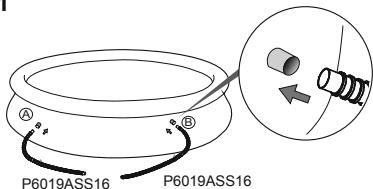


2



3

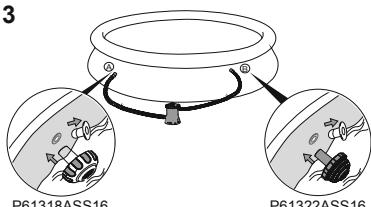


4



#### Fixation du support


Le standard TEST EN60335-2-41 demande que la pompe de filtration doit être fixée en position verticale sur le sol ou sur un support en bois ou en béton avant son utilisation. Il doit y avoir deux trous de 9 mm de diamètre sur le support, l'espace entre eux doit être de 127 mm. Posez la pompe de filtration sur le support et fixez-lès ensemble en serrant les boulons et les écrous. Toutes les parties du support doivent dépasser au moins 18 kg pour éviter des chutes accidentelles de la pompe.



**REMARQUE :** Il est important de s'assurer que tous les éléments : Flexibles, grilles de protection et soupapes d'entrée et de sortie soient bien alignés.

#### Fonctionnement

- Ouvrez/dévissez la vanne de vidange d'air sur le dessus de la pompe de filtration ; l'air est libéré au fur et à mesure que l'eau remplit la pompe de filtration.
- Quand de l'eau sort de la vanne de vidange d'air, vissez-la pour la fermer et essuyez toute trace d'eau.
- Pour démarrer la pompe de filtration, branchez-la sur un dispositif à courant résiduel (DCR).

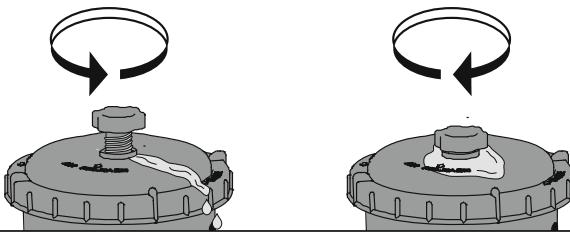

**REMARQUE :** Il est impératif de contrôler que les raccords hydrauliques ne sont pas fermés.

**IMPORTANT : NE FAITES PAS FONCTIONNER A SEC LA POMPE DE FILTRATION** – Vérifiez que les soupapes d'entrée et de sortie de la piscine soient bien recouvertes d'eau avant de faire fonctionner la pompe de filtration.

#### Entretien de la pompe

**PRUDENCE : VÉRIFIEZ SI LA POMPE DE FILTRAGE EST DÉBRANCHÉE AVANT DE PROCÉDER AUX OPÉRATIONS D'ENTRETIEN POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MÊME MORTELLES.**

- 1) Débranchez la pompe de filtration.
- 2) Desserrez les colliers de serrage sur les tuyaux d'entrée et de sortie de la piscine en dévissant l'érou papillon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3) Enlevez les grilles de l'intérieur de la piscine.
- 4) Remplacez les grilles par les bouchons d'obturation dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine.
- 5) Dévissez la bague d'arrêt du bouchon du filtre et enlevez le bouchon du filtre.
- 6) Nettoyez la cartouche du filtre avec un tuyau d'arrosage, si la cartouche du filtre est sale ou décolorée, il est nécessaire de la remplacer par une neuve.
- 7) Insérez la cartouche propre (ou neuve) du filtre et vérifiez qu'elle est centrée dans la pompe de filtration.
- 8) Contrôlez que le joint du bouchon du filtre est à sa place.
- 9) Remettez le bouchon du filtre en place et vissez la bague d'arrêt du bouchon du filtre à son emplacement.
- 10) Remplacez les bouchons d'obturation par les grilles dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine. Serrez les colliers de serrage. L'eau s'écoulera maintenant vers la pompe.
- 11) Suivez le paragraphe EXPLICATIONS POUR L'INSTALLATION DE LA POMPE pour préparer le système à l'utilisation.

**IMPORTANT :** Pour des raisons sanitaires, nous suggérons de remplacer la cartouche du filtre par une neuve tous les quinze jours.

#### Remisage et rangement de longue durée

- 1) Débranchez la pompe de filtration.
- 2) Suivez les instructions indiquées auparavant pour arrêter le débit d'eau vers la pompe de filtration et pour enlever la cartouche du filtre.
- 3) Jetez la cartouche du filtre.
- 4) Défachez tous les tuyaux.
- 5) Séchez méticuleusement tous les composants.
- 6) Rangez la pompe de filtration à l'intérieur, dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Température de rangement : 4 - 40°C(39,2 - 104 F)

#### GARANTIE DE LA POMPE

Pour plus amples informations concernant la garantie de la pompe, se rendre sur notre site Iternet : [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

#### ÉVACUATION DE LA POMPE



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les structures existantes. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour des conseils en matière de recyclage.





For support please visit us at:  
**[bestwaycorp.com/support](https://bestwaycorp.com/support)**

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.**

Manufactured,distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

**Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America**

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribuío en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporta per/Exportado por/Exportiert von/Exportado da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

**[www.bestwaycorp.com](https://www.bestwaycorp.com)**

# Bestway®

EN  
DE  
NL  
FR



[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)



[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

Visit Bestway YouTube channel

# STEEL PRO™




Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P04398	9
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04398	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04398	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04398	12
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P04398	13



Footing  
Standfuß  
Voet  
Embout

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P61010ASS16	9
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P61010ASS16	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P61010ASS16	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P61010ASS16	12
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P61010ASS16	13




Vertical Pool Leg  
Senkrechtes Poolbein  
Verticale zwembadpoot  
Montant vertical de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P04503	9
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04503	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04399	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04399	12
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P05132	13



Pin Gasket  
Bolzendichtung  
Pen afdichting  
Joint de cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P04429	20
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04429	22
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04429	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04429	26
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P04429	28



T-connector  
T-Verbinde  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P04400	9
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04400	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04400	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04401	12
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P04401	13



Liner  
Innenverkleidung  
Bekleding  
Bâche

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P05474	1
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P04504	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P04453	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P04457	1
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P05476	1




Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P61020ASS16	20
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P61020ASS16	22
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P61020ASS16	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P61020ASS16	26
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P61020ASS16	28




Hose Adaptor  
Schlauchadapter  
Slangadapter  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P6H1419ASS16	1
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P6H1419ASS16	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P6H1419ASS16	1
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P6H1419ASS16	1



**I**  
Stopper  
Verschlussstopfen  
Stop  
Bouchon



**B**  
Vertical Pool Leg  
Senkrechtes Poolbein  
Verticale zwembadpoot  
Montant vertical de piscine


SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / OENDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P6C1418ASS19	2
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P6C1418ASS19	2
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P6C1418ASS19	2
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P6C1418ASS19	2



**J**  
Drain Valve Cap  
Ablassventilkappe  
Afvoerklep dop  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / OENDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
2.74 m x 66 cm (9' x 26")	5612F	P6H1158ASS16	1
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	56985	P6H1158ASS16	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56677 / 56678 / 56679	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56681 / 56680 / 56706	P6H1158ASS16	1
3.96 m x 84 cm (13' x 33")	5612D / 5612E	P6H1158ASS16	1

## STEEL PRO MAX™



**A**  
Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur



**C**  
T-connector  
T-Verbinde  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / OENDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P04740	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P04740	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P04402	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P04408	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P04402	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P04402	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P05441	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P05441	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P05441	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P05441	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	56488 / 56686	P05441	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	56438 / 56439	P05441	15
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P05446	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P05446	18

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / OENDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P04404	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P04741	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P04405	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P04410	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P04405	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P04405	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P05445	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P05445	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P05445	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P05445	14
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	P05445	15
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	P05445	15
4.88m x 1.22m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P05448	16
5.49m x 1.22m (18' x 48")	56462 / 56463	P05448	18

**D**

Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

**F**

Pin Gasket  
Bolzendichtung  
Pen afdichting  
Joint de cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P61783ASS18	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P61783ASS18	26
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P61796ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P61796ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P61796ASS18	30
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P61796ASS18	30
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	P61796ASS18	32
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	P61796ASS18	32
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P61754ASS18	38


SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P61755ASS18	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P61755ASS18	26
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P61755ASS18	30
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	P61755ASS18	32
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	P61755ASS18	32
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P61755ASS18	38

**E**

Footing  
Standfuß  
Voet  
Embout

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P61785ASS18	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P61785ASS18	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P61797ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P61797ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P61797ASS18	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P61797ASS18	14
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	P61797ASS18	15
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	P61797ASS18	15
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P61802ASS18	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P61802ASS18	18

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P05298	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P05300	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P05302	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P04493	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P05454	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P05304	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P05458	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P05460	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P05456	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P05462	1
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	P05464	1
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	P05466	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P05468	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P05470	1




Hose Adaptor  
Schlauchadapter  
Slangadapter  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P6H1419ASS16	1
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	P6H1419ASS16	1
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6H1419ASS16	1



Drain Valve Cap  
Ablassventilkappe  
Afvoerklep  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P6H1158ASS16	1
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	P6H1158ASS16	1
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6H1158ASS16	1




Stopper  
Verschlussstopfen  
Stop  
Bouchon

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	P6C1418ASS19	2
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	P6C1418ASS19	2
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	/	0



Control Valve  
Regelventil  
Regelklep  
Vanne de commande


SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	/	0
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	/	0
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6(H2)510ASS18	2
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6(H2)510ASS18	2



Pool Inlet Strainer  
Poolschlüssel-Sieböffnung  
Waterinvvoerzeef  
Crépine d'entrée de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	/	0
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	/	0
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6(H2)1317ASS18	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6(H2)1317ASS18	1

## POWER STEEL™



Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieure

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P04737	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61775ASS18	18
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05449	13
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05449	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P04739	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P05224	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P05224	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P05224	22



Pool Outlet Strainer  
Poolschlüssel-Sieböffnung  
Waterafvoerzeef  
Crépine de sortie de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	56406 / 56407 / 56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	56416 / 56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56260 / 56418 / 56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	56709 / 56731	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	5614W / 5614X	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	56420 / 56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	56595 / 56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	56949 / 56950	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	5614Y / 5614Z	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	5612X / 5612Y	/	0
4.57m x 1.07m (15' x 42")	56488 / 56686	/	0
4.57m x 1.22m (15' x 48")	56438 / 56439	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5612Z / 5613A	P6(H2)1323ASS18	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56462 / 56463	P6(H2)1323ASS18	1



Vertical Pool Leg  
Senkrechtes Poolbein  
Verticale zwembadpoort  
Montant vertical de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. / ARTIKELNR. / ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P04736	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61776ASS18	18
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05450	13
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05451	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61343ASS16	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61352ASS16	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61352ASS16	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61352ASS16	22



T-connector  
T-Verbinde  
T-stuk  
Raccord en T



Footing  
Standfuß  
Voet  
Embout

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P04738	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61777ASS18	18
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05452	13
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05452	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61757ASS18	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61761ASS18	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61763ASS18	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61763ASS18	22

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P61756ASS18	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61760ASS18	18
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05453	13
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05453	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61756ASS18	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61760ASS18	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61760ASS18	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61760ASS18	22



Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61759ASS18	38
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05493	28
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05493	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61759ASS18	38
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61759ASS18	42
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61759ASS18	46




Pin Gasket  
Bolzendichtung  
Pen afdichting  
Joint de cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P61755ASS18	38
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P61755ASS18	28
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P61755ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P61755ASS18	38
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P61755ASS18	42
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P61755ASS18	46



Liner  
Innenverkleidung  
Bekleding  
Bâche

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE /ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P04742	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P04424	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P05478	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P05480	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P04748	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P04418	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P04420	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P04422	1



Stopper  
Verschlussstöpfen  
Stop  
Bouchon

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE /ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	/	0
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	/	0
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	/	0
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	/	0
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	/	0



Hose Adaptor  
Schlauchadapter  
SlangadAPTER  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE /ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6H1419ASS16	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6H1419ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6H1419ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6H1419ASS16	1



Drain Valve Cap  
Ablassventilkappe  
Afvoer klep dop  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE /ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6H1158ASS16	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6H1158ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6H1158ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6H1158ASS16	1

**K**

Control Valve  
Regelventil  
Regelklep  
Vanne de commande

**M**

Pool Outlet Strainer  
Poolauslass-Sieböffnung  
Waterafvoerzeef  
Crépine de sortie de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE /ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6(H2)510ASS18	2
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6(H2)510ASS18	2
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6(H2)510ASS18	2
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6(H2)510ASS18	2
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6(H2)510ASS18	2
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6(H2)510ASS18	2

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE /ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6(H2)1323ASS18	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6(H2)1323ASS18	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6(H2)1323ASS18	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6(H2)1323ASS18	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6(H2)1323ASS18	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6(H2)1323ASS18	1

**L**

Pool Inlet Strainer  
Pooleinlass-Sieböffnung  
Waterinvoerzeef  
Crépine d'entrée de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM / ARTIKEL-NR. /ARTIKELNR./ ELEMENT	PART CODE / TEIL-CODE /ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56725 56726	P6(H2)1317ASS18	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	56976 56977	P6(H2)1317ASS18	1
3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	5614U 5614V	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	56993	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	56966	P6(H2)1317ASS18	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	56884 56886	P6(H2)1317ASS18	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	56881 56883	P6(H2)1317ASS18	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	56887 56889	P6(H2)1317ASS18	1

**EN**

**NOTE:** Some parts already have been installed on the pool.

**DE**

**HINWEIS:** Einige Teile wurden bereits am Pool installiert.

**NL**

**OPMERKING:** Sommige delen werden al op het zwembad geïnstalleerd.

**FR**

**REMARQUE :** Certaines pièces ont déjà été installées sur la piscine.

## **EN Pre-Installation Checklist**

- The pool must be set up on a completely flat and level surface. Please do not install the pool if the surface is inclined or sloped.
- The selected location must be capable of uniformly supporting the weight for the entire time the pool is installed with water, moreover the location must be flat, must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.
- The pool must be away from any objects children could use to climb into the pool.
- Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to discharge the pool. We recommend picking a location that is at least 20' away from your home.

## **Incorrect conditions to set up the pool:**

- On uneven ground the pool may collapse causing serious personal injury and/or damage to personal property and will void the warranty and prevent any service claims.
- Sand should not be used to create a level base; the ground must be dug out if necessary.
- Directly under overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.
- Do not set up the pool on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt surfaces. The selected location should be firm enough to withstand the pressure of the water; Mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable.
- Grass or other vegetation under the pool will die and may cause odors and slime to develop, therefore we recommend removing all grass from the selected pool location.
- Avoid areas prone to aggressive plant and weed species that may grow through the liner.

## **Pre-installation:**

Bestway will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the components list. For assistance or FAQs, please visit the support section on our website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up, let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.
3. Place the pool near an adequate drainage system to deal with overflow water and ensure the pool's inlet A and outlet B are correctly positioned to allow your filter pump to connect to a power source.

## **NOTES:**

- Do not use extension power cords to power your pump.
- Do not drag the pool on the ground, this can damage the pool.
- Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.
- If have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.

The ladder must match the pool size and should to be used only for entering and exiting the pool. It is forbidden to exceed the permitted payload of the ladder. Check regularly if the ladder is properly assembled.

## **DE Checkliste vor der Montage**

- Der Pool muss auf einer vollständig flachen und ebenen Fläche errichtet werden. Der Pool nicht auf einem Hang oder abschüssigen Gelände aufstellen.
- Der gewählte Bereich muss geeignet sein, das vollständige Gewicht über die gesamte Nutzungsdauer nach dem Aufbau des Pools zu tragen. Weiterhin muss der Untergrund ebenso frei von Gegenständen und Verunreinigungen sein, inklusive Steinen und Zweigen.
- Wir empfehlen die Aufstellung in ausreichender Entfernung von Objekten, mit deren Hilfe Kinder in den Pool klettern könnten.
- Stellen Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems auf, um überlaufendes Poolwasser aufzufangen oder den Pool zu entleeren. Wir empfehlen einen Ort, der mindestens 6 m (20 Fuß) von Ihrem Heim entfernt ist.

## **Ungeeignete Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:**

- Der Aufbau auf unebenem Untergrund kann zum Einstürzen des Pools und zu ernsthaften Verletzungen und / oder Sachschäden sowie zum Verlust jeglicher Garantie- und Service-Ansprüche führen.
- Es darf kein Sand verwendet werden, um einen ebenen Untergrund zu schaffen; der Untergrund muss ausgegraben werden, wenn erforderlich.
- Kein Aufbau direkt unter Freileitungen oder Bäumen. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich keine unterirdischen Versorgungsrohre, Leitungen oder Kabel jeglicher Art enthält.
- Stellen Sie den Pool nicht auf Zufahrtswegen, Veranden, Podesten, Kies- oder Asphalt-Oberflächen auf. Der gewählte Bereich muss dem Gewicht des Wassers standhalten; Schlamm, Sand, weicher / lockerer Erdboden oder Teer sind nicht geeignet.
- Rasen oder andere Vegetation wird unter dem Pool absterben, wodurch es zu Geruchs- und Schleimbildung kommen kann. Wir empfehlen daher, sämtliches Gras vor der Aufstellung aus dem gewählten Bereich zu entfernen.
- Vermeiden Sie Aufstellorte mit aggressiven Pflanzen und Gräsern, die durch die Poolfolie wachsen könnten.

## **Vor der Montage:**

Bestway übernimmt keine Haftung für Schäden am Pool infolge von falscher Handhabung oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.

1. Entnehmen Sie alle Teile und prüfen Sie, ob alle in der Teilliste aufgeführten Artikel in der richtigen Anzahl vorhanden sind. Für Hilfestellung oder Fragen & Antworten besuchen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt unserer Webseite, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Breiten Sie den Pool aus und stellen Sie sicher, dass der Pool auf der richtigen Seite liegt. Setzen Sie ihn mindestens einer (1) Stunde direkter Sonneninstrahlung aus, damit der Pools während der Aufrichtung flexibler ist.
3. Platzieren Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems, um überlaufendes Wasser ableiten zu können und stellen Sie sicher, dass Einlass A und Auslass B des Pools korrekt positioniert sind, damit Sie Ihre Filterpumpe an eine Spannungsversorgung anschließen können.

## **HINWEISE:**

- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Ihre Pumpe anzuschließen.
- Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden, da dies den Pool beschädigen kann.
- Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung über Verordnungen bezüglich Einzäunung, Absperrung, Beleuchtung sowie Sicherheitsvorschriften und stellen Sie die Einhaltung aller Gesetze sicher.
- Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.

Die Leiter muss für die Poolgröße geeignet sein und darf nur zum Betreten und Verlassen des Pools benutzt werden. Es ist untersagt, die zulässige Tragkraft der Leiter zu überschreiten. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Leiter ordnungsgemäß montiert ist.

## Checklist voor de installatie

- Het zwembad moet op een volledig vlakke en horizontale ondergrond worden geplaatst. Plaats het zwembad niet als de ondergrond hellend is.
- De gekozen plaats moet overal het gewicht kunnen dragen, gedurende de hele periode dat het zwembad is geïnstalleerd en met water gevuld is. Bovendien moet de locatie vlak zijn en vrij zijn gemaakt van alle voorwerpen en puin, waaronder ook stenen en takken.
- Het zwembad moet uit de buurt staan van objecten die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.
- Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt afvoersysteem om overloopend water te kunnen oppangen of het zwembad leeg te laten lopen. We raden aan om een plaats te kiezen die ten minste 6 meter van uw huis vandaan is.

## Ongeschikte omstandigheden voor het opzetten van het zwembad:

- Op een oneffen ondergrond kan het zwembad inzakken en ernstig letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken; dit maakt de garantie ongeldig en maakt serviceclaims onmogelijk.
- Er mag geen zand worden gebruikt om de ondergrond gelijk te maken; de grond moet als dat nodig is worden afgegraven.
- Direct onder hoogspanningsleidingen of bomen. Controleer of er op die plaats geen ondergrondse buizen, leidingen of kabels lopen.
- Plaats het zwembad niet op opritten, planken vloeren, platforms, grind of asfalt. De gekozen plaats moet stevig genoeg zijn om de druk van het water te weerstaan; modder, zand, zachte/losse grond of asfalt zijn niet geschikt.
- Gras of andere vegetatie onder het zwembad zal astferen, waardoor er rare geuren en slijm kunnen ontstaan; daarom raden we aan om al het gras van de uitgekozen plaats voor het zwembad te verwijderen.
- Vermijd terreinen waarop agressieve planten- en onkruidsoorten groeien die door de zwembadbekleding heen kunnen komen.

## Voor de installatie:

Bestway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het zwembad die is veroorzaakt door een verkeerd gebruik of doordat deze instructies niet zijn opgevolgd.

- Leg alle onderdelen neer en controleer of u de juiste hoeveelheden heeft, zoals op de onderdelenlijst staat vermeld. Voor assistentie of FAQs kunt u de supportafdeling op onze website bezoeken op [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
- Spreid het zwembad uit en zorg ervoor dat de juiste kant naar boven ligt. Laat het minstens 1 uur in het directe zonlicht liggen, zodat het zwembad flexibeler is tijdens het opzetten.
- Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt afvoersysteem om overstromend water te kunnen afvoeren en zorg ervoor dat invoer A en afvoer B van het zwembad goed zijn geplaatst, zodat uw filterpomp kan worden aangesloten op een stroombroek.

## OPMERKINGEN:

- Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op de stroom aan te sluiten.
- Sleep het zwembad niet over de grond, dit kan het zwembad beschadigen.
- Raadpleeg uw plaatselijke gemeenteraad voor voorschriften betreffende omheiningen, barrières, verlichting en veiligheidsvereisten en zorg ervoor dat u aan de wetgeving voldoet.
- Als u een filterpomp hebt, raadpleeg de handleiding van de pomp voor instructies.

Het trapje moet geschikt zijn voor de afmetingen van het zwembad en mag alleen worden gebruikt om het zwembad in en uit te gaan. Het is verboden om de toegestane belasting van het trapje te overschrijden. Controleer regelmatig of het trapje goed is bevestigd.

## Liste de contrôle de pré-installation

- La piscine doit être installée sur une surface entièrement plate et à niveau. N'installez pas la piscine sur une surface inclinée ou en pente.
- L'emplacement sélectionné doit être en mesure de supporter uniformément le poids pendant tout le temps où la piscine sera installée avec de l'eau dedans. Par ailleurs, l'emplacement doit être plat et doit être libéré de tous les objets et détritus, y compris les pierres et les petites branches.
- La piscine doit toujours être positionnée loin des objets que les enfants pourraient utiliser pour grimper dans la piscine.
- Positionnez la piscine à proximité d'un système de drainage adéquat pour faire face à un éventuel débordement ou pour vider la piscine. Nous recommandons de choisir un emplacement situé à au moins 20' de votre domicile.

## Conditions incorrectes pour installer la piscine :

- Sur un sol accidenté, la piscine peut s'écrouter en provoquant des blessures graves aux personnes et/ou des dégâts matériels et rendra la garantie caduque en empêchant toute réclamation.
- Il ne faut pas se servir de sable pour égaliser la base, en cas de besoin il faut creuser le sol.
- Juste en dessous des lignes de haute tension ou des arbres. Vérifiez que l'emplacement ne contienne pas de tuyaux, de lignes ou de câbles sous terre, quels qu'ils soient.
- N'installez pas la piscine sur les sorties de garage, terrasses en bois, plateformes, gravier ou surfaces en bitume. L'emplacement choisi doit être suffisamment résistant pour supporter la pression de l'eau ; la boue, la terre meuble ou friable ne sont pas adaptés.
- Le gazon ou toute autre végétation située en dessous de la piscine mourra et pourra se décomposer en émettant des odeurs nauséabondes, nous vous recommandons donc d'éliminer tout gazon de l'endroit choisi.
- Évitez les zones où peuvent pousser des plantes agressives et des mauvaises herbes car elles pourraient endommager la bâche.

## Pré-installation :

Bestway ne peut être tenu pour responsable des dégâts provoqués à la piscine suite à des erreurs de manipulation ou au non-respect de ces instructions.

- Étalez toutes les pièces et contrôlez que vous disposez des quantités correctes conformément à la liste des composants. Si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez consulter les FAQ, veuillez visiter la section assistance de notre site web, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
- Étalez la piscine et vérifiez qu'elle soit dans le bon sens, laissez-la en plein soleil pendant 1 heure ou plus jusqu'à ce que la piscine soit plus flexible durant l'installation.
- Placez la piscine près d'un système de vidange approprié pour gérer l'eau de débordement et vérifiez que l'entrée A et la sortie B de la piscine sont correctement positionnées pour permettre à votre pompe de filtration d'être branchée sur une source de courant.

## REMARQUES :

- N'utilisez pas de rallonge pour alimenter votre pompe.
- Ne traînez pas la piscine sur le sol car cela peut l'abîmer.
- Adressez-vous à votre mairie pour connaître les lois en vigueur en matière de clôtures, barrières, éclairage et exigences de sécurité, et vérifiez que vous respectez bien toutes ces lois.
- Si vous avez une pompe de filtration, reportez-vous à la notice d'instructions de la pompe.

L'échelle doit être adaptée à la taille de la piscine et ne doit être utilisée que pour entrer et sortir de la piscine. Il est interdit de dépasser la charge admissible de l'échelle. Vérifiez régulièrement que l'échelle soit montée correctement.

## OWNER'S MANUAL



### ⚠️ WARNING

Carefully read, understand, and follow all information in this user manual before installing and using the swimming pool. These warnings, instructions, and safety guidelines address some common risks of water recreation, but they cannot cover all risks and dangers in all cases. Always use caution, common sense, and good judgment when enjoying any water activity. Retain this information for future use.

#### Non Swimmers safety

- Continuous, active, and vigilant supervision of weak swimmers and non-swimmers by a competent adult is required at all times (remembering that children under five are at the highest risk of drowning).
- Designate a competent adult to supervise the pool each time it is being used.
- Weak swimmers or non-swimmers should wear personal protection equipment when using the pool.
- When the pool is not in use, or unsupervised, remove all toys from the swimming pool and its surrounding to avoid attracting children to the pool.

#### Safety devices

- In order to prevent children from drowning, it is recommended to secure the access to the pool with a protection device. In order to prevent children climbing from the inlet and outlet valve, it is recommended to install a barrier (and secure all doors and windows, where applicable) to prevent unauthorized access to the swimming pool.
- Barriers, pool covers, pool alarms, or similar safety devices are helpful aids, but they are not substitutes for continuous and competent adult supervision.

#### Safety equipment

- It is recommended to keep rescue equipment (e.g. a ring buoy) by the pool.
- Keep a working phone and a list of emergency phone numbers near the pool.

#### Safe use of the pool

- Encourage all users especially children to learn how to swim.
- Learn Basic Life Support (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) and refresh this knowledge regularly. This can make a life-saving difference in the event of an emergency.
- Instruct all pool users, including children, what to do in case of an emergency.
- Never dive into any shallow body of water. This can lead to serious injury or death.
- Do not use the swimming pool when using alcohol or medication that may impair your ability to safely use the pool.
- When pool covers are used, remove them completely from the water surface before entering the pool.
- Protect pool occupants from water related illnesses by keeping the pool water treated and practicing good hygiene. Consult the water treatment guidelines in the user's manual.
- Store chemicals (e.g. water treatment, cleaning or disinfection products) out of the reach of children.
- Use the signage as outlined below. Signage is to be displayed in a prominent position within 2m of the pool.



- | Keep children under supervision in the aquatic environment. No diving.
- | Removable ladders shall be placed on a horizontal surface.
- | Irrespective of materials used for swimming pool construction, accessible surfaces have to be checked regularly to avoid injuries.
- | Regularly monitor bolts and screws. Remove splinters or any sharp edges to avoid injuries.
- | **ATTENTION:** Do not leave the drained pool outside. The empty pool is liable to become deformed and/or displaced due to wind.
- | If you have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.

**WARNING!** The pump cannot be used while people are inside the pool!

- | If you have a ladder, refer to the ladder's manual for instructions.

**WARNING!** The use of a swimming pool implies compliance with the safety instructions described in the operating and maintenance guide. In order to prevent drowning or other serious injuries, pay particular attention to the possibility of unexpected access to the swimming pool by children under 5 years by securing the access to it, and, during the bathing period, keep them under constant adult supervision.

#### Please read carefully and keep for future reference

Installation usually takes approximately 20-30 minutes with 2-3 people excluding earthworks and filling.

#### CHOOSE THE CORRECT LOCATION

**NOTE:** The pool must be set up on a completely flat and level surface. Please do not install the pool if the surface is inclined or sloped.

##### Correct conditions to set up the pool:

- | The selected location has to be capable of uniformly supporting the weight for the entire time the pool is installed, moreover the location must be flat and must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.
- | We recommend positioning the pool away from any objects children could use to climb into the pool.

**NOTE:** Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to discharge the pool.

##### Incorrect conditions to set up the pool:

- | On uneven ground the pool may collapse causing serious personal injury and/or damage to personal property and will void the warranty and prevent any service claims.
- | Sand should not be used to create a level base; the ground must be dug out if necessary.
- | Directly under overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.
- | Do not set up the pool on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt surfaces. The selected location should be firm enough to withstand the pressure of the water; Mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable.
- | Grass or other vegetation under the pool will die and may cause odors and slime to develop, therefore we recommend removing all grass from the selected pool location.
- | Avoid areas prone to aggressive plant and weed species that may grow through the liner.

**NOTE:** Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.

**NOTE:** If have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.


**NOTE:** The ladder must match the pool size and should to be used only for entering and exiting the pool. It is forbidden to exceed the permitted payload of the ladder. Check regularly if the ladder is properly assembled.

## Pool Maintenance

If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children.

### Using chemical tablets (not included):

**NOTE:** Chemconnect or Chemical Floater must be used when you perform chemical maintenance with tablets. Your purchased item may not include any of those dispensers, in this case you can purchase it by visiting our website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) or at the nearest pool dealer.

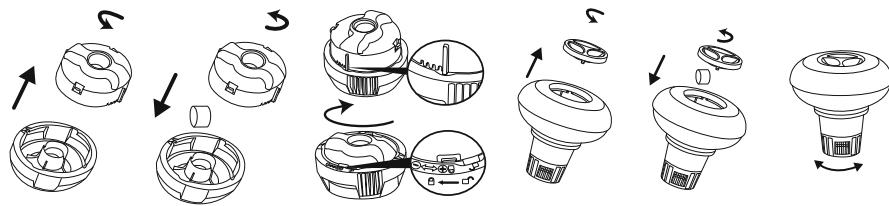

**IMPORTANT:** Don't use granulate tablets or throw the tablet directly in the water. The chemicals can deposit on the bottom, damage the material and discolor the PVC.

### Using chemical liquid (not included):

**IMPORTANT:** Add chemical liquid in small doses and in the center of the pool to avoid direct contact between the chemicals and the PVC surface. Direct contact can damage the material and discolor the surface.

**NOTE:** Remove the chemical dispenser from pool when the pool is in use.

**IMPORTANT:** After performing chemical maintenance and before using the pool, use a test kit (not included) to test the water chemistry. We recommend maintaining your water according to the following table.

Parameters	Values
Water clarity	clear view of the pool bottom
Colour of the water	no colour should be observed
Turbidity in FNU/NTU	max. 1,5 (preferably less than 0,5)
Nitrate concentration above that of fill water in mg/l	max. 20
Total organic carbon (TOC) in mg/l	max. 4,0
Redox potential against Ag/AgCl 3,5 m KCl in mV	min. 650
pH value	6,8 to 7,6
Free active chlorine (without cyanuric acid) in mg/l	0,3 to 1,5
Free chlorine used in combination with cyanuric acid in mg/l	1,0 to 3,0
Cyanuric acid in mg/l	max. 100
Combined chlorine in mg/l	max. 0,5 (preferably close to 0,0 mg/l)

**NOTE:** Damage resulting from chemical imbalance is not covered by the warranty. Pool chemicals are potentially toxic and should be handled with care. There are serious health risks from chemical vapors and the incorrect labeling and storage of chemical containers. Please consult your local pool supply retailer for more information about chemical maintenance. Pay close attention to the chemical manufacturer's instructions. Pool damage resulting from misuse of chemicals and mismanagement of pool water is not covered by the warranty.

**Important:** Over usage of chemicals can discolor the printing and all points of the pool material. It can also damage the structure of the pool liner.

### To keep your pool clean:

1. Contact your local pool supply shop for advice and purchase of chemicals and pH kits. One of the most important factors to increase the life of the liner is to keep continuously clean and healthy water. Please strictly follow the instructions from professional technicians for the water treatment through the use of chemicals.
2. Locate a bucket of water next to pool to clean users' feet before entering pool.
3. Cover the pool when not in use.
4. Skim pool regularly to avoid settled dirt.
5. Check and wash the filter cartridge regularly.
6. Gently clean any scum from below the top ring with a clean cloth.

7. Please be careful in case of rain water, kindly check that the water level is not higher than the expected. If so, YOU HAVE TO DISCHARGE THE EXCESS WATER.
8. If it rains, check that the water level is not higher than the specified level. If water exceeds the specified levels, drain the pool to the specified level.

## Proper maintenance can maximize the life of your pool.

During the season of use of the swimming pool, the filtration system must be necessarily put into service every day, enough time to assure at least a complete renewal of the volume of water.

**NOTE:** The pump is used to circulate the water and to filter small particles. In order to keep your pool water clean and hygienic, you must also add chemicals.

## Repair

In the event of a leak, patch your pool using the underwater adhesive repair patch provided. You can find the instructions in FAQs on the support section of our website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## Dismantling

1. Unscrew the drain valve cap on the outside of the pool counter clockwise and remove.
2. Connect the adaptor to the hose and put the other end of the hose in the area where you are going to drain your pool. (Check local regulations for drainage by-laws).
3. Screw control ring of the hose adaptor onto the drain valve clockwise. The drain valve will be open and water will start to drain automatically.  
**ATTENTION:** Water flow can be controlled with the control ring.
4. When draining is finished, unscrew the control ring to close the valve.
5. Disconnect the hose.
6. Screw the cap back onto the drain valve.
7. Air dry pool.

**ATTENTION:** Do not leave the drained pool outside.

## Storage and Winterization

1. Please remove all the accessories and spare parts of the pool and store them clean and dry.
2. Once pool is completely dry, sprinkle with talcum powder to prevent pool from sticking together, fold pool carefully. If pool is not completely dry, mold may result and will damage the pool liner.
3. Store liner and accessories in a dry place with a moderate temperature between 5°C / 41°F and 38°C / 100°F.
4. During the rainy season, pool and accessories should be stored as per above instructions also.
5. Improper draining of the pool might cause serious personal injury and/or damage to personal property.
6. We strongly recommend the pool is disassembled during the off season (winter months). Store in a dry location out of children's reach.



## BENUTZERHANDBUCH

Besuchen Sie den YouTube-Kanal von Bestway

### ⚠ ACHTUNG

Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens werden sämtliche Informationen in dieser Anleitung sorgfältig gelesen, verstanden und befolgt. Diese Wahrnehmweise, Anleitungen und Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in Bezug auf Freizeitbeschäftigung im Wasser, sie können jedoch nicht sämtliche Risiken und Gefährdungen in allen Fällen behandeln. Bei jeglicher Aktivität im Wasser wird Vorsicht, gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen walten gelassen. Diese Angaben werden für die spätere Nutzung aufbewahrt.

#### Sicherheit von Nichtschwimmern

- Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert, dass das größte Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).
- Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.
- Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie ins Schwimmbecken gehen.
- Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird, werden sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung entfernt, um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.

#### Sicherheitsvorrichtungen

- Um das Ertrinken von Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern. Um Kinder vom Klettern über das Einlass- und Auslassventil abzuhalten, wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und sämtliche Türen und Fenster zu sichern, sofern zutreffend), um unberechtigten Zutritt zum Schwimmbecken zu vermeiden.
- Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine ständige und sachkundige Überwachung durch erwachsene Personen.

#### Sicherheitsausrüstung

- Es wird empfohlen, Rettungsausrüstung (z. B. einen Rettungsring) in der Nähe des Beckens aufzubewahren.
- Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der Nähe des Schwimmbeckens aufbewahrt.
- Sichere Nutzung des Schwimmbeckens**
- Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert, schwimmen zu lernen.
- Erste Hilfe (Herz-Lungen-Wiederbelebung) erlernen und diese Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.
- Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen, was in einem Notfall zu tun ist.
- Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
- Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten steht, welche die Fähigkeit zur sicheren Nutzung des Beckens beeinträchtigen können.
- Beckenabdeckungen vor dem Betreten des Schwimmbeckens vollständig von der Wasseroberfläche entfernen, wenn sie verwendet werden.
- Die Nutzer des Schwimmbeckens werden vor durch das Wasser verbreiteten Krankheiten geschützt, indem das Wasser stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird. Die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der Gebrauchsanleitung werden zu Rate gezogen.
- Chemikalien (z. B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Die nachstehenden Zeichen werden verwendet. Die Zeichen sind an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 000 mm in der Nähe des Schwimmbeckens anzubringen.



Kinder im Wasser und der Wasserrumgebung stets beaufsichtigen. Nicht springen

- Abnehmbare Leitern sind auf einer waagerechten Fläche anzordnen.
- Zugängliche Flächen müssen regelmäßig überprüft werden, um Verletzungen zu vermeiden, unabhängig von den für den Bau des Schwimmbeckens verwendeten Materialien.
- Prüfen Sie regelmäßig Bolzen und Schrauben; entfernen Sie Späne, Spreißel sowie sämtliche scharfen Kanten, um Verletzungen zu vermeiden.
- ACHTUNG!** Lassen Sie den entfernten Pool nicht im Freien. Der leere Pool neigt dazu, durch den Wind verformt und/oder verschoben zu werden.
- Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.

**ACHTUNG!** Die Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn sich Menschen im Pool aufhalten!

- Wenn Sie über eine Leiter verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Leiter-Handbuchs.

**ACHTUNG!** Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass es mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind. Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter 5 Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können, und beim Baden werden die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Aufsichtsperson beaufsichtigt.

#### Bitte sorgfältig lesen und für spätere Nachschlagen aufbewahren.

Die Montage durch 2-3 Personen erfordert in der Regel etwa 20-30 Minuten, exklusive ggf. erforderlicher Bodenarbeiten und Befüllung.

## WÄHLEN SIE EINE GEEIGNETE STELLE AUS

**HINWEIS:** Der Pool muss auf einer vollkommen flachen und ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Installieren Sie den Pool nicht, wenn die Oberfläche geneigt oder abschüssig ist.

#### Erforderliche Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:

- Der gewählte Bereich muss geeignet sein, das vollständige Gewicht über die gesamte Nutzungsdauer nach dem Aufbau des Pools zu tragen. Weiterhin muss der Untergrund eben sowie frei von Gegenständen und Verunreinigungen sein, inklusive Steinen und Zweigen.
- Wir empfehlen die Aufstellung in ausreichender Entfernung von Objekten, mit denen Kinder in den Pool klettern könnten.

**HINWEIS:** Stellen Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflussystems auf, um überlaufendes Poolwasser aufzufangen oder den Pool zu entleeren.

#### Ungünstige Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:

- Der Aufbau auf unebenem Untergrund kann zum Einstürzen des Pools und zu ernsthaften Verletzungen und / oder Sachschäden sowie zum Verlust jeglicher Garantie- und Service-Ansprüche führen.
- Es darf kein Sand verwendet werden, um einen ebenen Untergrund zu schaffen; der Untergrund muss ausgegraben werden, wenn erforderlich.
- Direkt unter Freileitungen oder Bäumen auf. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich keine unterirdischen Versorgungsrohre, Leitungen oder Kabel jeglicher Art enthält.

- Stellen Sie den Pool nicht auf Fahrtstrecken, Veranden, Podesten, Kies- oder Asphalt-Oberflächen auf. Der gewählte Bereich muss dem Gewicht des Wassers standhalten. Schlamm, Sand, weicher / lockerer Erdboden oder Teer sind nicht geeignet.

- Rasen oder andere Vegetation wird unter dem Pool wachsen, wodurch es zu Geruchs- und Schleimbildung kommen kann. Wir empfehlen daher, sämtliches Gras vor der Aufstellung aus dem gewählten Bereich zu entfernen.

- Vermeiden Sie Aufstellorte mit aggressiven Pflanzen und Gräsern, die durch die Folie wachsen könnten.

**HINWEIS:** Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung über Verordnungen bezüglich Einzäunung, Absperrung, Beleuchtung sowie Sicherheitsvorschriften und stellen Sie die Einhaltung aller Gesetze sicher.

**HINWEIS:** Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.


**HINWEIS:** Die Leiter muss für die Poolgröße geeignet sein und darf nur zum Betreten und Verlassen des Pools benutzt werden. Es ist untersagt, die zulässige Tragkraft der Leiter zu überschreiten. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Leiter ordnungsgemäß montiert ist.

## Poolwartung

Bei Nichtbeachtung der unten stehenden Wartungsanweisungen besteht Gefahr für Ihre Gesundheit, vor allem für die Ihrer Kinder.

### Einsatz von Chemikalien-Tabletten (nicht enthalten):

**BITTE BEACHTEN:** Warten Sie Ihren Pool mit Chemikalien in Tablettenform, verwenden Sie unbedingt einen Dosierschwimmer oder Chemconnect Chemikaliendosierer. Enthält der von Ihnen erworbene Artikel keinen solchen Dosierer, können Sie ihn über unsere Webseite [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) oder bei einem entsprechenden Fachhändler in Ihrer Nähe kaufen.

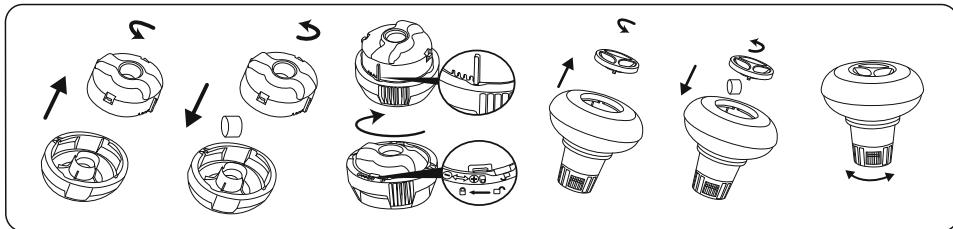

**WICHTIG:** Verwenden Sie keine Granulat-Tabletten und werfen Sie keine Tabletten direkt ins Wasser. Die Chemikalien können sich am Boden absetzen, das Material beschädigen und das PVC verfärben.

### Einsatz von Flüssigchemikalien (nicht enthalten):

**WICHTIG:** Geben Sie Flüssigchemikalien in kleinen Mengen in die Mitte des Pools, um den direkten Kontakt von Chemikalien und PVC-Oberfläche zu vermeiden. Direkter Kontakt kann das Material beschädigen und die Oberfläche verfärben.

**BITTE BEACHTEN:** Entfernen Sie den Chemikaliendosierer aus dem Pool, während Sie den Pool verwenden.

**WICHTIG:** Nach der Wartung des Pools mit Chemikalien verwenden Sie ein Testset (nicht enthalten), um die chemische Zusammensetzung des Wassers zu testen, bevor Sie den Pool verwenden. Wir empfehlen die Pflege Ihres Poolwassers entsprechend der folgenden Tabelle.

Parameter	Werte
Klarheit des Wassers	Klare Sicht auf den Poolboden
Farbe des Wassers	Es sollte keine Färbung erkennbar sein
Trübung in FNU/NTU	max. 1,5 (möglichst geringer als 0,5)
Nitratkonzentration über der des Füllwassers in mg/l	max. 20
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) in mg/l	max. 4,0
Redoxpotential gegen Ag/AgCl 3,5 m KCl in mV	min. 650
pH-Wert	6,8 bis 7,6
Freies aktives Chlor (ohne Cyanursäure) in mg/l	0,3 bis 1,5
Freies Chlor in Kombination mit Cyanursäure in mg/l	1,0 bis 3,0
Cyanursäure in mg/l	max. 100
Gebundenes Chlor in mg/l	max. 0,5 (möglichst nahe 0,0 mg/l)

**BITTE BEACHTEN:** Schäden aus chemischem Ungleichgewicht sind von der Garantie nicht abgedeckt. Poolchemikalien sind potenziell giftig und sind mit Sorgfalt zu behandeln. Chemische Dämpfe sowie fehlerhafte Beschriftung und Lagerung von Chemikalienbehältern stellen ernsthafte Risiken für die Gesundheit dar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Fachhändler nach weiteren Informationen zur Anwendung von Poolchemikalien. Beachten Sie die Anweisungen des Chemikalienherstellers genau. Schäden am Pool aus Missbrauch von Chemikalien und falscher Behandlung des Poolwassers sind von der Garantie nicht abgedeckt.

**WICHTIG:** Durch Überdosierung von Chemikalien können sich der Aufdruck und beliebige Stellen des Poolmaterials verfärben. Die Poolfolie kann auch strukturellen Schaden nehmen.

### So halten Sie Ihren Pool sauber:

1. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Fachhändler für Hinweise und den Kauf von Chemikalien und pH-Sets. Um die Langlebigkeit der Poolfolie zu gewährleisten, ist es besonders wichtig, das Wasser jederzeit in sauberem und gesundem Zustand zu halten. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Wasserbehandlung mit Chemikalien der Fachleute genau.
2. Halten Sie einen Eimer mit Wasser am Poolrand zum Reinigen der Füße vor der Benutzung des Pools bereit.
3. Wenn Sie den Pool nicht verwenden, decken Sie ihn ab.
4. Schöpfen Sie die Oberfläche des Poolwassers in regelmäßigen Abständen ab, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.
5. Überprüfen und reinigen Sie die Filterkartusche in regelmäßigen Abständen.
6. Entfernen Sie vorsichtig Schaumablagerungen unterhalb des oberen Rings mit einem sauberen Tuch.
7. Lassen Sie bitte bezüglich Regenwasser Vorsicht walten und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand nicht zu hoch ist. Ist dies der Fall, LASSEN SIE ÜBERSCHÜSSIGES WASSER AB.
8. Stellen Sie bei Regen sicher, dass der Wasserstand nicht höher als angegeben ist. Überschreitet der Wasserstand die Maximalanzeige, lassen Sie das Wasser bis zum angegebenen Füllstand ab.

## Fachgerechte Wartung kann die Lebensdauer Ihres Pools verlängern.

Während der Poolsaison ist das Filtersystem täglich in Betrieb zu nehmen, und zwar so lange, bis das Poolwasser mindestens einmal zur Gänze erneuert ist.

**BITTE BEACHTEN:** Die Pumpe dient der Umwälzung des Wassers und dem Herausfiltern kleinerer Partikel. Damit das Poolwasser sauber und hygienisch einwandfrei bleibt, sind Chemikalien hinzuzufügen.

## Reparatur

Sollte ein Loch auftreten, reparieren Sie es mit dem mitgelieferten wasserfesten Reparaturflicken. Hinweise dazu entnehmen Sie den Fragen & Antworten auf unserer Webseite, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## Zerlegung

1. Schrauben Sie die Kappe des Abflussventils an der Außenseite des Pools entgegen dem Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie sie.
  2. Schließen Sie den Adapter an den Schlauch an und legen Sie das andere Ende des Schlauchs in den Bereich, in dem Sie Ihren Pool ablassen wollen. (Prüfen Sie die lokalen Bestimmungen zum Ablassen gemäß Gesetz.)
  3. Schrauben Sie den Steuerring des Schlauchadapters im Uhrzeigersinn auf das Ablassventil. Das Abflussventil öffnet sich und das Wasser beginnt automatisch abzufließend.
- ACHTUNG:** Der Wasserfluss kann mit den Kontrollring gesteuert werden.
4. Schrauben Sie nach dem Ablassen den Kontrollring auf, um das Ventil zu schließen.
  5. Lösen Sie den Schlauch.
  6. Schrauben Sie die Kappe wieder auf das Abflussventil.
  7. Trocknen Sie den Pool an der Luft.
- ACHTUNG:** Lassen Sie den abgelassenen Pool nicht im Freien.

## Lagerung und Überwinterung

1. Entfernen Sie sämtliches Zubehör und alle Ersatzteile vom Pool und lagern Sie diese sauber und trocken.
2. Ist der Pool vollständig getrocknet, bestäuben Sie ihn mit Talkumpuder, um ein Zusammenhaften zu vermeiden, und falten Sie den Pool vorsichtig zusammen. Ist der Pool nicht vollständig getrocknet, kann sich Schimmel bilden, der die Innenverkleidung des Pools beschädigt.
3. Lagern Sie die Innenverkleidung und das Zubehör an einem trockenen Ort bei gemäßigten Temperaturen zwischen 5 °C / 41 °F und 38 °C / 100 °F.
4. Während der Regenzeit müssen der Pool sowie alle Zubehörteile auch wie oben ausgeführt gelagert werden.
5. Eine unsachgemäße Entleeren des Pools kann zu ernsten Personen- und/oder Sachschäden führen.
6. Wir empfehlen dringend, den Pool außerhalb der Badesaison (während der Wintermonate) abzubauen. Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.



## HANDLEIDING

Bezoek het Bestway YouTube-kanaal **You Tube**

### △ WAARSCHUWING

Lees, begrijp en volg zorgvuldig alle informatie in deze gebruikerhandleiding voordat het zwembad te installeren en te gebruiken. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen gaan over sommige courante risico's van waterrecreatie, maar ze omvatten niet alle risico's en gevaren in alle gevallen. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond verstand en beoordelingsvermogen wanneer u van wateractiviteiten geniet. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

#### Veiligheid van niet-zwemmer

- Continu, actief en waakzaam toezicht van zwakke zwemmers en niet-zwemmers door een competente volwassene is altijd vereist (denk eraan dat kinderen onder de vijf jaar oud het hoogste risico op verdrukking lopen).
- Duid een competente volwassene aan om toezicht te houden op het zwembad telkens wanneer het gebruikt wordt.
- Zwakke zwemmers of niet-zwemmers zouden persoonlijke beschermingsuitrusting moeten dragen wanneer ze het zwembad gebruiken.
- Wanneer het zwembad niet in gebruik is of er geen toezicht is, verwijder alle speelgoed uit het zwembad en zijn omgeving om te vermijden kinderen aan te trekken naar het zwembad.

#### Veiligheidsmiddelen

- Ten einde verdrinking van kinderen te vermijden, is het aanbevolen om de toegang tot het zwembad te beveiligen met een beschermingselement. Ten einde te voorkomen dat kinderen van de in- en afvoerklepjes klimmen, is het aanbevolen een barrière te installeren (en alle deuren en vensters waarvan toepassing te beveiligen) om onbevoegde toegang tot het zwembad te voorkomen.
- Barrières, zwembadafdekkingen, zwembadlarmen of gelijkaardige veiligheidsmiddelen zijn nuttige hulpmiddelen, maar het zijn geen vervangingen voor een continu en competent toezicht door volwassenen.

#### Veiligheidssapparatuur

- Het is aanbevolen om reddingsapparatuur (bijv. een ring-boei) nabij het zwembad te hebben.
- Houd ook een werkende telefoon en een lijst met noodnummers nabij het zwembad.

#### Veilig gebruik van het zwembad

- Moedig alle gebruikers vooral kinderen aan om te leren zwemmen.
- Leer om te reanimeren (cardiopulmonaire reanimatie - CPR) en vernieuw deze kennis regelmatig. Dit kan een levensreddend verschil uitmaken in een noodgeval.
- Onderricht alle zwembadgebruikers, inbegrepen kinderen, wat te doen in een noodgeval.
- Druk nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of tot de dood.
- Gebruik het zwembad niet wanneer u alcohol of medicatie gebruikt die uw vermogen om het zwembad veilig te gebruiken, zou kunnen aantasten.
- Wanneer zwembadafdekkingen gebruikt worden, verwijder deze volledig uit het wateroppervlak voor u in het zwembad gaat.
- Bescherm de zwembadgebruikers tegen met water verband houdende ziekten door het zwembadwater behandelde te houden en goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen voor waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën (bijv. voor waterbehandeling of reinigings- en ontsmettingsproducten) buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de aanduidingsborden zoals hieronder aangegeven. Er moeten aanduidingsborden staan in een prominente positie binnen de 2 m van het zwembad.



Houd de kinderen onder toezicht in de wateromgeving. Niet duiken.

- Er moeten verwijderbare ladders staan op een horizontaal oppervlak.
- Ongeacht de gebruikte materialen voor de zwembadconstructie, moeten de toegankelijke oppervlakken regelmatig gecontroleerd worden om verwondingen te vermijden.
- Controleer regelmatig bouten en schroeven, verwijder splinters of andere scherpe randen om verwondingen te vermijden.
- **AANDACHT:** Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan. Het lege zwembad kan vervormd en/of verplaatst worden omwille van de wind.
- Als u een filterpomp hebt, raadpleeg de handleiding van de pomp voor instructies.

**WAARSCHUWING!** De pomp kan niet worden gebruikt wanneer er zich mensen in het zwembad bevinden!

- Als u een ladder hebt, raadpleeg de handleiding van de ladder voor instructies.

**WAARSCHUWING!** Het gebruik van een zwembadkit impliceert het naleven van de veiligheidsinstructies beschreven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding. Ten einde verdrinken of andere ernstige verwondingen te vermijden, moet u bijzondere aandacht verlenen aan de mogelijkheid van een onverwachte toegang tot het zwembad door kinderen jonger dan 5 jaar door de toegang ertoe te beveiligen en de kinderen tijdens het zwemmen voortdurend onder toezicht te houden van volwassenen.

#### Zorgvuldig lezen en bewaren voor toekomstige referentie

De installatie vergt meestal ongeveer 20-30 minuten met 2-3 mensen exclusief grondwerken en vullen.

#### KIES DE CORRECTE LOCATIE

**OPMERKING:** Het zwembad moet op een volledig vlak en effen oppervlak opgesteld worden. Stel het zwembad niet op als de ondergrond heft of oneffen is.

#### Correcte omstandigheden om het zwembad op te zetten:

- De geselecteerde locatie moet in staat zijn tot het uniform ondersteunen van het gewicht gedurende de hele tijd dat het zwembad geïnstalleerd is. Bovendien moet de locatie plat zijn en vrij van voorwerpen en rommel, zoals bijvoorbeeld steentjes en takjes.
- Wij adviseren het zwembad te plaatsen op een afstand van voorwerpen die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.

**OPMERKING:** Plaats het zwembad bij een goed afwateringssysteem, zodat het water kan overlopen of het wembad geleegd kan worden.

#### Incorrecte omstandigheden om het zwembad op te zetten:

- Op een oneffen ondergrond kan het zwembad omslaan, met persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen tot gevolg. Bovendien vervalt hierdoor de garantie en serviceaanvragen.
- Zand mag niet gebruikt worden in een ondergrond te creëren; indien nodig moet de grond moet worden uitgegraven.
- Direct onder hoogspanningsleidingen of bomen. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse pijpleidingen, bedradingen of welk soort kabels dan ook bevat.
- Zet het zwembad niet op op opritten, bootdekkens, platforms, of op grind of asfalt. De gekozen locatie moet stevig genoeg zijn om de druk van het water aan te kunnen; modder, zand, zachte of losse aarde of teer zijn niet geschikt.
- Gras of andere vegetatie onder het zwembad gaat dood en kan stank veroorzaken en slijm ontwikkelen. Daarom adviseren wij al het gras te verwijderen van de gekozen zwembadlocatie.
- Vermijd terreinen waarop agressieve planten- en onkruidsoorten groeien die door de zwembadbekleding heen kunnen komen.

**OPMERKING:** Controleer bij uw plaatselijke gemeente of er regelgevingen zijn voor schuttingen / afscheidingen / belichting en veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat u met geen enkele van deze regelgevingen in overtreding bent.

**OPMERKING:** Als u een filterpomp heeft, zie dan de handleiding van de pomp voor instructies.


**OPMERKING:** De ladder moet overeenkomen met de afmeting van het zwembad en mag alleen gebruikt worden om in en uit het zwembad te gaan. Het is verboden om de nuttige belasting van de trap te overschrijden. Controleer regelmatig of de trap goed is gemonteerd.

## Zwembadonderhoud

Als u zich niet houdt aan de onderstaande onderhoudsrichtlijnen, kan uw gezondheid, en met name die van uw kinderen, gevaar lopen.

### Gebruik van chemische tabletten (niet inbegrepen):

**OPMERKING:** Chemconnect of Chemical Floater moeten worden gebruikt wanneer u chemisch onderhoud met tabletten uitvoert. Het door u aangekochte artikel mag geen van deze dispensers bevatten, in dit geval kunt u hem aanschaffen via onze website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) of bij het dichtstbijzijnde zwembadverkooppunt.

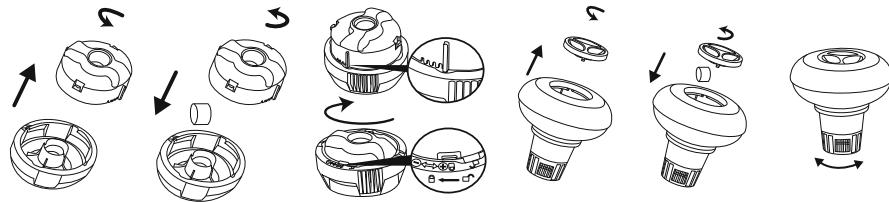

**BELANGRIJK:** Gebruik geen korreltabletten en gooi de tablet niet direct in het water. De chemicaliën kunnen op de bodem gaan zitten en het materiaal beschadigen en het PVC ontkleuren.

### Gebruik van chemische vloeistoffen (niet inbegrepen):

**BELANGRIJK:** Voeg chemische vloeistof in kleine doses en in het midden van het zwembad toe om direct contact tussen chemicaliën en het PVC oppervlak te vermijden. Direct contact kan het materiaal beschadigen en het oppervlak ontkleuren.

**OPMERKING:** Verwijder de chemicaliendosseerder uit het zwembad wanneer het zwembad in gebruik is.

**BELANGRIJK:** Na het uitvoeren van chemisch onderhoud en voor het gebruik van het zwembad, gebruik een testkit (niet inbegrepen) om de waterchemie te testen. Wij adviseren het water te behouden zoals in de onderstaande tabel.

Parameters	Waarden
Waterhelderheid	duidelijk zicht van de bodem van het zwembad
Kleur van het water	er mag geen kleur worden geobserveerd
Turbiditeit in FNU/NTU	max. 1,5 (bij voorkeur minder dan 0,5)
Nitraatconcentratie boven die van vulwater in mg/l	max. 20
Totaal organische koolstof (TOC) in mg/l	max. 4,0
Redoxpotentiaal tegen Ag/AgCl 3,5 m KCl in mV	min. 650
pH-waarde	6,8 tot 7,6
Vrij werkzaam chloor (zonder cyanuurzuur) in mg/l	0,3 tot 1,5
Vrij werkzaam chloor in combinatie met cyanuurzuur in mg/l	1,0 tot 3,0
Cyanuurzuur in mg/l	max. 100
Gecombineerd chloor in mg/l	max. 0,5 (bij voorkeur dicht bij 0,0 mg/l)

**OPMERKING:** Schade tengevolge van chemische onevenwichtigheid is niet gedekt door de garantie. Zwembadchemicaliën zijn potentieel giftig en moeten met zorg gehanteerd worden. Er zijn ernstige gezondheidsrisico's van chemische dampen en het incorrecte labelen en bewaren van chemische containers. Consulteer uw plaatselijke zwembadleverancier voor meer informatie over chemisch onderhoud. Volg nauwgezet de instructies van de fabrikant van de chemicaliën. Schade aan het zwembad tengevolge van het verkeerd gebruik van chemicaliën en verkeerd beheer van het zwembadwater is niet gedekt door de garantie.

**BELANGRIJK:** Overgebruik van chemicaliën kan de print en alle punten van het zwembadmateriaal doen verkleuren. Het kan ook de structuur van de zwembadbekleding beschadigen.

### Het zwembad schoon houden

1. Neem contact op met uw plaatselijke zwembadverkooppunt voor advies en aankoop van chemicaliën en PH-kits. Een van de belangrijkste factoren om de levensduur van de bekleding te doen toenemen is het water steeds schoon en gezond te houden. Volg daarom de instructies van professionele technici strikt op voor de waterbehandeling middels het gebruik van chemicaliën.
2. Plaats een emmer water naast het zwembad om de voeten van de gebruikers mee te wassen voordat ze het zwembad in stappen.
3. Dek het zwembad af wanneer het niet in gebruik is.
4. Skim het oppervlak van het zwembadwater regelmatig om vuilafzetting te voorkomen.
5. Controleer en spoel het filterpatroon regelmatig.
6. Maak van onder de bovenste ring rachtjes schoon en haal eventueel vuil weg met een schone doek.
7. Wees voorzichtig in geval van regenwater, controleer of het water niveau niet hoger is dan verwacht. Indien dit het geval is, HET OVERTOLIGE WATER AFVOEREN.
8. Als het regent, controleer dat het water niveau niet hoger is dan het opgegeven niveau. Als het water niveau het opgegeven niveau overschrijdt, voer dan water af tot het opgegeven niveau bereikt is.

## **Correct onderhoud kan de levensduur van uw zwembad maximaliseren.**

Tijdens het seizoen waarin het zwembad gebruikt wordt, moet het filtersysteem noodzakelijkerwijs elke dag worden gebruikt, lang genoeg om ten minste een complete verversing van het hele watervolume te garanderen.

**OPMERKING:** De pomp wordt gebruikt om het water te circuleren en om de kleine deeltjes te filteren . U moet ook chemicaliën toevoegen om uw water proper en hygiënisch te houden.

## **Reparatie**

In het geval van eenlek, repareren uw zwembad met behulp van de bijgeleverde heavy-duty reparatiepatch voor onderwater. U kunt de instructies in de FAQ vinden in de supportafdeling van onze website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

## **Demonteren**

1. Draai de dop van de drainageklep aan de buitenzijde van het zwembad rechtsom open en verwijder de dop.
  2. Sluit de adapter aan op de tuinslang en schik het ander uiteinde in de zone waar u het water wilt laten afvloeien. (Controleer de lokale regelgeving voor een wettelijke drainage).
  3. Schroef de bedieningsring van de slangadapter met de klok mee op de afvoerklep. De drainageklep is nu open en het water zal automatisch afvloeien.
- OPGELET:** De waterstroom kan geregeld worden met de regelring.
4. Na de drainage, wordt de regelring losgedraaid om de klep te sluiten.
  5. Koppel de slang los.
  6. Draai de dop weer op de drainageklep.
  7. Laat het zwembad drogen aan de lucht.
- OPGELET:** Laat het leeg zwembad niet buiten staan.

## **Opbergen en klaarmaken voor de winter**

1. Verwijder alle accessoires en reserveonderdelen van het zwembad en berg ze proper en droog op.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, besprenkel met talkpoeder om te vermijden dat het zwembad samenkleeft en vouw het zwembad dan zorgvuldig op. Als het zwembad niet volledig droog is, kan er schimmel ontstaan die de zwembadbekleding kan beschadigen.
3. Berg de bekleding en accessoires in een droge plaats op met een matige temperatuur tussen 5°C / 41°F and 38°C / 100°F.
4. Tijdens het regenseizoen moeten het zwembad en de accessoires ook volgens bovenstaande instructies worden opgeborgen.
5. Het zwembad op incorrecte wijze laten leeglopen kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendom veroorzaken.
6. We bevelen ten zeerste aan het zwembad te demonteren buiten het seizoen (tijdens de wintermaanden). Berg op in een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

## MANUEL DE L'UTILISATEUR



Visitez la chaîne YouTube de Bestway

### ⚠ ATTENTION

Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

#### Sécurité des non-nageurs

- Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

#### Dispositifs de sécurité

- Pour éviter toute noyade d'enfant, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un dispositif de protection. Pour éviter que les enfants montent par la vanne d'entrée et de sortie, il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

#### Équipements de sécurité

- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.
- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

#### Sécurité d'emploi de la piscine

- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.
- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.
- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Utilisez les pictogrammes décrits ci-dessous. Les pictogrammes doivent être affichés dans une position visible à moins de 2 000 mm de la piscine.



Garder les enfants sous surveillance dans l'environnement aquatique. Ne pas plonger.

- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.
- Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction de la piscine, les surfaces accessibles doivent être régulièrement contrôlées afin d'éviter les blessures.
- Vérifiez régulièrement les boulons et les vis ; éliminez les écailles ou toute arête vive pour éviter les blessures.
- **ATTENTION :** Ne laissez pas la piscine vide à l'extérieur. La piscine vide est susceptible de se déformer et/ou d'être emportée par le vent.
- Si vous avez une pompe de filtration, reportez-vous à la notice d'instructions de la pompe.

**ATTENTION !** Il est interdit d'utiliser la pompe quand des gens se trouvent à l'intérieur de la piscine!

- Si vous avez une échelle, reportez-vous à la notice d'instructions de l'échelle.

**ATTENTION !** L'utilisation d'une piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice d'entretien et d'utilisation. Pour prévenir toute noyade ou autres blessures graves, accorder une attention particulière à la sécurisation de l'accès à la piscine pour les enfants de moins de 5 ans et, pendant la période de baignade, les maintenir en permanence sous la surveillance d'un adulte.

### À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure

L'installation prend habituellement 20-30 minutes environ avec 2-3 personnes, à l'exclusion des ouvrages de terre et du remplissage.

## CHOISIR L'EMPLACEMENT CORRECT

**REMARQUE :** La piscine doit être montée sur une surface complètement plate et nivelée. N'installez pas SVP la piscine si la surface est inclinée ou en pente.

#### Conditions correctes pour installer la piscine :

- L'emplacement choisi doit pouvoir supporter uniformément le poids pendant toute la durée d'installation de la piscine, en outre, l'emplacement doit être plat et doit être dénué d'objets et débris, y compris des cailloux et des brindilles.

- Nous recommandons de positionner la piscine loin d'objets que les enfants pourraient utiliser pour grimper dans la piscine.

**REMARQUE :** Placer la piscine près d'un système d'évacuation adéquat pour traiter tout surplus ou pour vidanger la piscine.

#### Conditions incorrectes pour installer la piscine :

- Sur un sol irrégulier, la piscine pourrait s'affaisser provoquant de graves lésions personnelles et/ou des dommages aux biens personnels et cela annulerait la garantie et empêcherait toute réclamation.

- Ne pas utiliser de sable pour créer une base de niveau ; le sol doit être creusé si nécessaire.

- Directement sous des lignes électriques aériennes ou des arbres. Assurez-vous que l'emplacement ne contient pas de tuyaux souterrains, de lignes ou câbles de quelque sorte que ce soit.

- Ne pas installer la piscine sur des routes, des ponts, des plate-formes, des surfaces en graviers ou en asphalte. L'emplacement choisi doit être suffisamment ferme pour résister à la pression de l'eau ; boue, sable, sol mou ou goudron ne sont pas adaptés.

- L'herbe ou toute autre végétation sous la piscine mourra et est susceptible de provoquer des odeurs et le développement de boue, nous vous recommandons donc d'enlever toute l'herbe de l'emplacement choisi pour la piscine.

- Évitez les zones où peuvent pousser des plantes agressives et des mauvaises herbes car elles pourraient endommager la bâche.

**REMARQUE :** Vérifier avec votre conseil municipal les règlements liés aux barrières, enceintes, éclairage et dispositifs de sécurité et assurez-vous que vous conformez à toutes les lois.

**REMARQUE :** Si vous disposez d'une pompe filtrante, consultez le manuel de la pompe pour connaître les instructions.


**REMARQUE :** L'échelle doit être adaptée à la taille de la piscine et doit être utilisée uniquement pour entrer et sortir de la piscine. Il est interdit de dépasser la charge permise sur l'échelle. Vérifiez régulièrement si l'échelle est convenablement assemblée.

## Entretien de la piscine

Si vous ne respectez pas les consignes d'entretien ci-dessous, vous mettez en danger votre santé, et en particulier celle de vos enfants.

### Utilisation de comprimés chimiques (non inclus) :

**REMARQUE :** Le diffuseur Chemconnect ou le flotteur chimique doit être utilisé lorsque vous effectuez l'entretien chimique avec des comprimés. L'article que vous avez acheté peut ne comprendre aucun de ces diffuseurs. Dans ce cas-là, vous devez l'acheter en visitant notre site web [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) ou chez le revendeur de piscines le plus proche.

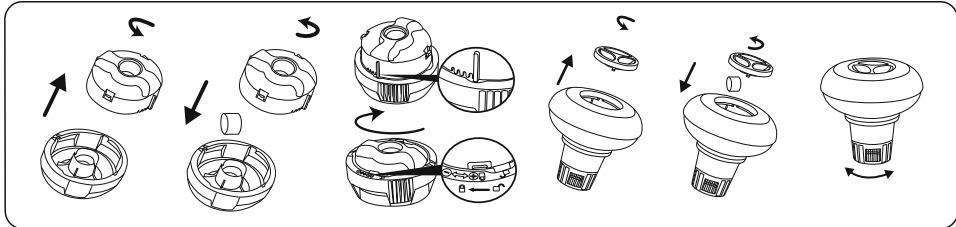

**IMPORTANT :** N'utilisez pas de comprimés en granulés et ne jetez pas le comprimé directement dans l'eau. Les produits chimiques peuvent se déposer au fond, endommager le matériau et décolorer le PVC.

### Utilisation de liquide chimique (non inclus) :

**IMPORTANT :** Ajoutez le liquide chimique en petites doses et au centre de la piscine pour éviter tout contact direct entre le produit chimique et la surface du PVC. Tout contact direct peut endommager le matériau et décolorer la surface.

**REMARQUE :** Sortez le diffuseur de produits chimiques de la piscine lorsque vous utilisez la piscine.

**IMPORTANT :** Après avoir effectué le traitement chimique et avant d'utiliser la piscine, servez-vous d'un kit d'essai (non fourni avec) pour tester les propriétés chimiques de l'eau. Nous recommandons de maintenir l'eau conformément au tableau suivant.

Paramètres	Valeurs
Clarté de l'eau	le fond de la piscine est clairement visible
Couleur de l'eau	on ne doit remarquer aucune couleur de l'eau
Turbidité en FNU/NTU	1,5 maxi (de préférence inférieure à 0,5)
Concentration de nitrates supérieure à celle de l'eau de remplissage en mg/l	20 maxi
Carbone organique total (COT) en mg/l	4,0 maxi
Potentiel d'oxydo-réduction par rapport à Ag/AgCl 3,5 m KCl en mV	650 mini
Valeur du pH	de 6,8 à 7,6
Chlore actif libre (sans acide cyanurique) en mg/l	de 0,3 à 1,5
Chlore libre utilisé combiné avec de l'acide cyanurique en mg/l	de 1,0 à 3,0
Acide cyanurique en mg/l	100 maxi
Chlore combiné en mg/l	0,5 maxi (de préférence proche de 0,0 mg/l)

**REMARQUE :** La garantie ne couvre pas les dégâts provoqués par un déséquilibre chimique. Les produits chimiques pour piscine sont potentiellement toxiques et doivent être manipulés en faisant attention. Il existe des risques sérieux pour la santé dérivant des vapeurs chimiques ainsi que de l'étiquetage et du stockage incorrects des récipients chimiques. Veuillez vous adresser au concessionnaire de piscine le plus proche pour plus d'informations au sujet de la maintenance chimique. Lisez attentivement les instructions du producteur de produits chimiques. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés à la piscine suite à une utilisation incorrecte des produits chimiques et à une mauvaise gestion de l'eau de la piscine.

**IMPORTANT :** L'utilisation excessive de produits chimiques peut décolorer l'imprimé et tous les points du matériau de la piscine. Elle peut également endommager la structure de la bâche de piscine.

### Pour maintenir votre piscine propre :

1. Adressez-vous au magasin de produits de piscine le plus proche pour obtenir des conseils et acheter des produits chimiques et des kits pour mesurer le pH. L'un des facteurs les plus importants pour augmenter la durée de vie de la bâche consiste à maintenir l'eau toujours propre et saine. Veillez suivre scrupuleusement les instructions des techniciens professionnels pour le traitement de l'eau en utilisant des produits chimiques.
2. Placez un seau d'eau à côté de la piscine pour que les utilisateurs se lavent les pieds avant d'entrer dans la piscine.
3. Couvrez la piscine quand vous ne l'utilisez pas.
4. Écumez la piscine régulièrement pour éviter que la saleté s'installe.
5. Contrôlez et lavez régulièrement la cartouche de filtration.
6. Nettoyez délicatement la mousse sous le boudin du haut avec un chiffon propre.
7. Faites attention quand il pleut en vérifiant que l'eau ne dépasse pas le niveau prévu. Si c'est le cas, VOUS DEVEZ VIDANGER L'EXCÉDENT D'EAU.
8. S'il pleut, vérifiez que le niveau de l'eau ne dépasse pas le niveau indiqué. Si l'eau dépasse les niveaux indiqués, vidangez la piscine jusqu'au niveau indiqué.

## **Un bon entretien peut optimiser la durée de vie de votre piscine.**

Durant la saison d'utilisation de la piscine, le système de filtration doit être nécessairement mis en service tous les jours pendant suffisamment longtemps pour garantir au moins un renouvellement complet du volume de l'eau.

**REMARQUE :** la pompe sert à faire circuler l'eau et à filtrer les petites particules. Pour que l'eau de votre piscine reste propre et saine, vous devez également ajouter des produits chimiques.

## **Réparation**

En cas de fuite, réparez votre piscine au moyen de la rustine résistante fournie. Vous pouvez trouver les instructions dans les FAQ dans la section assistance de notre site web, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).








## **Désassemblage**


1. Dévissez le bouchon de la valve de vidange à l'extérieur de la piscine, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Branchez l'adaptateur au boyau et placez ce dernier là où vous souhaitez vider votre piscine. (Vérifiez les arrêtés municipaux en matière de vidange avant de procéder.)
3. Vissez la rondelle de contrôle de l'adaptateur du tuyau sur la vanne de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre. La valve de vidange sera ainsi ouverte et l'eau s'écoulera automatiquement.  
**ATTENTION :** L'anneau permet de contrôler le débit.
4. Une fois la vidange terminée, dévissez l'anneau de contrôle pour fermer la valve.
5. Débranchez le boyau.
6. Remettez le bouchon sur la valve de vidange.
7. Laissez la piscine sécher à l'air.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas laisser une piscinette à l'extérieur, vide.

## **Rangement et remisage**

1. Enlevez tous les accessoires et toutes les pièces détachées de la piscine, puis rangez-les après les avoir lavés et séchés.
2. Une fois que la piscine est entièrement sèche, saupoudrez de talc afin d'éviter que la piscine colle et pliez-la soigneusement. Si la piscine n'est pas entièrement sèche, de la moisissure peut se former et endommager la bâche de la piscine.
3. Rangez la bâche et les accessoires au sec à une température modérée comprise entre 5 °C / 41 °F et 38 °C / 100 °F.
4. Pendant la saison des pluies, il faut ranger la piscine et ses accessoires comme cela est indiqué plus haut.
5. Une vidange incorrecte de la piscine peut provoquer des blessures graves et/ou des dégâts matériels.
6. Nous conseillons vivement de démonter la piscine hors saison (pendant l'hiver). Rangez-la au sec, hors de portée des enfants.

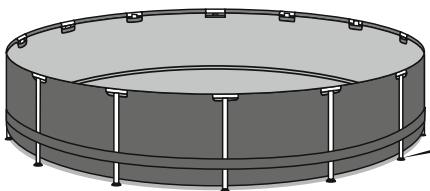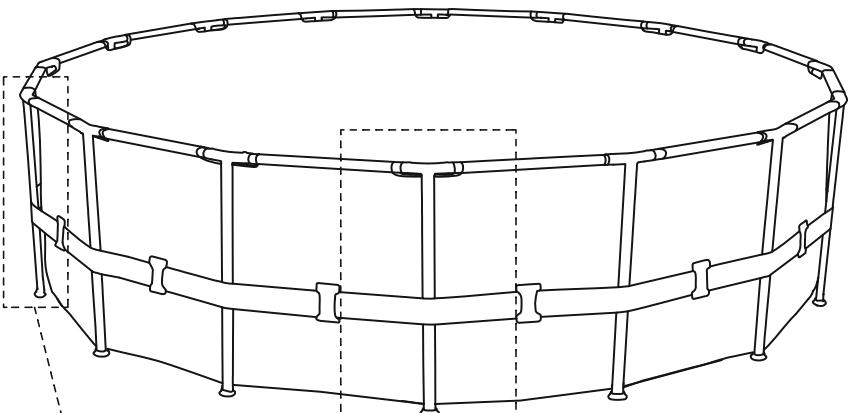

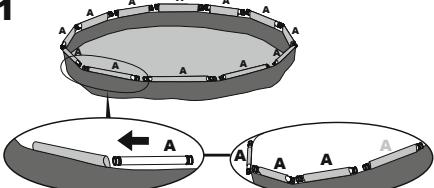**1**

2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up, let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.

3. Place the pool near an adequate drainage system to deal with overflow water and ensure the pool's inlet A and outlet B are correctly positioned to allow your filter pump to connect to a power source.


**NOTE:** Do not use extension power cords to power your pump.

**ATTENTION:** Do not drag the pool on the ground, this can damage the pool.

**NOTE:** After the installation of the pool's steel frame is completed, ensure that the verticals are perpendicular to the ground. If they aren't, the verticals could be bent or deformed.

**NOTE:** Do not assemble with pool legs on soft lawn. If you must assemble the pool on a soft surface, timber boards (not included) must be placed under the feet of the vertical support rods for even weight distribution. The timber board must meet two conditions:

- 1). The thickness is less than 1cm.
- 2). The board should not touch the pool liner.

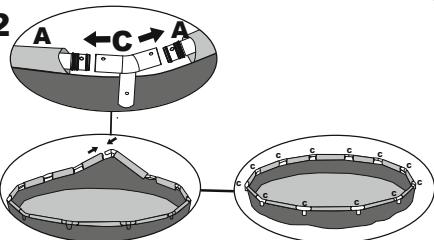**2****DE**

## Aufbau ohne Werkzeug

Um die Lebensdauer Ihres Pools zu verlängern ist es wichtig, dass Sie vor der Montage Talkumpuder auf der oberen Schiene verteilen. Der Talkumpuder ist nicht enthalten, lässt sich jedoch am Markt einfach beschaffen.

### Installation

Die Firma Bestway Inflatables kann nicht für Schäden am Pool durch die falsche Behandlung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen haftbar gemacht werden.

1. Entnehmen Sie alle Teile und prüfen Sie, ob alle in der Teileliste aufgeführten Artikel in der richtigen Anzahl vorhanden sind. Für Hilfestellung oder Fragen & Antworten besuchen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt unserer Webseite, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

2. Falten Sie den Pool auseinander und prüfen Sie, dass die richtige Seite nach oben zeigt. Lassen Sie ihn für mindestens 1 Stunde dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, so dass der Pool während des Aufbaus flexibler ist.

3. Platzieren Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflussystems, um überlaufendes Wasser ableiten zu können und stellen Sie sicher, dass Einlass A und Auslass B des Pools korrekt positioniert sind, damit Sie Ihre Filterpumpe an eine Spannungsversorgung anschließen können.

**HINWEIS:** Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Ihre Pumpe anzuschließen.

**ACHTUNG:** Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden, da dies den Pool beschädigen kann.

**HINWEIS:** Nachdem der Stahlrahmen des Pools aufgebaut wurde, überprüfen, ob die vertikalen Stangen genau senkrecht auf dem Boden stehen. Wenn nicht, könnten sie verbogen oder deformiert werden.

**HINWEIS:** Den Pool nicht mit den Poolfüßen auf weichem Rasen montieren. Falls Sie die Montage des Pools auf einer weichen Fläche durchführen wollen, müssen Bretter (nicht enthalten) unter den Füßen der senkrechten Stützen platziert werden, um die Traglast zu verteilen.

Die Holzbretter müssen folgende Bedingungen erfüllen:

- 1). Stärke: höchstens 1 cm.
- 2). Das Brett darf den Poolinner nicht berühren.

**NL**

## Montage zonder gereedschap




Om ervoor te zorgen dat je zwembad langer meegaat, is het belangrijk om de bovenste rail met talkpoeder te bestrooien voor de montage. Talkpoeder is niet inbegrepen, maar is eenvoudig in de handel verkrijgbaar.

### Installatie

Bestway Inflatables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad die toe te schrijven is aan een verkeerde hantering of het niet naleven van deze aanwijzingen.

1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de juiste hoeveelheden heeft, zoals op de onderdelelijst staat vermeld. Voor assistentie of FAQ's, kunt u de supportafdeling op onze website bezoeken op [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

2. Als het zwembad geleverd werd met een bodemzel, spreid dit dan zorgvuldig open op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat het zwembad zich in de buurt van een

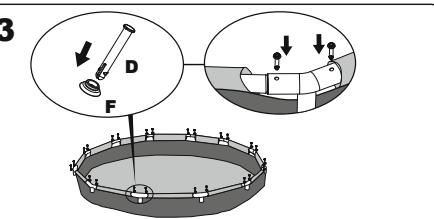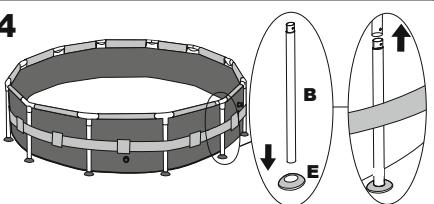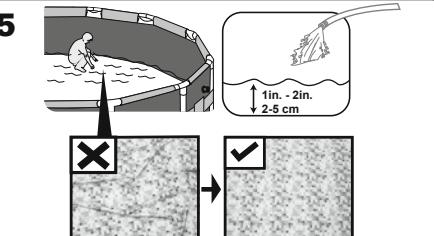**3****4****5**

### EN Assembly without tools

To lengthen the life of your pool, it is important to sprinkle the top rail with the Talcum Powder before assembly. Talcum Powder is not included and easily available in the market.

### Installation

Bestway Inflatables will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the components list. For assistance or FAQs, please visit the support section on our website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

stopcontact van 220-240volt AC bevindt, voorzien van een beveiliging tegen restspanning.

3. Plaats het zwembad nabij een adequaat afvoersysteem om overstromend water te kunnen afvoeren en zorg ervoor dat invoer A en afvoer B van het zwembad correct gepositioneerd zijn zodat uw filterpomp aangesloten kan worden op een stroombron.

**OPMERKING:** Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op de stroom aan te sluiten.

**AANDACHT:** Trek het zwembad niet over de grond, dit kan het zwembad beschadigen.

**OPMERKING:** Controleer nadat de installatie van het stalen frame van het zwembad is voltooid of de verticale delen loodrecht op de grond staan. Als dat niet het geval is, kunnen de verticale delen verbogen of vervormd raken.

**OPMERKING:** Niet monteren met de zwembadpoten op een zacht grasveld. Als u het zwembad op een zacht oppervlak moet monteren, moeten houten platen (niet ingebrengt) onder de poten van de verticale draagsteenen geplaatst worden om het gewicht te verdelen.

De houten plaat moet aan twee voorwaarden voldoen:

- 1). De dikte moet minder dan 1 cm zijn.
- 2). De plaat mag de zwembadbekleding niet raken.

## FR Assemblage sans outils

Pour prolonger la durée de vie de votre piscine, il est important d'appliquer du talc sur le rail supérieur avant l'assemblage. Le talc n'est pas inclus et s'achète facilement dans le commerce.

### Installation

Bestway Inflatables n'est pas responsable pour les dommages causés à la piscine par une mauvaise manipulation ou par le non respect de ces instructions.

1. Étalez toutes les pièces et contrôlez que vous disposez des quantités correctes conformément à la liste des composants. Si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez consulter les FAQ, veuillez visiter la section assistance de notre site web, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
2. Déployez la piscine et contrôlez qu'elle soit tournée dans le bon sens, laissez-la au soleil pendant 1 heure ou plus pour qu'elle soit plus flexible pendant le montage.
3. Placez la piscine près d'un système de vidange approprié pour gérer le débordement de l'eau et vérifiez que l'entrée A et la sortie B de la piscine sont correctement positionnées pour permettre à votre pompe de filtration d'être branchée sur une source de courant.

**REMARQUE :** N'utilisez pas de rallonge pour alimenter votre pompe.





**ATTENTION :** Ne traînez pas la piscine sur le sol car cela peut l'abîmer.

**REMARQUE :** Quand l'installation de la structure en acier de la piscine est terminée, assurez-vous que les éléments verticaux sont perpendiculaires au sol. Si ce n'est pas le cas, les éléments verticaux pourraient être tordus ou déformés.

**REMARQUE :** Ne montez pas les pieds de la piscine sur une pelouse qui s'enfonce. Si vous devez monter la piscine sur une surface molle, il faut placer des planches en bois (non fournies) sous les pieds des tiges de support verticales pour répartir la charge.

Les planches en bois doivent respecter les deux conditions suivantes :

- 1). Une épaisseur inférieure à 1 cm.
- 2). La planche ne doit pas entrer en contact avec la bâche de la piscine.



## EN Connection Valve Assembly

For pool with connection valve.

**NOTE:** If you want to connect other pool cleaning kits to the pool through the connection valve, disassemble the Debris Screen from the Connector.

## DE Montage Ventilerverbindung

Bei Pools mit Anschlussventil.

**HINWEIS:** Wenn Sie ein Poolreinigungsset über das Anschlussventil anschließen möchten, dann schrauben Sie das Schmutzsieb ab.

## NL Montage van aansluitingsklep



Voor zwembaden met aansluitingsklep.

**OPMERKING:** Als u andere zwembadreinigingskits op het zwembad wilt aansluiten via het verbindingsventiel, verwijder het vuilschermpje dan van de connector.


## FR Montage de la vanne de communication

Pour les piscines avec vanne de communication.

**REMARQUE :** Si vous souhaitez raccorder d'autres kits de nettoyage de piscine à la piscine au moyen de la vanne de communication, démontez la grille du connecteur.

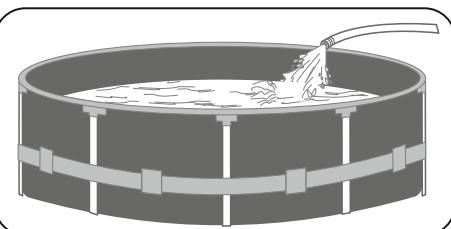

Richtiger Wasserstand  
Correct Water niveau  
Niveau d'eau correct



## EN Filling Pool with Water

**ATTENTION:** Do not leave pool unattended while filling with water.

1. Fill pool until water capacity is 90%, DO NOT OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times of heavy rainfall you may need to empty some of the water to ensure the level is correct.
2. When filling the pool is completed, check that the water is not collecting on any side to ensure the pool is level.  
**IMPORTANT:** If pool is not level, drain water and re-level ground by digging out. Never attempt to move the pool with water in it, serious personal injury or damage to the pool may result.
3. Check pool for any leaks at valves or seams, check any evident water loss. Do not add chemicals until this has been done.

## DE Füllen des Pools Mit Wasser

**ACHTUNG:** Lassen Sie den Pool während des Einfüllens des Wassers nicht unbeaufsichtigt.

1. Füllen Sie den Pool bis zu 90% seines Fassungsvermögens mit Wasser. ÜBERFÜLLEN Sie den Pool nicht, das dies zu einem Reißen führen kann. Bei starken Regenfällen müssen Sie unter Umständen etwas Wasser entleeren, um den richtigen Füllstand zu gewährleisten.
2. Nachdem der Pool vollständig gefüllt ist, prüfen Sie, dass sich das Wasser nicht auf einer Seite sammelt, um zu gewährleisten, dass der Pool eben ist.  
**WICHTIG:** Lassen Sie, wenn der Pool nicht eben ist, das Wasser ab und nivellieren Sie den Boden durch Aushub. Versuchen Sie nicht, den Pool mit darin befindlichem Wasser zu bewegen. Dabei kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden am Pool kommen.
3. Überprüfen Sie den Pool auf Unidichtigkeit an Ventilen oder Nähten, prüfen Sie auf erkennbar austretendes Wasser. Fügen Sie Chemikalien erst im Anschluss daran zu.

## NL Het Zwembad Vullen Met Water

**OPGELET:** Laat het zwembad niet zonder toezicht vannemer het gevuld wordt met water.

1. Vul het zwembad tot 90% van de inhoud. Vul NIET TE VEEL omdat het zwembad hierdoor in elkaar kan zakken. Bij hevige regenval kan het nodig zijn om wat water af te voeren, om het correct niveau te herstellen.
2. Wanneer het zwembad gevuld is, controleer of het water niet hoger staat aan een zijde van het zwembad.  
**BELANGRIJK:** Is het zwembad niet genivelleerd, wordt het water afgevoerd en de ondergrond uitgegraven. Probeer het zwembad nooit te verplaatsen wanneer er water in zit, om persoonlijke letsets of schade aan het zwembad te vermijden.
3. **WAARSCHUWING:** Uw zwembad kan heel wat druk bevatten. Als uw zwembad een bult of oneffen zijde vertoont, betekent dit dat het niet genivelleerd is. De zijkanten kunnen barsten en het water kan plots weglopen, wat ernstige persoonlijke letsets en/of schade aan bezittingen kan veroorzaken.
3. Controleer het zwembad op lekken bij ventielen of nadelen, controleer op duidelijke waterlekken. Voeg geen chemicaliën toe tot dit gecontroleerd werd.

## FR Remplir d'eau la piscine

**ATTENTION :** Ne laissez pas la piscine sans surveillance quand vous la remplissez d'eau.

1. Remplissez la piscine à 90%. NE REMPLIS SEZ PAS TROP car cela pourrait provoquer un effondrement de la piscine. En cas de fortes pluies, vous devez vider suffisamment la piscine pour que le niveau reste correct.
2. Lorsque le remplissage de la piscine est achevé, contrôlez que l'eau ne se rassemble pas d'un côté pour s'assurer que la piscine est bien nivelée.  
**IMPORTANT :** Si la piscine n'est pas nivelée, enlevez l'eau et nivelez de nouveau le sol en le creusant. N'essayez jamais de déplacer la piscine avec de l'eau à l'intérieur, cela pourrait provoquer de graves blessures ou endommager la piscine.
3. **ATTENTION :** Votre piscine peut contenir une forte pression. Si votre piscine présente des renflements ou un côté non uniforme, alors elle n'est pas nivelée; les côtés pourraient éclater et l'eau se déverser brusquement en provoquant des blessures et/ou des dommages aux biens.
3. Vérifiez que la piscine ne présente aucune fuite au niveau des valves ou des coutures, contrôlez qu'il n'y ait aucune perte d'eau visible. N'ajoutez aucun produit chimique tant que cela n'a pas été fait.



For support please visit us at:  
[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.**

Manufactured,distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

**Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America**

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribuío en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporta per/Exportado por/Exportiert von/Exportado da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

**www.bestwaycorp.com**

## VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF EINES BESTWAY PRODUKTES!

DE

Verlängern Sie jetzt **kostenlos** die Garantie Ihres Produktes!

Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum und in nur wenigen Minuten erhalten Sie eine kostenlose Verlängerung der Herstellergarantie um 6 Monate!

Besuchen Sie sofort **WWW.BESTWAYREGISTRIERUNG.DE**  
und registrieren Ihr Produkt!

Diese Möglichkeit der Garantieverlängerung gilt nur in folgenden Ländern:  
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien.

## ¡GRACIAS POR ELEGIR BESTWAY!

ES

¡Amplía ahora **gratis** la garantía de tu compra!

Registra tu producto en un plazo de 30 días desde la fecha de compra y regálate 6 meses de ampliación gratuita de la garantía.

¡Visita

**WWW.REGISTROBESTWAY.ES**

y registra ya tu producto!

Esta garantía adicional cubre los siguientes países: España, Francia, Italia, Alemania.

## MERCY D'AVOIR CHOISI BESTWAY !

FR

Obtenez immédiatement et **gratuitement** l'extension de garantie de votre achat !

Enregistrez votre produit dans les 30 jours à compter de la date d'achat et nous vous offrons 6 mois d'extension gratuite de la garantie.

Visitez **WWW.ENREGISTREMENTBESTWAY.FR**  
et enregistrez immédiatement votre produit!

L'extension territoriale de la présente garantie supplémentaire concerne les pays suivants : France, Italie, Allemagne, Espagne.

## GRAZIE PER AVER SCELTO BESTWAY

IT

Estendi subito **gratuitamente** la garanzia del tuo acquisto!

Registra il tuo prodotto entro 30 giorni dall'acquisto e regalati 6 mesi di estensione gratuita della garanzia.

Visita:

**WWW.REGISTRAZIONEBESTWAY.IT**

e regista subito il tuo prodotto.

La promozione è valida solo nei territori di Italia, Francia, Spagna, Germania.



To ensure pool water stays clean, please clean the filter cartridge every day and change when required.

Pour faire en sorte que l'eau de la piscine reste propre, nettoyez la cartouche du filtre tous les jours et changez-la quand c'est nécessaire.

Damit das Wasser rein bleibt, reinigen Sie die Filterkartusche bitte täglich und wechseln Sie diese gegebenenfalls aus.

Affinché l'acqua della piscina rimanga pulita, pulire ogni giorno la cartuccia del filtro e all'occorrenza sostituirla.

Om te garanderen dat het water van het zwembad altijd schoon blijft, reinigt u het filterelement dagelijks en vervangt u het indien nodig.

Para asegurar la limpieza del agua de la piscina, por favor limpíe el cartucho del filtro cada día y cambie cuando sea necesario.

Sørg for, at bassin vandet holder sig rent, ved at rense filterpatronen hver dag og skifte den, når det er nødvendigt.

Para garantir que a água da piscina fique limpa, será preciso que limpe o cartucho do filtro a cada dia e o mude quando for necessário.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΘΑΡΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

Чтобы обеспечить чистоту воды в бассейне, чистите вкладыш фильтра каждый день и, при необходимости, меняйте его.

Abyste udrželi vodu v bazénu čistou, čistěte vložku filtru každý den a dle potřeby ji vyměňte.

For å sikre at vannet i bassenget holder seg rent, må filterenheten rengjøres hver eneste dag og skiftes ut ved behov.

Rengör filterpatronen varje dag och byt ut vid behov för att garantera att poolen alltid är ren.

Jotta altaan vesi pysyy puhtaana, puhdista suodatinkasetti joka päivä ja vaihda se tarpeen mukaan.

Na zaručenie čistoty vody v bazéne každý deň čistite filtračnú vložku a v určených intervaloch ju vymieňajte.

Aby zapewnić czystość wody w basenie, wkładkę filtra należy czyścić codziennie, i wymienić ją w razie potrzeby.

A medencében lévő víz tisztaságának a biztosítása érdekében a szűrőbetétet naponta kell tisztítani, szükség esetén pedig azt ki kell cserálni.

Lai nodrošinātu, ka baseina ūdens ir tīrs, lūdzu, tīriet filtra kasetni katru dienu un nomainiet, kad nepieciešams.

Norédami užtkirinti baseino vandens švarą, filtro kasetę valykite kiekvieną dieną ir keiskite ją, kai reikia.

Da bi zagotovili, da voda v bazenu ostane čista, očistite filtrsko kartušo vsak dan in jo po potrebi zamenjajte.

Havuz suyunun temiz kalmasını sağlamak için filter kartuşunu her gün temizleyin ve gerektiğinde değiştirin.

Pentru a vă asigura că apa din piscină rămâne curată, vă rugăm să curățați cartușul filtrului în fiecare zi și să îl schimbați când este cazul.

За да гарантирате, че водата на басейна ще се запази чиста, моля почиствайте пълнителя на филтъра всеки ден и го заменяйте, когато е необходимо.

Kako biste održali vodu u bazenu čistom, svaki dan očistite uložak filtera i zamijenite ga kada je to potrebno.

Selleks, et tagada vee puhtus, puhastage filterpadrunit iga päev ja vahetage vajaduse korral.

Da osigurate da voda u bazenu ostane čista, molimo čistite filter uloške svaki dan i promenite ih kad je to potrebno.

لضمانبقاء مياه حمام السباحة نظيفة، يرجى تنظيف خرطوشة المرشح كل يوم وتغييرها كلما تطلب الأمر ذلك.