


Montageanleitung EASY-4-COOL

Spritzschutz für Badewannen

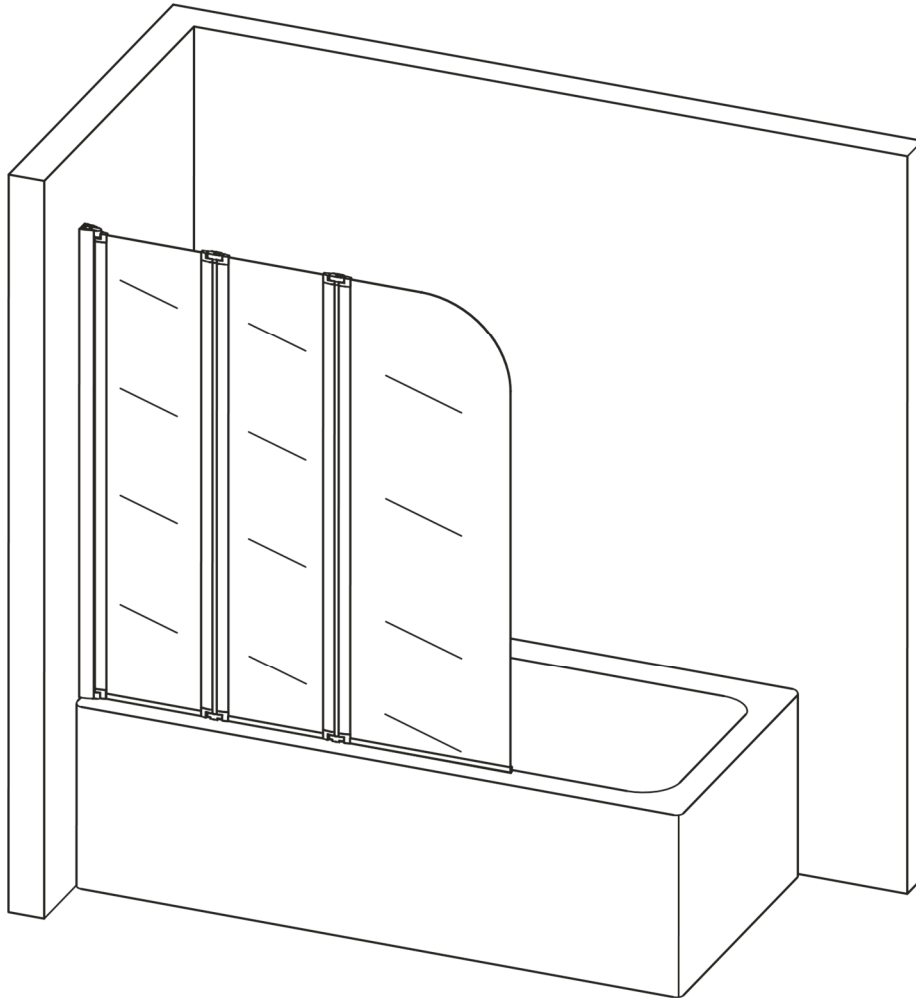

PRIMASTER.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung vorzunehmen.

Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Wir empfehlen die Montage durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen.

Vor der Montage bitte darauf achten!

- Der größtmögliche Verstellbereich beträgt 15 mm.
- Die Montage muss mindestens durch 2 Personen erfolgen.
- Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet.
- Bei der Verwendung von anderen Wandarten achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken sauber, trocken und staubfrei sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen. Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben.


Sicherheitshinweise

- Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Produkt um einen Spritzschutz für die Badewannen handelt. Eine hundertprozentige Abdichtung gegen Wasseraustritt ist bei diesem Artikel konstruktionstechnisch nicht möglich.
- Um den Wasseraustritt zu minimieren, sollte die Faltwand während des Duschens nach innen hängen. Wenn Sie diese auf den Wannenrand stellen, kann zwischen den Elementen Wasser austreten.
- Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
- Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheiben beim Abstellen mit einem Karton.
- Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk.
- Das Sicherheitsglas kann nicht nachträglich bearbeitet werden.
- Bitte tragen Sie beim Bohren und beim Arbeiten mit den Glasscheiben eine Schutzbrille.
- Schützen Sie alle Kleinteile vor Ihren Kindern.


Reklamationen

Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder fehlerhafte Dusche trotzdem montiert wurde.

Stückliste

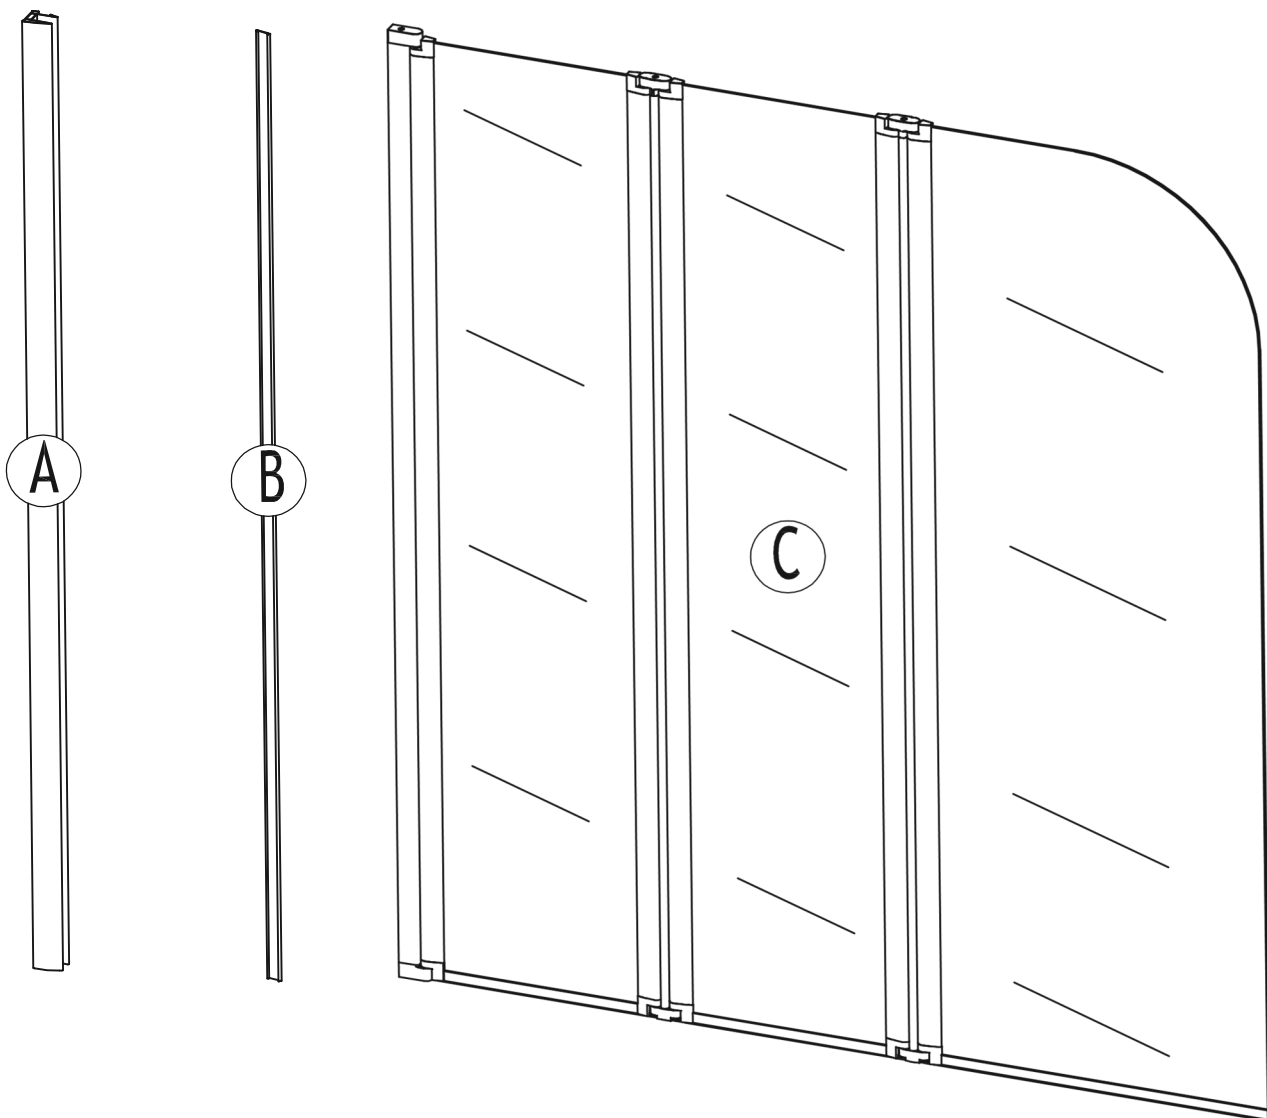

3 × **D**



M4x30

3 × **E**



4 × **F**




M4x10

4 × **G**




1 × **H**




Ø2.5

Benötigtes Werkzeug

2 ×

1

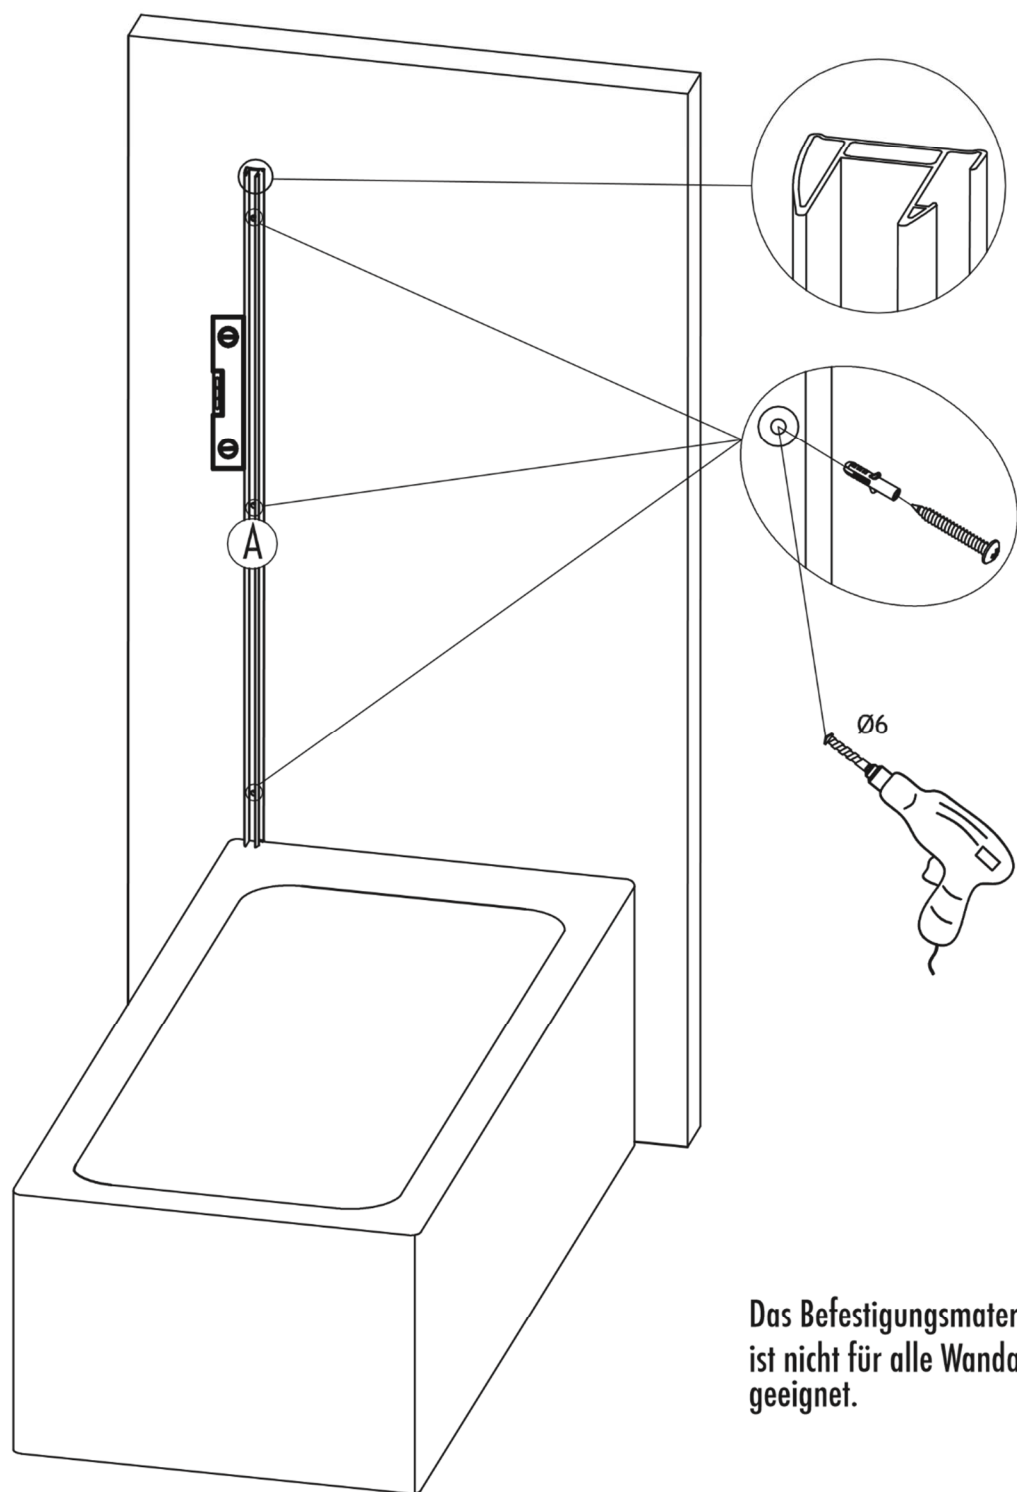

Das Befestigungsmaterial
ist nicht für alle Wandarten
geeignet.



Ø6



1 × A



3 × D




M4x30

3 × E



2

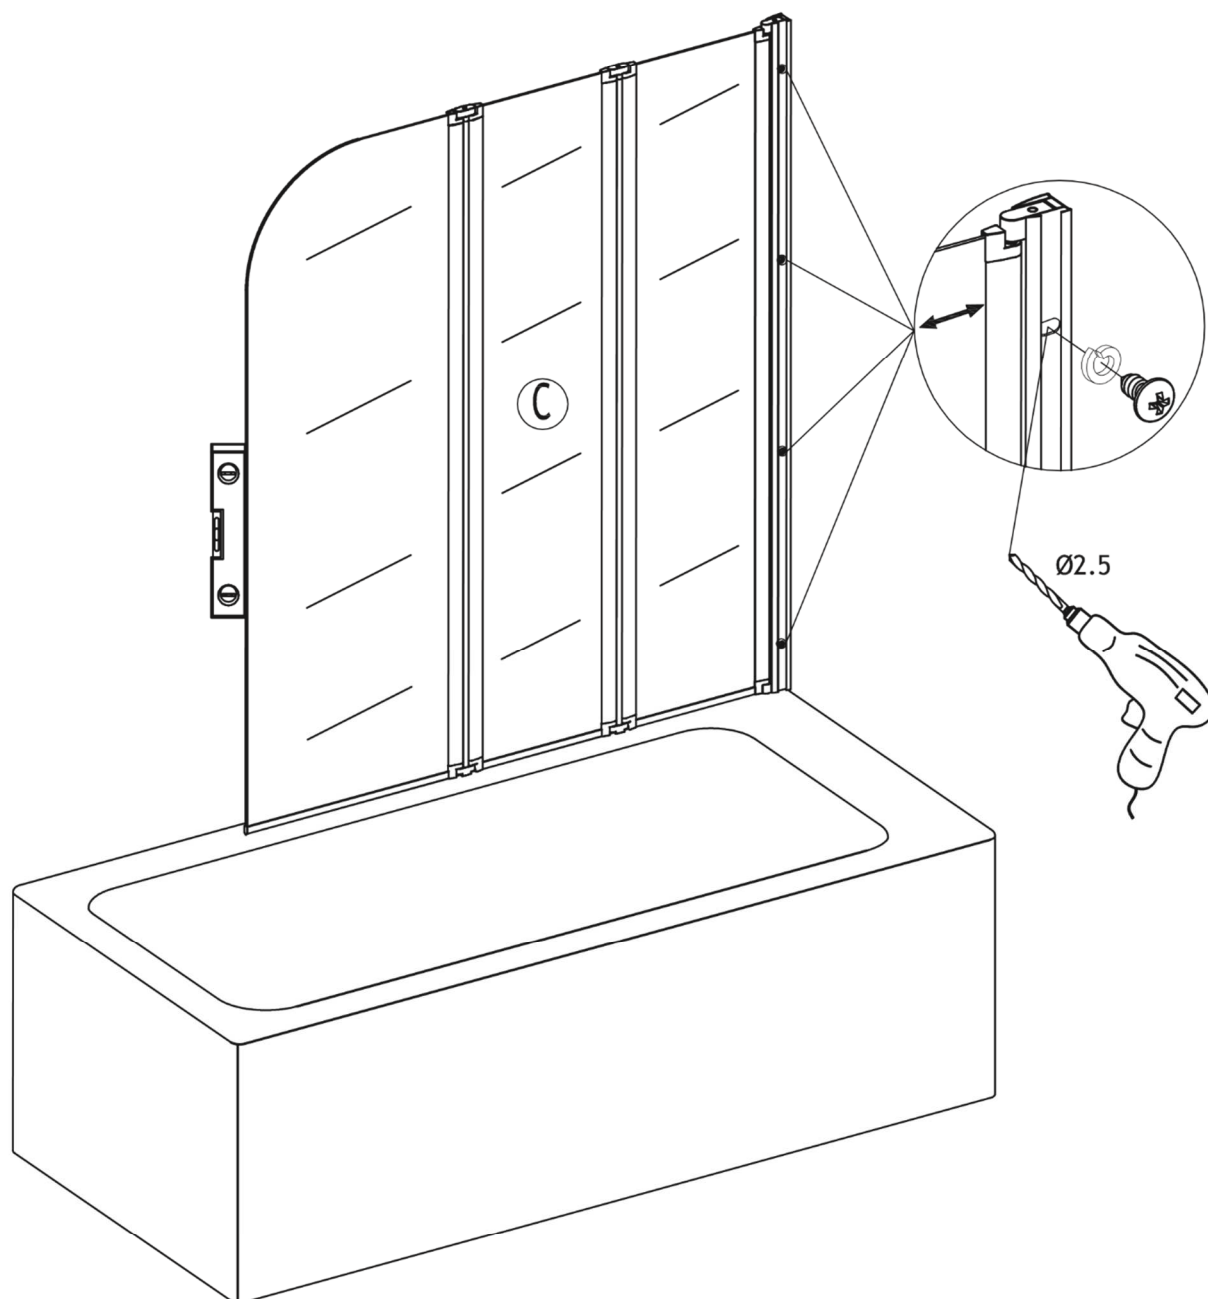

1 × C

4 × F



M4x10

4 × G




1 × H


Ø2.5




3

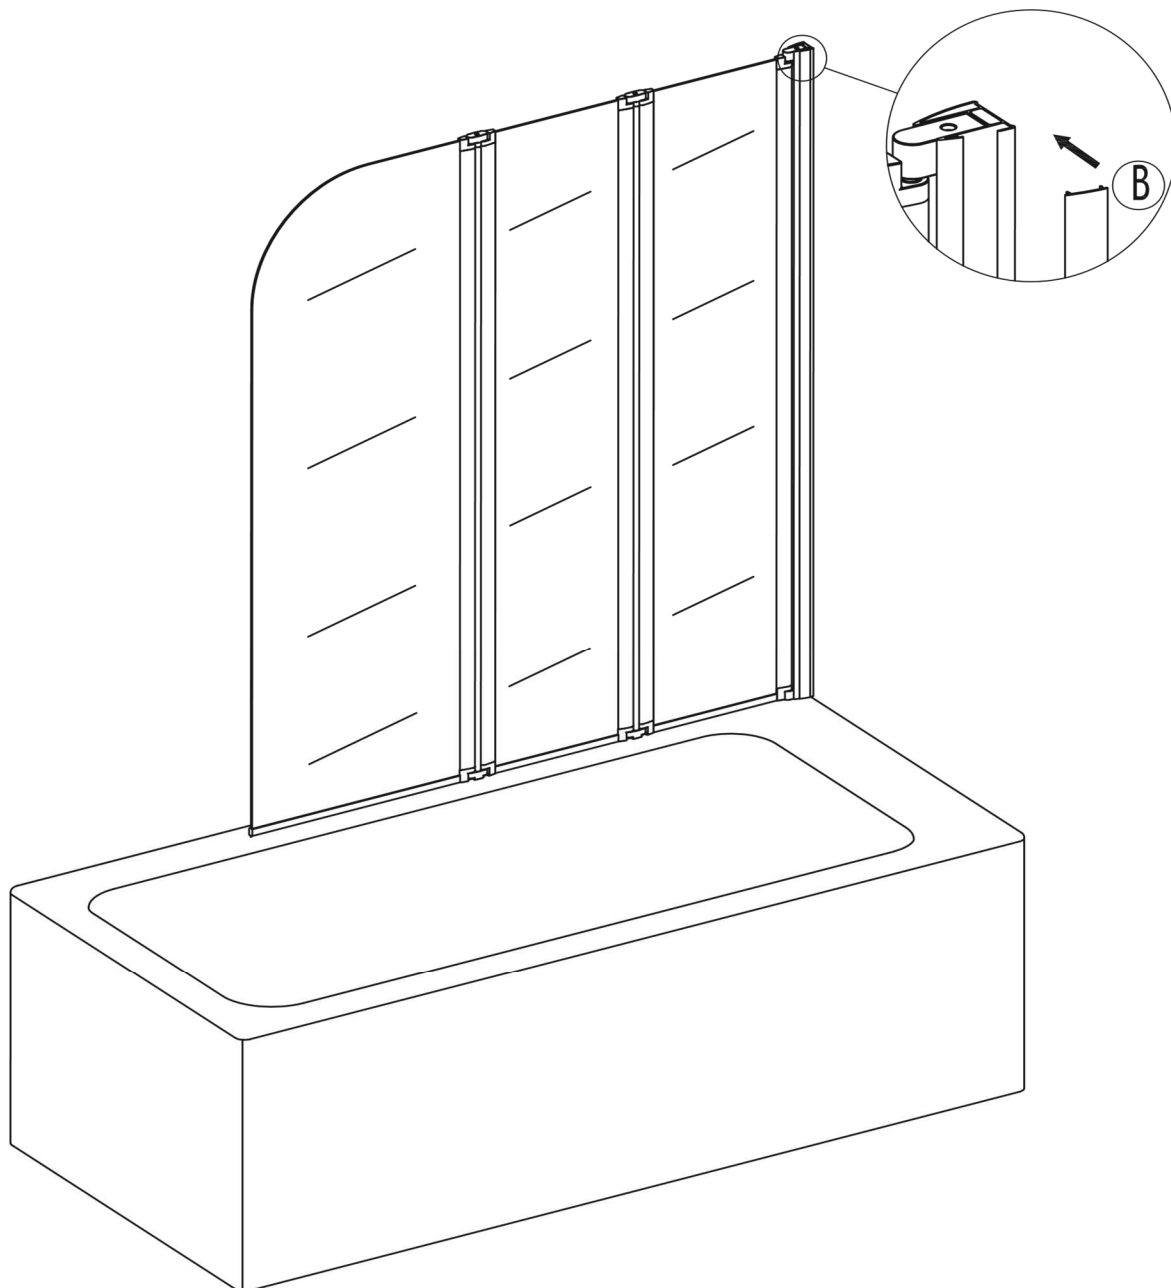

1 × B




4

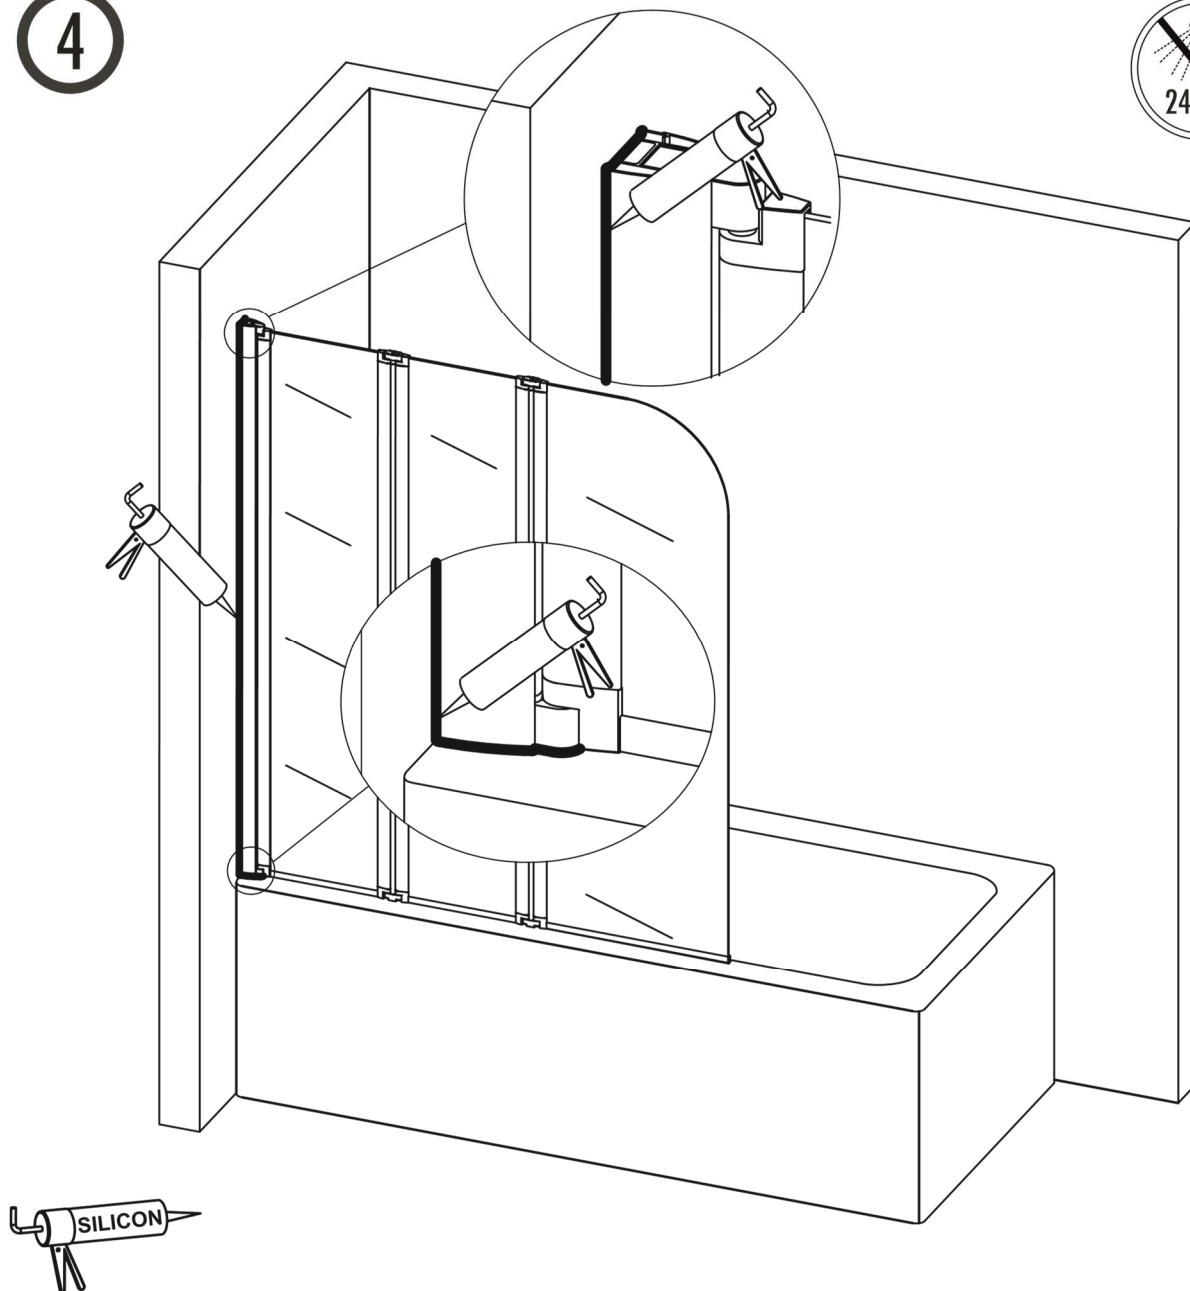


Bitte nutzen Sie die Dusche erst 24 Stunden nach der Silikonisierung.

1. Silikonisieren Sie die Duschtrennung nur von außen.
2. Silikonisieren Sie die Duschtrennung nur entlang der oben fett markierten Linien.

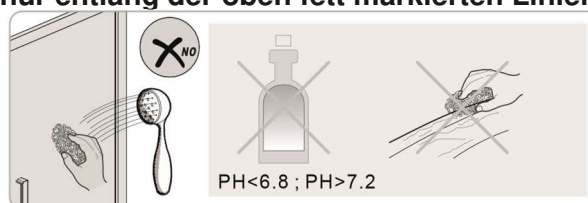

EASY-4-COOL Spritzschutz für Badewannen

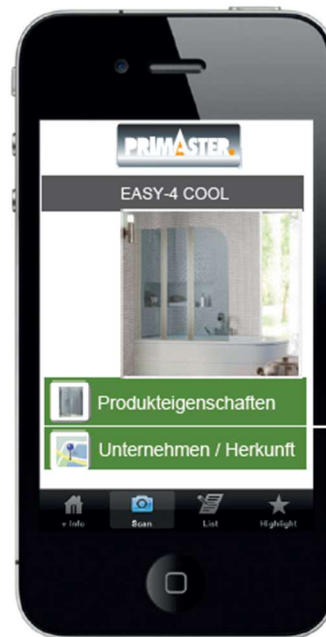

Einfach den QR Code scannen und das Montagevideo vorab ansehen.

Hersteller / Inverkehrbringer:

Globus Fachmärkte GmbH & Co.K G,
Zeichenstraße 8,
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

„Ansprechpartner für den Service“

Tel:080000008209

Servicezeiten: 8:00-17:00 Uhr

Für den Reklamationsfall:


Herstelleradresse und Order Nr.aufbewahren

Die Leistungserklärung zu diesem Artikel finden Sie unter:

www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente

Notice de montage EASY-4-COOL

Pare-baignoire

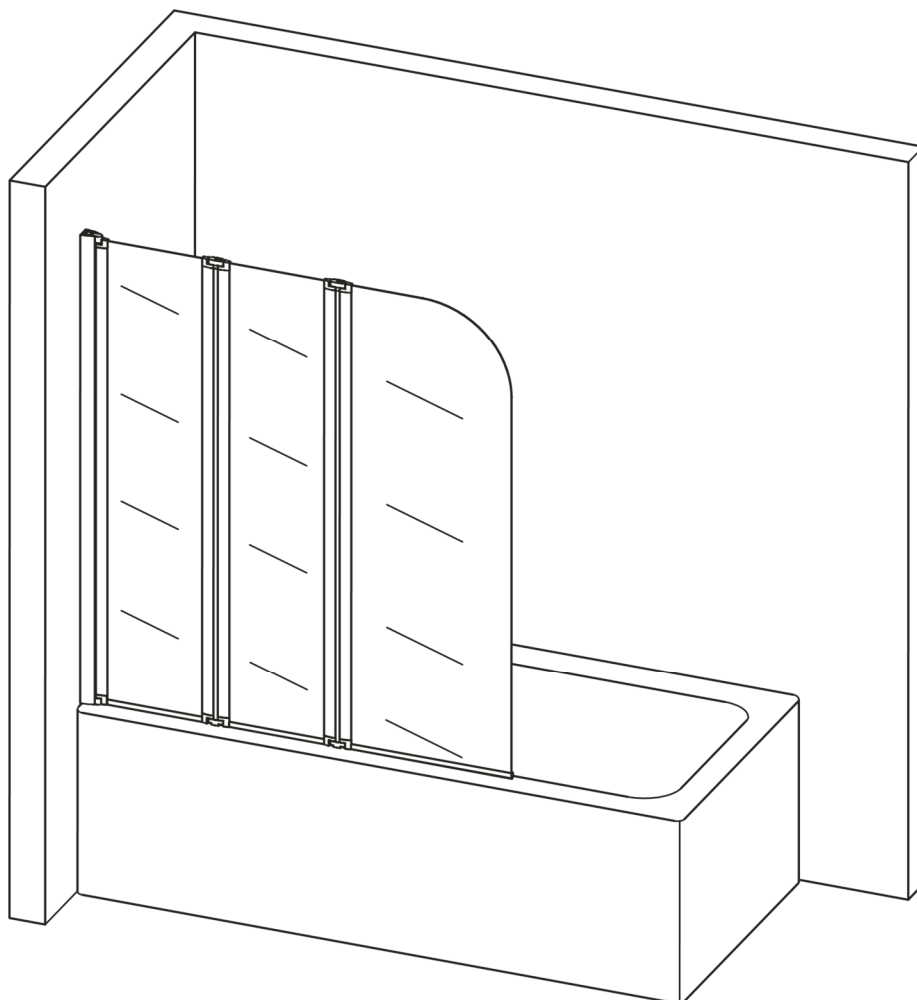

PRIMASTER.

Veillez lire attentivement la notice de montage et la conserver afin de pouvoir la consulter ultérieurement.

Nous vous recommandons d'installer notre produit uniquement à l'aide de la notice de montage fournie.

Toute installation de notre produit réalisée sans suivre les instructions de la notice entraîne l'annulation de la garantie.

Nous vous recommandons de faire installer notre produit par un professionnel autorisé.

Avant l'installation

- Le réglage maximal possible est de 15 mm.
- L'installation doit être réalisée par au moins 2 personnes.
- Veuillez déballer le produit et vérifiez qu'il est entier et en parfait état.
- Le matériel fourni a été conçu pour installer le pare-bain sur un mur carrelé.
- Veuillez à utiliser le matériel adapté si le mur est de tout autre type.
- Veuillez à ce que les murs et la baignoire soient propres, secs et exempts de poussière.
- Veuillez lire la notice de montage attentivement avant de commencer l'installation.
Nous rejetons toute responsabilité pour toute erreur de montage.
- Veuillez garder à portée de main les outils nécessaires au montage du produit qui sont indiqués dans cette notice.






Consignes de sécurité

- Nous attirons votre attention sur le fait que ce produit est un pare-baignoire destiné à servir de protection antiéclaboussure au niveau d'une baignoire. Il est techniquement impossible d'obtenir une étanchéité totale et d'empêcher les éclaboussures ou écoulements d'eau en totalité avec ce produit.
- Le vantail doit être placé à l'intérieur de la baignoire durant la douche afin de minimiser les fuites d'eau. Si vous la laissez sur le rebord de la baignoire, l'eau pourra s'écouler entre les éléments.
- Nous recommandons d'installer ce produit à 2 personnes en raison de son poids.
- Veuillez manipuler les vitres avec précaution et prévoir un carton sur lequel les poser.
- Veuillez à localiser les conduites d'eau et les câbles électriques qui passent dans les murs avant d'effectuer tout perçage avec une mèche.
- Le verre de sécurité ne peut pas être modifié après l'installation.
- Veuillez porter des lunettes de protection pour percer les vitres et pour effectuer toute opération dessus.
- Mettez toutes les petites pièces hors de portée des enfants.



Réclamations

Veuillez informer immédiatement votre revendeur de tout dégât ou défaut.
Le fabricant rejette toute responsabilité pour les coûts consécutifs à l'installation d'un pare-bain endommagé ou défectueux.


Liste des pièces

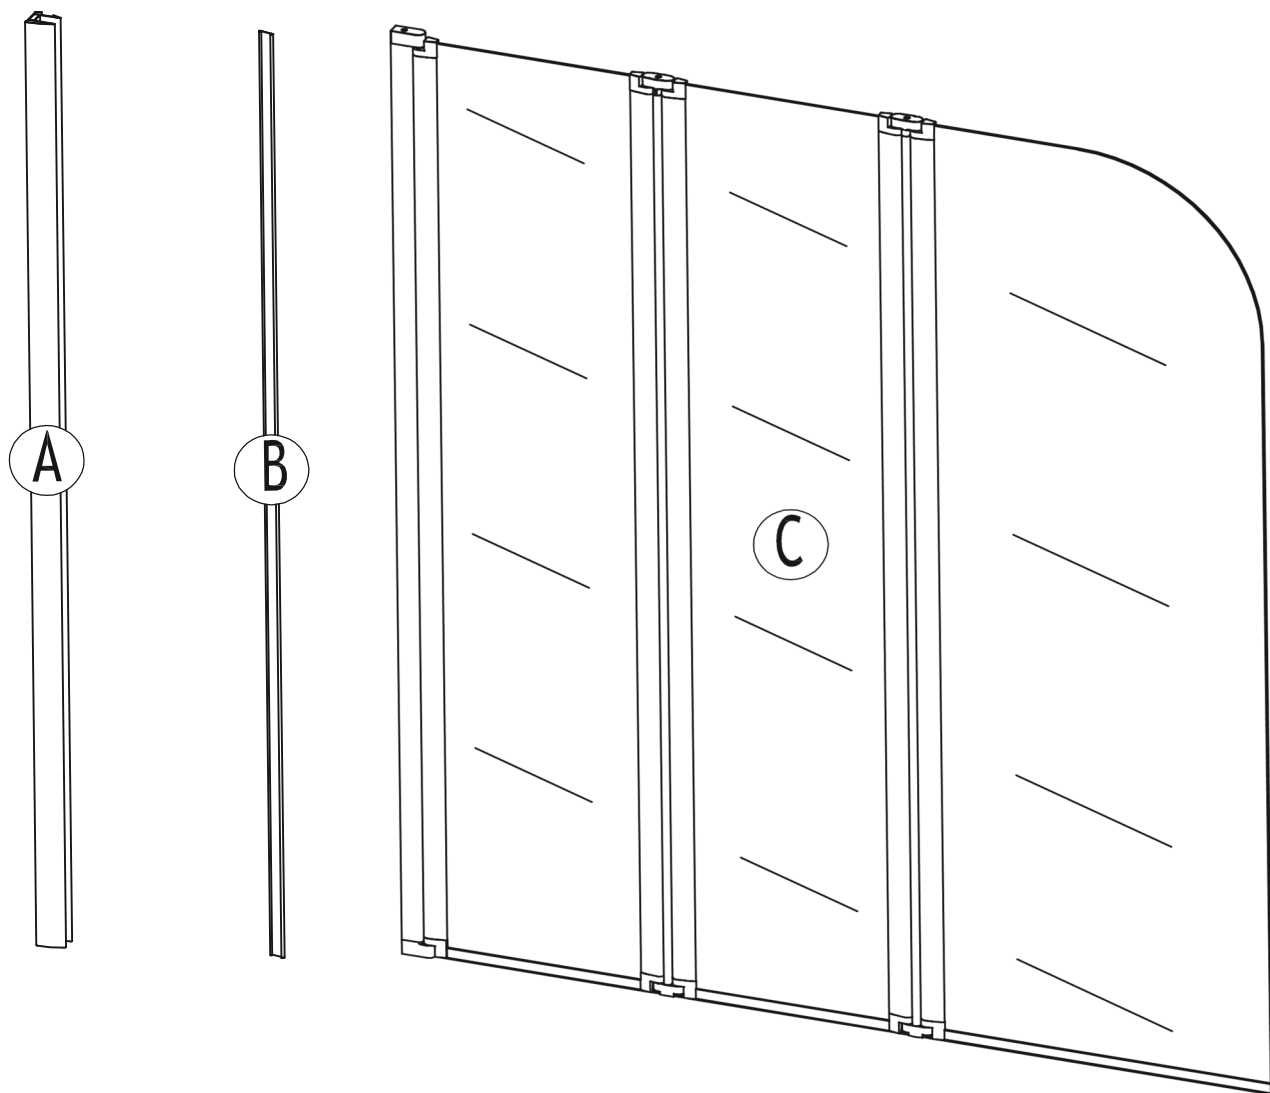

Benötigtes Werkzeug



1

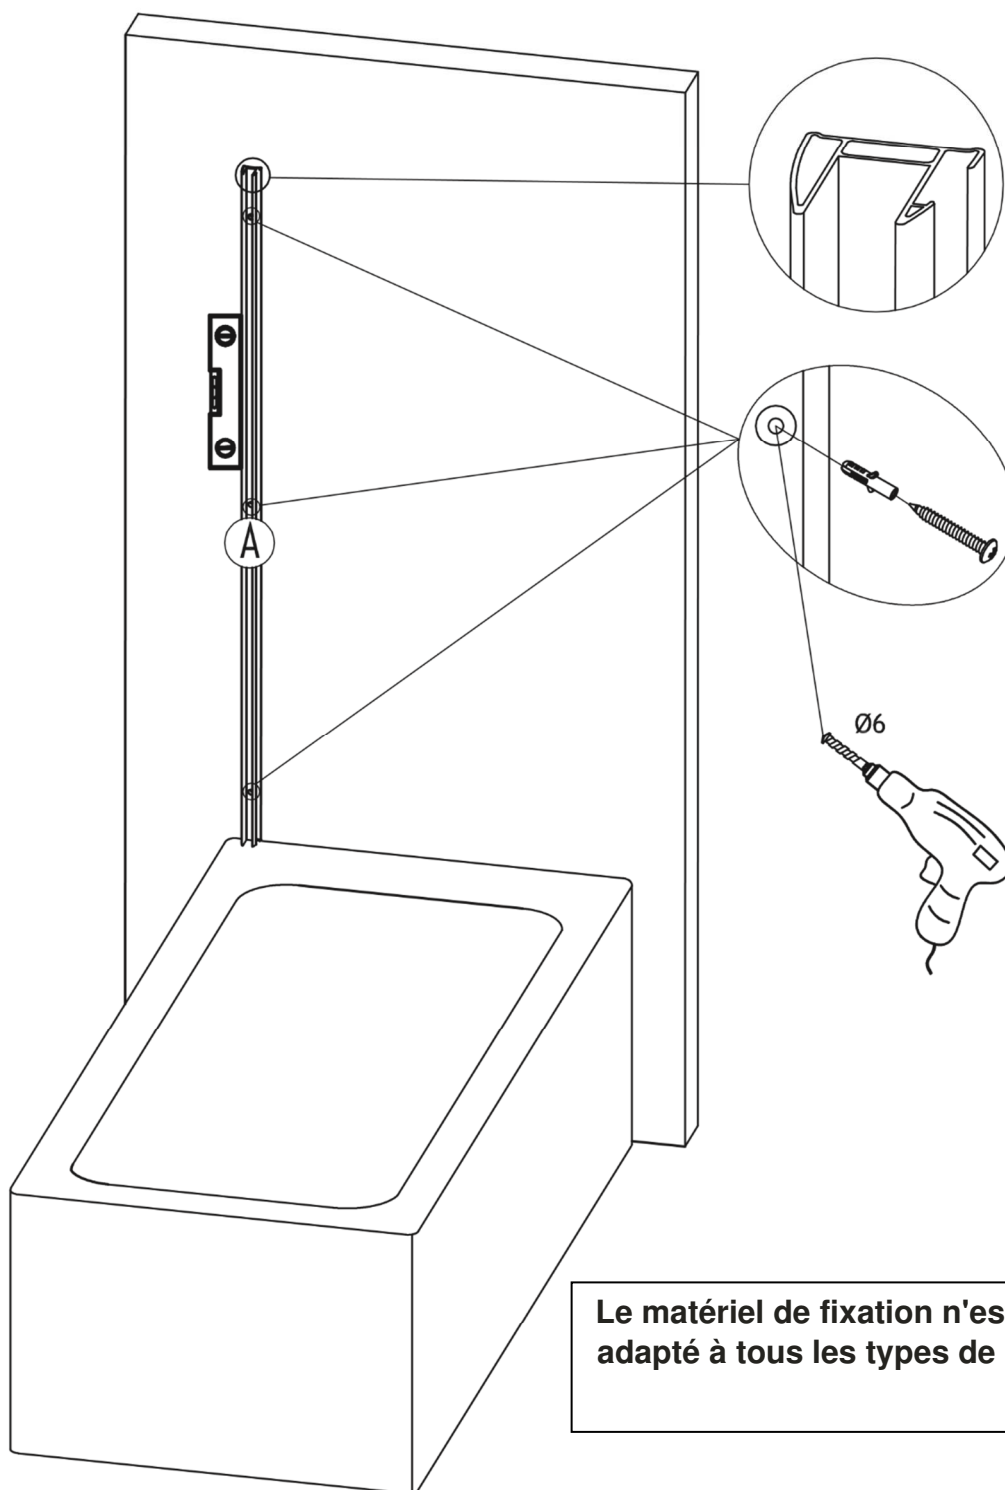

Ø6



1 × A



3 × D




M4x30

3 × E



2

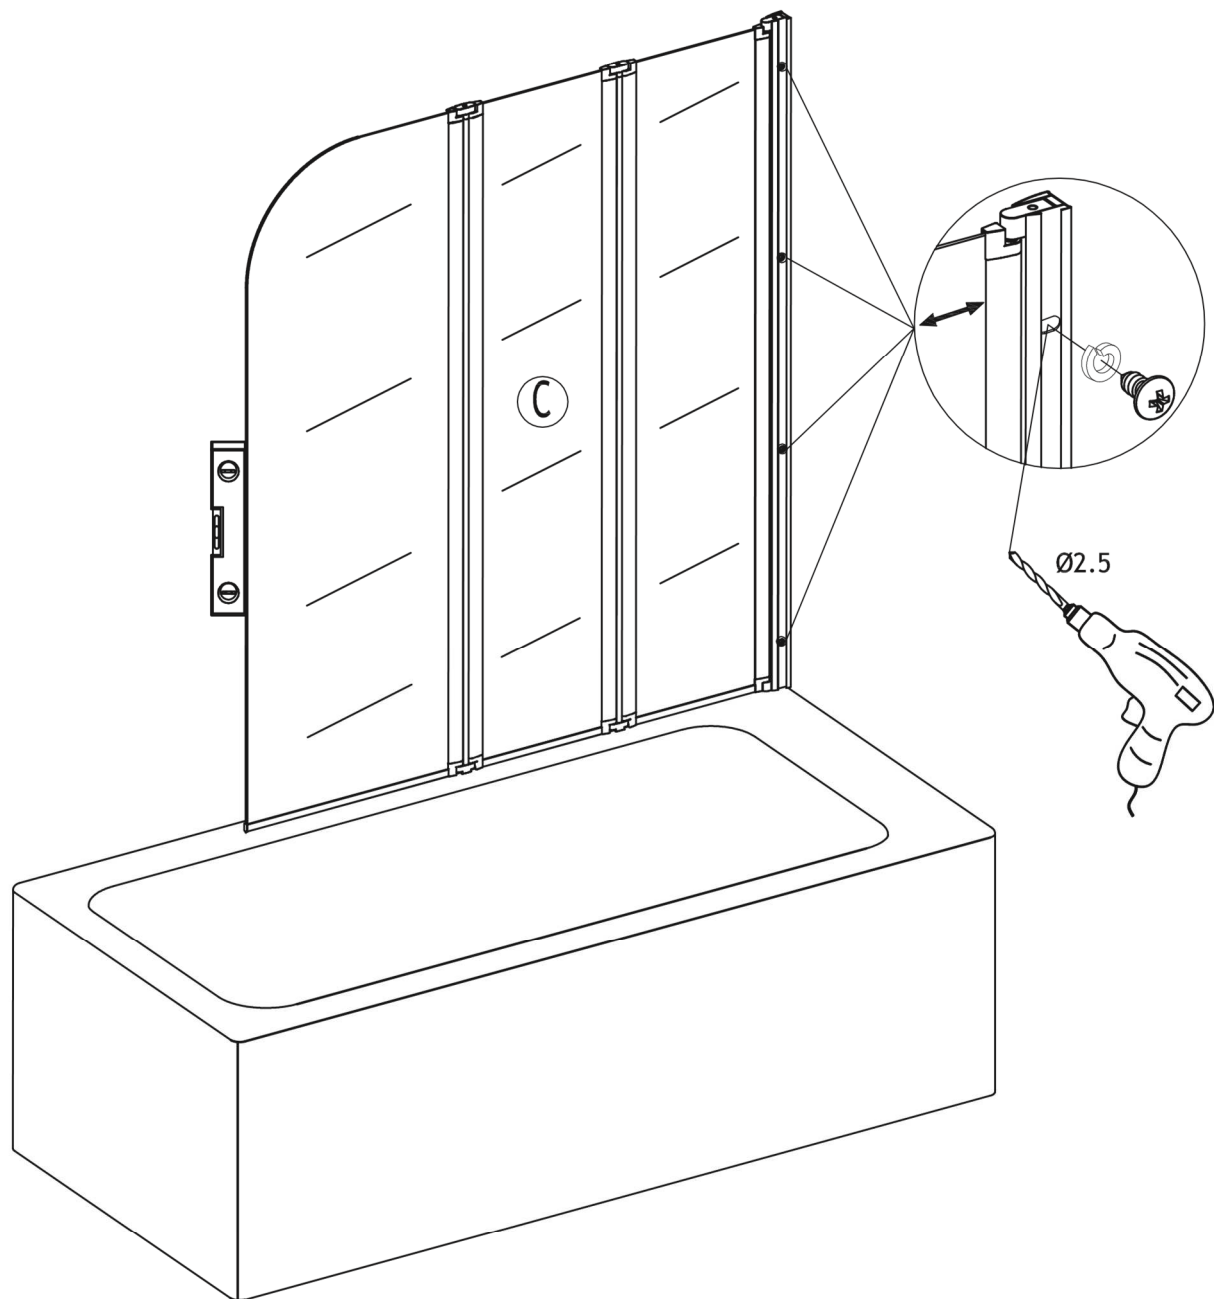

1 × C

4 × F




M4x10

4 × G




1 × H


Ø2.5



3

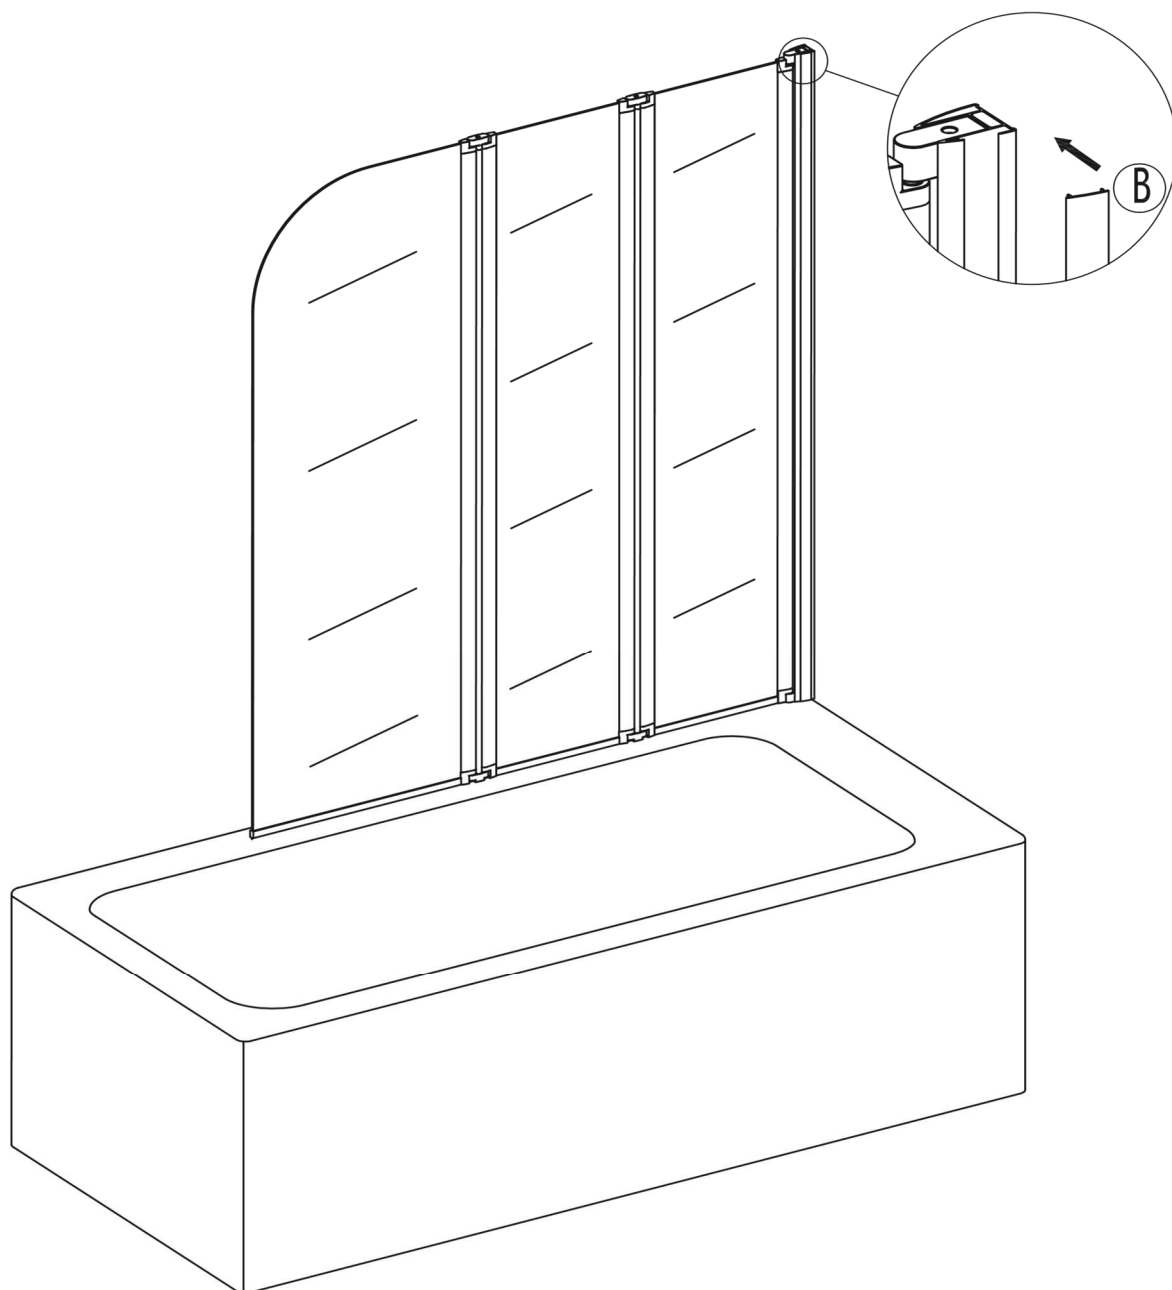

1 × B




4



Veuillez attendre 24 heures après la pose du silicone pour utiliser la douche.

1. Réalisez un joint en silicone au niveau du pare-bain, mais uniquement à l'extérieur.
2. Posez uniquement le joint en silicone le long des lignes épaisses situées en haut du pare-bain.

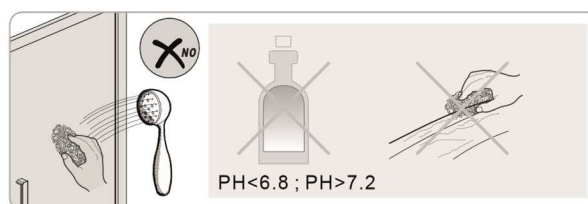

EASY-4-COOL Pare-baignoire



Scannez simplement le code QR et regardez la vidéo de montage à l'avance.

Fabricant / Responsable de la mise sur le marché :

Globus Fachmärkte GmbH & Co.K G,
Zechenstraße 8,
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

« Interlocuteur pour le service »
Tél. : 08000008209

Heures de service : 8h00 – 17h00

Pour toute réclamation :

Conserver l'adresse du fabricant et le n° de commande

La déclaration de performance de cet article est à retrouver sur :
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente

