

MONTAGEANLEITUNG

Betrieb und Wartung



BURG-WÄCHTER WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Entsprechend den VdS-Richtlinien muß ein Wertschutzschrank mit einem Gewicht unterhalb von 1000 kg mit mindestens einer Verankerung zusätzlich gesichert werden. Halten Sie hier auch Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer.

Wichtiger Hinweis:


Jeder Wertschutzschrank ist serienmäßig für eine Verankerung vorgerüstet. Bitte benutzen Sie **nur** die vorgesehene Position. Gehen Sie bitte wie folgt vor.

- Bei vorinstallierten Verankerungen an Boden oder Rückwand den Außenmantel von der Innenseite des Wertschutzschrankes an den vorgegebenen oder markierten Stellen mit einem \varnothing 12 mm Stahlbohrer durchbohren.
- Bringen Sie den Schrank in die endgültige Position.
- Bohren Sie mit einem 12 mm Steinbohrer durch das vorhandene Verankerungsloch in die Wand oder den Boden. Achten Sie dabei auf die vorhandene maximale Bodenstärke und auf eventuell im Boden verlegte Heizungsrohre, Stromleitungen usw..
- Entfernen Sie den Schrank wieder und bohren Sie das Loch entsprechend tief auf 14 mm auf. Säubern Sie das Bohrloch und schieben Sie erst dann den Dübel (Fischer M10S o. gleichwertig) in das Bohrloch ein.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass abhängig vom Boden- bzw. Wandtyp spezielle Dübel u.U. die Wirksamkeit der Verankerung noch weiter erhöhen.

ACHTUNG: Die Spannlänge des Dübels muss sich in festem Mauerwerk oder Beton befinden. Bei schwimmendem Estrich als Untergrund empfehlen wir, die Bohrtiefe um die Höhe dieses schwimmenden Estrichs inkl. der darunter befindlicher Isolierung zu vergrößern. Verwenden Sie für diesen Fall eine entsprechend längere Schraube aus dem Fachhandel mit der Festigkeit von min. 10.9.

- Bringen Sie den Schrank wieder in die endgültige Position und verschrauben Sie den Wertschutzschrank.
- Nicht benutzte Verankerungsöffnungen an Boden oder Rückwand mit den mitgelieferten Verschlussstopfen von der Innenseite des Wertschutzschrankes verschließen.

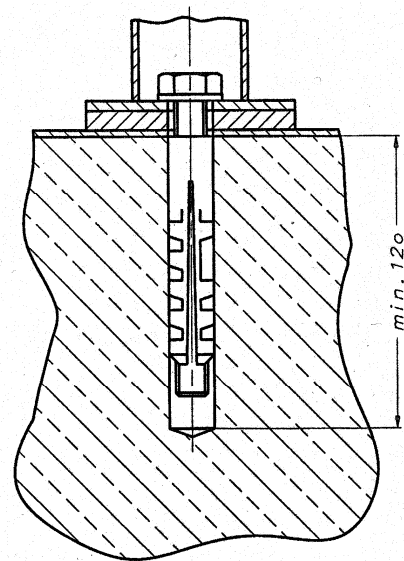

Wichtige Hinweise:

Nach Einbrüchen bzw. Einbruchversuchen und Bränden sowie unsachgemäßen Eingriffen in die Konstruktion und Funktion verliert der Wertschutzschrank die Gültigkeit der in der Türinnenseite angegebene Anerkennung.

Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Burg-Wächter Service Partner.

Wartung:

Wertschutzschränke dieser Baureihe benötigen keine regelmäßigen Wartungsarbeiten.

Sollte nach längerer Benutzungsdauer eine Störung auftreten wenden Sie sich bitte an den Burg-Wächter Service Partner.

Der Tresor verliert jede Werksgarantie bei "Selbsthilfe". Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche ohne Abstimmung mit dem Burg-Wächter-Werks-Ingenieur!

BURG-WÄCHTER WERTSCHUTZSCHRANK
Sicherheit für Ihre Werte!