


Montageanleitung für Waschtisch-Armatur mit Brause

PRIMASTER.

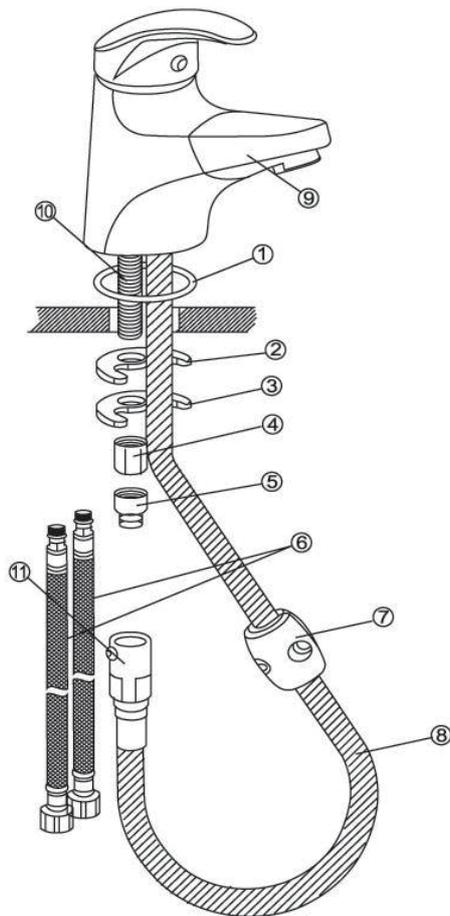

Verpackungsinhalt Zubehör:

- 1 x Befestigungssatz (1-4)
- 1 x Adapter (5)
- 2 x Flexible Anschlussschläuche
400 mm lang (6)
- 1 x Bleigewicht (7)
- 1 x Dichtung 3/8" (8) und 1/2"
- 1 x Brauseschlauch (8)
- 1 x Herausziehbarer Brausekopf (9)
- 1 x Anschlussstück (10)

Technische Daten:

- Empfohlener Wasserdruck 1-5 bar
- Bei einem Wasserdruck größer als 6 bar muss ein Druckminderer installiert werden
- Max. Temperatur 80 Grad Celsius
- Wasseranschluss warm = links / kalt = rechts

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Montage:

1. Schrauben Sie den Brausekopf (9) mit der Dichtung 1/2" an den Brauseschlauch (8).
2. Schrauben Sie die beiden Anschlussschläuche (6) handfest in die Armatur.
3. Stecken Sie den Brauseschlauch von oben durch die Armatur.
4. Legen Sie den Dichtring (1) unter die Armatur und stecken Sie diese in die Öffnung der Spüle.
5. Führen Sie die Dichtung (2) und die Unterlegscheibe (3) unterhalb der Spüle über das Gewinde (10).
6. Befestigen Sie die Armatur mit der Mutter (4) auf der Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
7. Schrauben Sie den Adapter (5) mit der Dichtung (3/8") an das Gewinde (10).
8. Stecken Sie den Schlauch (8) auf den Adapter (5) und ziehen Sie die Schraube (11) fest.
9. Befestigen Sie die beiden flexiblen Anschlussschläuche (6) an den beiden Eckventilen.
10. Bitte die Anschlussschläuche handfest anziehen und mit einem passenden Maulschlüssel eine Umdrehung nachdrehen.
11. Schrauben Sie das Gewicht an der gewünschten Position am Schlauch an.