



TERRASOFT® | UNIVERSALMATTE

Um empfindliche Untergründe gegen mechanische Beschädigungen zu schützen, wird oftmals eine Trennschicht über die Baustoffe gelegt. Das hochverdichtete, flexible Material der Terrasoft Universalmatte bietet sicheren Schutz gegen Stiche und Schnitte und passt sich den örtlichen Gegebenheiten an. Es entsteht eine isolierende Abdichtung, die sofort begehbar und hoch-belastbar ist.


Als Einzelelement zeigt sie ihre universellen Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel in der Ladungssicherung oder als Standsicherung in Werkstätten oder Garagen. Für einen dauerhaften Einsatz können die Matten punktuell mit dem Untergrund verklebt werden.

VORTEILE


- undurchlässig und rutschhemmend
- beständig gegen Säuren und Laugen
- Drainage auf der Plattenunterseite
- kratz-, reiß- und stoßfest
- passt sich an unebene Untergründe an
- isolierende Wirkung
- einfach sauber zu halten
- stoßabsorbierend

ANWENDUNG


Die Terrasoft Universalmatte wird sowohl in Werkstätten als auch in der Ladungssicherung eingesetzt. Sie dient darüber hinaus als Standsicherungsunterlage sowie zur Schwingungsdämpfung, zum Beispiel unter Waschmaschinen oder Elektrogroßgeräten. In der Kleintierhaltung kommt sie als temporäre Isolierung zum Einsatz.

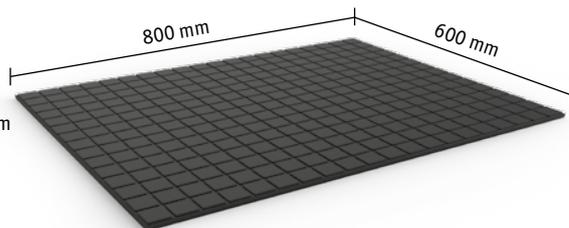

Ansicht Plattenoberseite

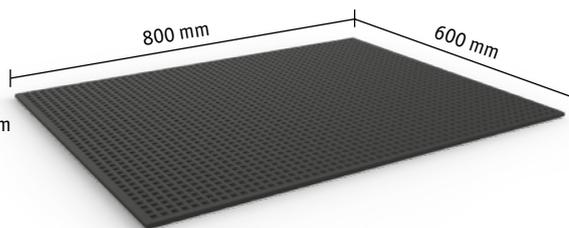

Ansicht Plattenunterseite

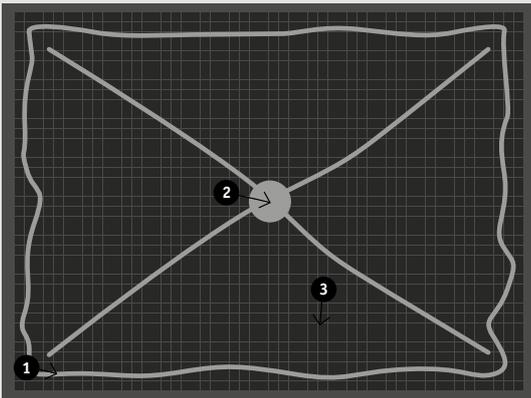

Ansicht Plattenunterseite:

Die Verklebung der einzelnen Platte erfolgt mit dem Plattenkleber.

Dieser wird einmal rund um die Platte aufgetragen (1), zusätzlich punktuell einmal in der Plattenmitte (2) und in zwei Diagonalen über der Drainage (3).

VERLEGEHINWEISE

Die Terrasoft Arbeitsunterlagen können ausschließlich auf festen, ebenen Untergründen verlegt werden.

Bei Bedarf werden sie dauerhaft mit dem Untergrund verbunden:

Verklebung der Platten mit dem Plattenkleber:

Die Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Haftung und Verträglichkeit muss objektbezogen geprüft werden. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen. Poröse Flächen im Außenbereich wie z.B. Beton mit Primer vorbehandeln. Auftrag erfolgt mit Spachtel oder Kittpistole.

PRODUKTBESCHREIBUNG PLATTENKLEBER

Elastischer, feuchtigkeithärtender 1-K-PU-Klebstoff für Bodensysteme im Außenbereich mit Abdichtungsfunktion.

EIGENSCHAFTEN

- Pastös, spachtelbar, gute Standfestigkeit
- Hohe physikalische Belastbarkeit
- Breites Haftspektrum
- Gut feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C (kurzfristig bis +120°C)
- Liefereinheiten: 370 g-Kartusche



Terrasoft Universalmatte
anthrazit

Farben



anthrazit

Spezifikationen



Ersatzteile



4525001x1
Kleber