TrendLine

Radmutternschlüssel

- Teleskopierbar von 350 mm bis 530 mm
- Mit Steckschlüssel-Wendeeinsatz 17/19 mm
- Verlängerte Hebelwirkung durch ausziehbaren Griff
- Vereinfachtes Lösen festsitzender Schrauben
- Schlüsselantrieb 1/2 Zoll

Nach einem Reifenwechsel müssen die Radmuttern nach 50 km überprüft und ggf. nachgezogen werden.

429mm

133mm

TrendLine

Radmutternschlüssel

Teleskop-Radmutternschlüssel:

Der Teleskop-Radmutternschlüssel ist ein spezielles Werkzeug zum Anziehen und Lösen von Radmuttern, bzw. Radbolzen in den Größen 17 und 19 mm, Antrieb: 12,7 mm (1/2 "), teleskopierbar bis 530 mm.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Je nach Schlüsselweite der Radmuttern, bzw. Radbolzen die Wechselnuss auf den Vierkantantrieb des Radmutternschlüssels aufsetzen. Zum Lösen der Radmuttern, bzw. Radbolzen, das Teleskop des Radmutternschlüssels langsam bis zum Anschlag herausziehen, keine Gewalt anwenden! Beim Lösen der Radmuttern, bzw. Radbolzen darf nur Handkraft ausgeübt werden, keinesfalls dürfen zusätzliche Werkzeuge (z.B. Hebel, Hammer) oder Fußkraft verwendet werden! Zum Festziehen das Teleskop zusammenschieben, um überhöhtes Anzugsdrehmoment auszuschließen. Zum korrekten Festziehen der Radmuttern, bzw. Radbolzen empfehlen wir die Verwendung eines Drehmomentschlüssels. Das notwendige Drehmoment erfahren Sie bei Ihrem Fahrzeug - oder Felgenhersteller.

Weitere Sicherheitshinweise:

Bevor Sie mit dem Teleskop-Radmutternschlüssel am Fahrzeug arbeiten, muss die Handbremse/Feststellbremse angezogen werden und bei Schaltgetriebe der erste Gang (Automatikgetriebe: Wählhebelstellung "P") eingelegt sein. Das Fahrzeug ist mit Keilen gegen Wegrollen zu sichern. Für jegliche Schäden, die durch eine andere, als der bestimmungsgemäßen Verwendung verursacht werden, wird keine Haftung übernommen.

Reinigung und Wartung:

Bitte halten Sie den Teleskop-Radmutternschlüssel stets sauber und trocken, zur Reinigung empfehlen wir ein feuchtes Tuch, zur Konservierung (Korrosionsschutz) sollte das Werkzeug mit einem Multiöl leicht eingeölt werden. Sollte der Teleskop-Radmutternschlüssel Beschädigungen aufweisen, darf er nicht mehr verwendet werden.

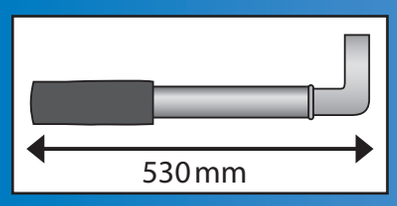

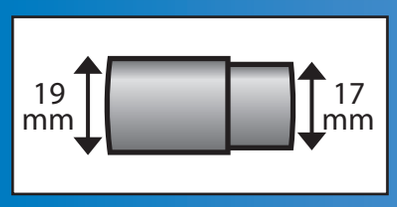

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C172634

4 333692 267120

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall: Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren