


Technisches Merkblatt

PRIMASTER RALLYELACK Schwarz Matt

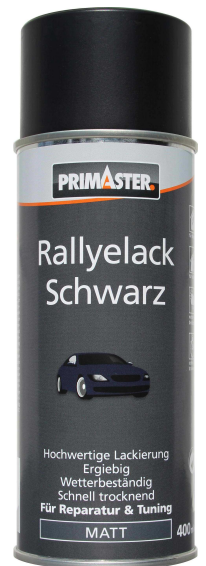

Datum: 28.04.2021

Lief.-Art.-Nr.: **341 073**

- **RALLYELACK SCHWARZ - Matt**
- 400 ml – 1 Artikel / Schwarz matt

Abb.: 400 ml Spraydose
Lief.-Art.-Nr. 341073
RALLYELACK
SCHWARZ MATT

PRIMASTER RALLYELACK SCHWARZ Matt ist lösemittelhaltiger, schnell trocknender Spezial-Sprühlack für individuelle Rallyelackierungen in Schwarz Matt. Ideal für Tuning- oder Reparaturlackierungen auf Metall und Blech, wie z.B. an der Karosserie, Anbauteilen, Stoßstangen, Karosseriestreifen etc. Der Rallyelack ist wetter-, vergilbungsbeständig und lichtecht. Einfache Verarbeitung, ausgezeichnete Haftung, guter Verlauf und hohes Deckvermögen. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Reparatur und Tuning.

Anwendung:

- Für Metall, Holz, lackierbare Kunststoffe und weitere Untergründe
- Untergründe auf Verträglichkeit prüfen und bei Bedarf die entsprechende Spezialgrundierung einsetzen
- Vielfältige Anwendungsbereiche im Bereich Auto, Tuning, Felgen, Anbauteile aber auch im Bereich Heimwerken, Haus & Garten und Hobby einsetzbar

Produktvorteile:

- Hochwertige Lackierungen in Schwarz Matt
- Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
- Sehr guter Verlauf, hohe Ergiebigkeit
- Wetterbeständig, lichtecht
- Schnell trocknend, hohes Deckvermögen
- Hohe Oberflächenhärte, gute Elastizität
- Innen und außen einsetzbar
- Ideal für Reparatur und Tuning

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

Sprühauftrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,5 m² bei einmaliger Sprühlackierung.
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Empfehlungen: Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten.
- Bei Bedarf vor der Lackierung mit der PRIMASTER Grundierung weiß matt (Art.Nr. 341 054) grundieren.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Ablätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe bitte auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Nachbehandlung:

- Der PRIMASTER Rallyelack Schwarz matt muss nicht überlackiert werden.
- Optional mit PRIMASTER KLARLACK überlackierbar.

Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.