

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Art.-Nr. 007881



LED

Langlebige LED
25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
360°

Max. 12 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min

Lichtquelle
austauschbar durch
den EndverbraucherBetriebsgerät nicht
austauschbar

Softlichtstart

Funktionsbeschreibung

Sensor-Außenleuchte STEINEL GL 60 S, ideal für Gärten, Zufahrten und Wege. 9,78 W STEINEL LED-Lichtsystem, 781 lm, 360° Infrarotsensor mit 12 m Reichweite, inklusive Grundlichtfunktion, Softlichtstart und optionalem Dauerlicht.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841007881
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Garten, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Silber
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Stand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl

Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Lichtstrom Gesamtprodukt	781 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	781 lm
Gesamtprodukt Effizienz	79,9 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Leuchtmittel	LED austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	25000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Sockel	E27
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Art.-Nr. 007881

Technische Daten


Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	9,78 W
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)

Grundlichtfunktion	Ja
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Erfassungswinkel	360 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör


EAN 4007841 008321	LED Leuchtstab GL 60 S
EAN 4007841 001346	Ersatzglas für GL 60 S
EAN 4007841 001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S
EAN 4007841 094157	Sensor-Abdeckschale für GL 60 S

Sensorerfassungsbereich

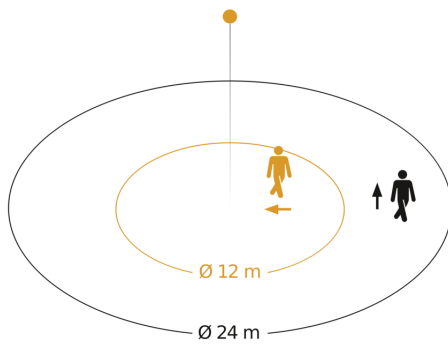

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

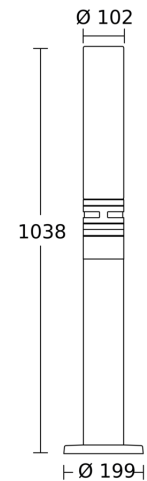

Schaltplan

