

# PRODUKTDATENBLATT

## ORBIS Tray Sparkle 420 24 W

ORBIS Tray Sparkle | LED-Leuchten mit Glanzlichteffekt und Nickelring



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Decken- und Wandanbau

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Kreisförmige Lichtausstrahlung
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- Farbtemperatur-Einstellung, Dimmen und Nachtfunktion über Fernbedienung



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	24,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm weiß/Kalt weiß/Daylight
<b>Lichtstrom</b>	1350 lm
<b>Lichtausbeute</b>	56 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

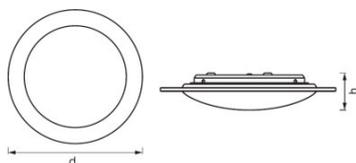

<b>Durchmesser</b>	425,0 mm
<b>Höhe</b>	105,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1200,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075266032	Faltschachtel 1	131 mm x 453 mm x 455 mm	1605,00 g	27.00 dm <sup>3</sup>
4058075266049	Versandschachtel 4	920 mm x 280 mm x 470 mm	7211,00 g	121.07 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.