

LED-Strahler ohne Sensor

# XLED home 2

V2 graphit  
EAN 4007841 033095  
Art.-Nr. 033095



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° hor., 180° ver.



Vernetzbar via Kabel

5 years

Herstellergarantie  
steinel.de/garantie



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



CE

## Funktionsbeschreibung

Strahlend schöner LED-Strahler. XLED home 2 – der Außenstrahler ohne Sensor. Frei schwenkbares LED-Panel mit neuer Opal-Abdeckung für angenehm flächiges Licht (1550 lm bei 13,7 W). Schwenkbereich: 180° (horizontal und vertikal). Kühlsystem aus hochwärmeleitendem Magnesium Composit (HCMC).

## Technische Daten

|                         |                                                                |                                    |                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 161 x 180 x 181 mm                                             | Netzanschluss                      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                   |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                         | Dämmerungsschalter                 | Nein                                       |
| Mit Bewegungsmelder     | Nein                                                           | Lichtstrom Gesamtprodukt           | 1550 lm                                    |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                        | gemessener Lichtstrom (360°)       | 1550 lm                                    |
| Variante                | graphit                                                        | Gesamtprodukt Effizienz            | 113 lm/W                                   |
| VPE1, EAN               | 4007841033095                                                  | Farbtemperatur                     | 3000 K                                     |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                   | Farbabweichung LED                 | SDCM3                                      |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt | Leuchtmittel                       | LED nicht austauschbar                     |
| Farbe                   | Anthrazit                                                      | Lebensdauer LED (Max. °C)          | 50000 Std                                  |
| Montageort              | Wand, Ecke                                                     | Lebensdauer LED L70B50 (25°)       | > 60000 Std                                |
| Montageart              | Aufputz, Ecke, Wand                                            | Lichtstromrückgang nach LM80       | L70B10                                     |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                           | LED Kühlsystem                     | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Schutzart               | IP44                                                           | Leistung                           | 13,7 W                                     |
| Schutzklasse            | II                                                             | Farbwiedergabeindex CRI            | = 82                                       |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C                                              | Produkt Kategorie                  | LED-Strahler ohne Sensor                   |
| Werkstoff des Gehäuses  | HCMC                                                           | Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E                                          |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal                                                |                                    |                                            |

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

08.2026

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

# XLED home 2

V2 graphit  
EAN 4007841 033095  
Art.-Nr. 033095



## Zubehör

EAN 4007841 055875

Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz


EAN 4007841 053086

Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit


EAN 4007841 055615

Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiß

## Maßzeichnung

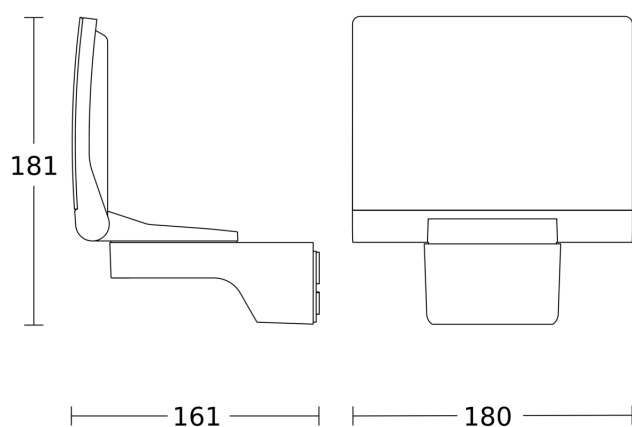

## Lichtverteilungskurve



|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Leistung                     | 13,7 W                                     |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System                     |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                     |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1550 lm                                    |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                     |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                                      |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                                  |
| LED Kühlsystem               | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |

## Schaltplan Slave

