



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	ca. 770 x 705 x 560 mm
Sägeblatt Ø	254 mm / 48 Zähne
Motordrehzahl	4800 min ⁻¹
Neigungswinkel	0° bis 45°
Gehrungswinkel	-45° bis +45°
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	340 x 90 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45°	240 x 90 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90°	340 x 46 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	240 x 46 mm
Motorleistung	2200 W

254 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT


- Stabile Kapp-, Zug- und Gehrungssäge mit Doppelsäulenführung
- Leistungsstarker 2200 Watt Motor
- Strapazierfähiges Aluminium-Druckguss-Gestell
- HW-Sägeblatt mit 48 Zähnen für präzise und saubere Längs- und vor allem Querschnitte im Massivholz, plus zweites HW-Sägeblatt mit 60 Zähnen
- Eingebauter Laser für die präzise Anzeige der Schnittkante
- Große Schnittbreite bis 340 mm und 90 mm Schnitthöhe bei 90°
- Beidseitig verstellbare Werkstückauflagen aus Aluminium für eine größere Auflagefläche
- Staubfangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	14,4 / 16,4 kg
Abmessung Verpackung	765 x 460 x 400 mm
Artikelnummer	5901222901
EAN	4046664134282
20 Container	180 Stück
40 Container	390 Stück
40 HQ Container	462 Stück



ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

Sockel-
leisten




Laminat /
Paneele




Holzbalken



Überplattungen



Winkelschnitte




Inkl. Staubfangsack

Kompakte Bauweise,
dadurch sehr mobil
und überall einsetzbar

Geschlossener
Sägeblattschutz
für maximale
Sicherheit

Werkstück-
niederhalter

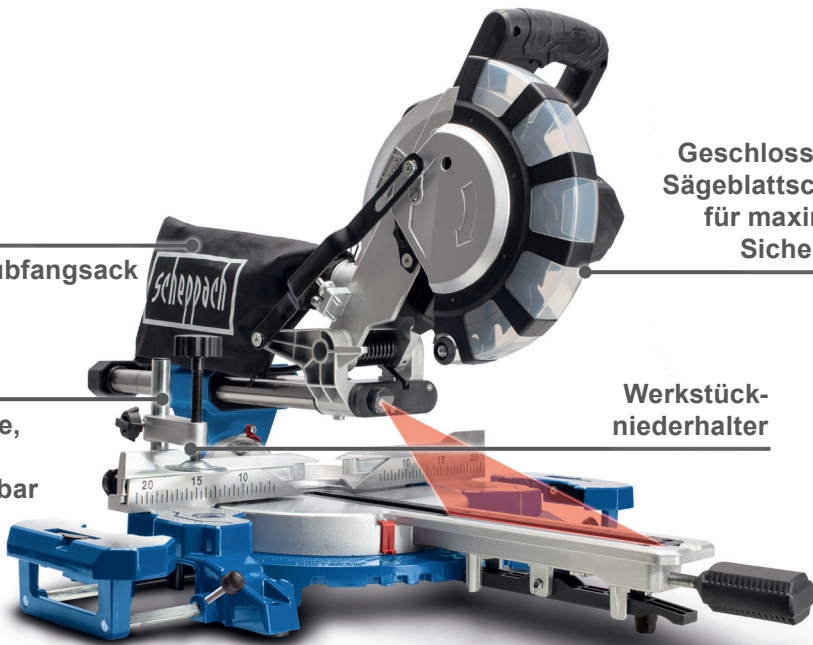

PRODUKT-DETAILS

Schnittbreite



max. 340 mm

Schnitthöhe



max. 90 mm

Sägeblatt 254 x 30 mm
48 Zähne / 60 Zähne



Robust



2200 W



Laser



220 – 240 V~ / 50 Hz



Kompakte Bauweise



Ausziehbare Auflagen
rechts und links
für lange Werkstücke



Hintere Auflagefläche
kann ebenfalls verlängert
werden; Standbügel sorgt
für besonders sicheren
Stand, speziell bei
Neigungsschnitten.

Drehteller einstellbar
von 45° bis -45°



Sägekopf nach links
neigbar von 0 bis 45°

