



CORDA®



GelenkGerüst 4,00 m • Hinged scaffold 4.00 m



CORDA®

GelenkGerüst 4,00 m – aus 1 mach 6

Vielseitig verwendbares Gerüst-System mit folgenden Funktionen:

Verwendbar als:

1. Arbeitsgerüst mit einer AH von max. 4,00 m (aufgeklappt)
2. Arbeitsgerüst mit einer AH von max. 2,90 m (eingeklappt)
3. Zwei 10-sprossige Anlegeleitern mit einer AH von max. 3,90 m
4. Zwei Gelenk-Sprossen-Doppelleitern 2x5 Sprossen mit einer AH von max. 2,75 m
5. Arbeitsbühne mit einer AH von max. 2,90 m

Produkthighlights

- + Rutschsichere und wetterfeste Belagbühne (1,50 m x 0,56 m)
- + Belastbar bis 150 kg/m²
- + Zwei breite Quertraversen für hohe Standsicherheit
- + Schnelle, werkzeuglose Montage durch den Einsatz von innovativen Gelenken an den Leitern
- + Einsetzbar auch auf Treppen und Absätzen
- + Platzsparend zu verstauen

Hinged scaffold 4.00 m – make 6 out of 1

Versatile useable scaffold system with the following functions:

Useable as:


1. Working scaffold working height max. 4.00 m (opened)
2. Working scaffold working height max. 2.90 m (closed)
3. Two 10 rung leaning ladders with a working height max. 3.90 m
4. Two hinged rung double ladders 2x5 rungs with a working height max. 2.75 m
5. Working platform with a working height max. 2.90 m

Product features

- + Slip-resistant and weatherproof platform (1.50 m x 0.56 m)
- + Max. load of 150 kg/m²
- + Two wide stabilizers for additional stability
- + Quickly assembled without use of any tools through innovative hinges on the ladder parts
- + Useable on stairs and landings
- + Space-saving storage



CORDA®

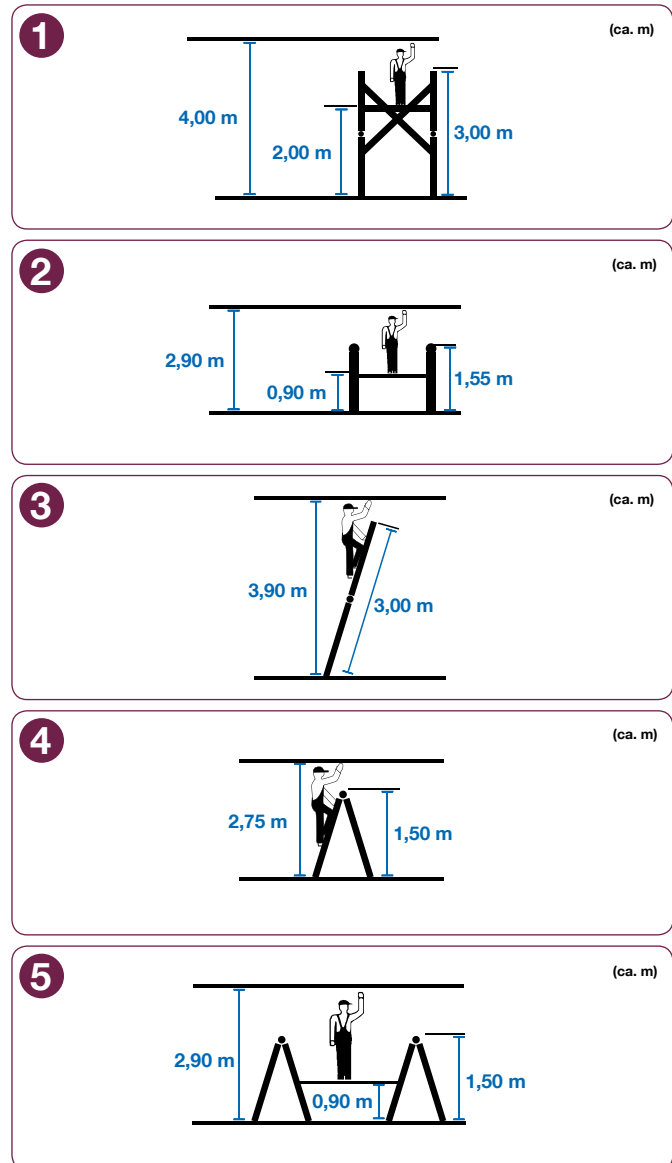




CORDA®

NEW




CORDA®

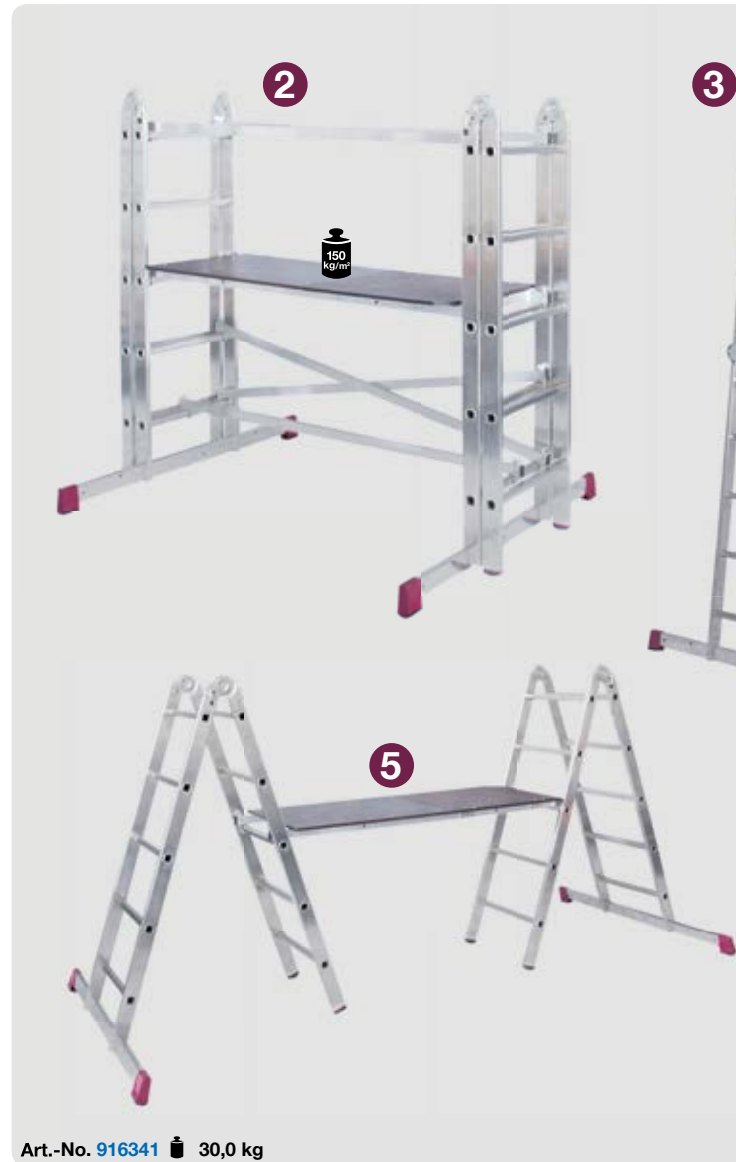

Art.-No. 916341 30,0 kg



CORDA®



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 • D-36304 Alsfeld
Tel.: 06631 / 795-0 • Fax: - 139
E-Mail: info@krause-systems.de