


Sensor

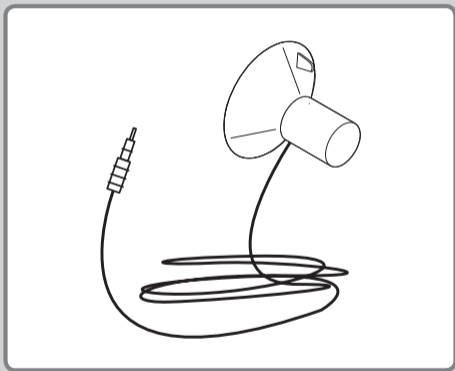

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise und Sicherheit	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
EU-Konformitätserklärung	6
Kompatible Rollladengurt-Antriebe	8

Urheberrechtlich geschützt, 2020, Alfred Schellenberg GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, Übersetzung, Verarbeitung bzw. Weitergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen, ist verboten.

SICHERHEIT & HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



eine ausführliche Anleitung zur Montage und Bedienung sowie Sicherheitshinweise und Funktionen ist in der Montage- und Bedienungsanleitung des jeweiligen elektrischen Rollladengurtantriebs ROLLODRIVE enthalten. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung (Art. Nr. 22720/22721) mit den elektrischen Rollladengurt-Antrieben aus der Liste auf Seite 7.

- Das Produkt ist zur Montage innen an der Fensterscheibe gedacht.
- Das Produkt misst den aktuell anstehenden Lichtwert an der Fensterscheibe.
- Je nach Verwendung mit einem Rollladengurtantrieb aus der Liste Seite 12 ist eine Funktion Sonnenschutz und/ oder Dämmerung möglich.
- Andere Lichtquellen in der Nähe des montierten Produkts oder Reflexionen auf der Scheibe sowie verspiegelte, folierte Fensterscheiben oder andere Schutzverglasungen können die Funktion des Produkts beeinträchtigen.
- Das Kabel des Produkts darf nicht verlängert oder scharf abgewinkelt verlegt werden.

EINSTELLEN SONNENAUTOMATIK

- Der Sensor misst den Lichtwert bei Sonneneinstrahlung.
- Wird der eingestellte Helligkeitswert ca. 10 Minuten ununterbrochen erkannt, greift die Sonnenautomatik.
- Für einen ausreichenden Sonnenschutz, sollte die Position des Sensors am Fenster so tief wie möglich gewählt werden.

EINSTELLEN DÄMMERUNGSFUNKTION


- Je nach Gerätetyp des Rollladengurtantriebs ist die Einstellung der Dämmerungsfunktion möglich.
- Der Sensor misst den Dämmerungswert bei Eintreten der Dämmerung.
- Wird der eingestellte Dämmerungswert ca. 15 Sekunden erkannt, greift die Dämmerungsautomatik.

SICHERHEITSHINWEISE



Das Produkt und die Verpackung sind kein Spielzeug.
Halten Sie Kinder davon fern.
Es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Sonnensensor (Art. Nr. **DE** 22720,  22721) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.schellenberg.de> (Menüpunkt „Service“ im Download-Center)



In Verbindung mit den
Geräten ROLLODRIVE 55 / 65 / 75 / 105

Das Produkt enthält keine elektrischen Bauteile und kann daher der Kunststoffentsorgung zugeführt werden.








KOMPATIBLE ROLLADENGURT-ANTRIEBE





Geeignete

Rolladengurt-Antriebe:

Funktion
Sonnenschutz

Funktion
Dämmerung

	Funktion Sonnenschutz	Funktion Dämmerung
ROLLODRIVE 55 Art. Nr. 22755, 22725		-
ROLLODRIVE 65 STANDARD Art. Nr. 22765, 22726		
ROLLODRIVE 65 PLUS Art. Nr. 22766, 22727		
ROLLODRIVE 65 PREMIUM Art. Nr. 22767, 22728		

ROLLODRIVE 75 STANDARD Art. Nr. 22575		
ROLLODRIVE 75 PREMIUM Art. Nr. 22576, 22578		



Informationen zur Funktion und zur Einstellung des Produktes finden Sie in der jeweiligen Montageanleitung des elektrischen Gurtwicklers.



.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....



Kunden-Service

Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

Erreichbarkeit:

Mo-Fr: 7.30 Uhr - 21.00 Uhr
Sa: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr
Tel. +49 (0)271 89056-444
Fax +49 (0)271 89056-398

Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31
57078 Siegen
service.int@schellenberg.de
www.schellenberg.de