

# WaterBlock



- Gebrauchsfertig
- Hoch flexibel
- Kurze Trocknungszeit
- Bereits nach ca. 2 Stunden regenfest
- Überstreichbar
- UV-beständig
- Auch auf feuchten Oberflächen einsetzbar
- Wasserdampfdurchlässig
- EMICODE gemäß GEV: EC1<sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>
- Wand und Boden, innen und außen

**Anwendungsgebiete** Einkomponentige, hoch flexible, lösemittelfreie und gebrauchsfertige Universalabdichtung auf Polymerbasis. Für unterschiedlichste Anwendungsgebiete rund ums Haus. Für Renovierung und Sanierung im Innen- und Außenbereich, für Ausbesserungen von Fehlstellen, für Reparaturarbeiten an Dachziegeln, für die Abdichtung an Fenster- und Türanschlüsse, für Übergänge und Anschlüsse im Dachbereich sowie die Ausbesserung von Dachrinnen. Racofix® WaterBlock kann auch als Schutz für offene Flächen bei Holzkonstruktionen dienen.

**Geeignete Untergründe** Beton, Holz, Stein, Metall, Keramik, Glas, viele Kunststoffe und Dämmstoffe. Bei anderen Untergründen fragen Sie bitte unsere technische Beratung.

**Zeit bis zur Hautbildung** 20 – 40 min

**Regenfest** Nach ca. 2 Stunden

**Aushärtezeit** Ca. 3 Stunden pro mm Schichtdicke

**Belastbar** Nach ca. 12 Stunden

**Temperaturbeständigkeit** -40 °C bis +90 °C

**Verarbeitungstemperatur** Ab +5 °C bis max. +40 °C verarbeitbar

<b>Lieferform</b>	3 kg Dose	Artikel-Nr. 58803
	1 kg Dose	Artikel-Nr. 58801
	438 g Kartusche (20 Stück im Karton)	Artikel-Nr. 58871

<b>Shore-A-Härte nach ISO 868</b>	30 +/-5
<b>Reißfestigkeit nach ISO 37</b>	Ca. 1,0–1,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reißdehnung nach ISO 37</b>	Ca. 300–400 %
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Verbrauch</b>	Ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke
<b>Eigenschaften</b>	Racofix® WaterBlock ist eine einkomponentige, hoch flexible, lösemittelfreie und gebrauchsfertige Universalabdichtung auf Basis silanterminierter Polymere mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften.
<b>Untergrund-vorbehandlung</b>	Die Haftflächen müssen staubfrei, sauber und fest sowie frei von trennenden Substanzen sein. Öle und Fette mit handelsüblichen Lösemitteln vollständig entfernen.
<b>Verarbeitung</b>	Sopro Racofix® WaterBlock vollflächig in zwei Arbeitsgängen mit Rolle oder Pinsel auf die abzudichtende Fläche aufbringen. Hierbei sollte jede Schicht mindestens 1 mm Schichtstärke aufweisen. Nach Durchtrocknung der ersten Schicht (nach ca. 3 Stunden) kann die zweite Schicht aufgebracht werden. Nach 12 Stunden ist die abgedichtete Fläche komplett durchgetrocknet. <b>Hinweis:</b> Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung empfehlen wir eine Probeanwendung.
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
<b>Werkzeuge/ Werkzeugreinigung</b>	Rolle, Pinsel, fein gezahnter Spachtel; Werkzeuge in frischem Zustand mit Verdünnung oder Waschbenzin reinigen; erhärtetes Material ist mechanisch zu entfernen
<b>Lagerung</b>	Originalgebinde ca. 12 Monate haltbar. Offene Gebinde nach Gebrauch sofort luftdicht verschließen, da ansonsten das Material mit der Luftfeuchtigkeit reagiert, anfängt zu erhärten und innerhalb einer Stunde nicht mehr verarbeitbar ist!
<b>Lizenz</b>	EMICODE gemäß GEV: EC1 <sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup>
<b>Hinweise zu Ihrer Sicherheit</b>	Nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. <b>Ergänzende Gefahrenmerkmale:</b> EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. <b>Sicherheitshinweise:</b> P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wand · Boden · innen · außen



**1** Abdichten und Ausbessern von Dachziegeln.



**2** Abdichten von Anschlüssen an Schornsteine.




**3** Abdichten und Ausbessern von Dachrinnen.



**4** Abdichten von Anschlüssen und Übergängen auf Dächern.



**5** Andichten an Fensterrahmen.

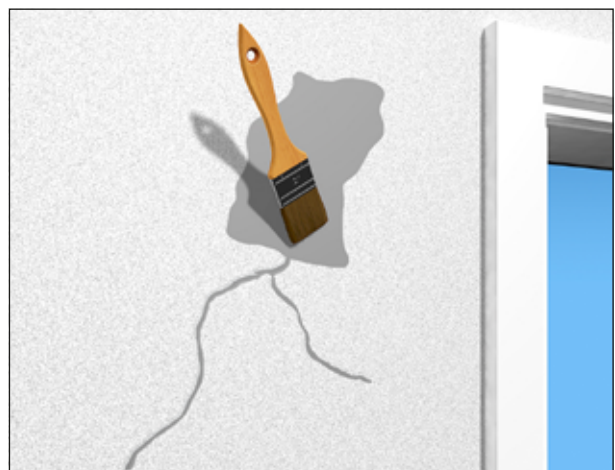

**6** Abdichten von Rissen und Fehlstelle.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.racofix.com](http://www.racofix.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Biebricher Straße 74  
D-65203 Wiesbaden  
Tel: +49 611 1707-180  
Fax: +49 611 1707-225

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Zweigniederlassung Schweiz  
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun  
Tel: +41 3333400 - 40  
Fax: +41 3333400 - 41

**Sopro Bauchemie GmbH Austria**  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Tel: +43 7224 67141-0  
Fax: +43 7224 67181