

# TrendLine

## LED-Feuchtraumleuchte

Modell: LG06G-06S

EAN: 4333692766746



Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage gründlich durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!

Die Leuchte ist zur festen Installation im Innen- oder Außenbereich konzipiert und ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Diese Lampe ist für die Anwendung in der Allgemeinbeleuchtung vorgesehen (explosive Atmosphären sind zum Beispielausgenommen).

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

- Sicherheitshinweise
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nur durch eine Elektrofachkraft austauschbar.
- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr.
- Die Installation darf nur gemäß den nationalen und örtlichen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nehmen Sie die Leuchte bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn die LED-Röhre beschädigt ist.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die Leuchte hat die Schutzart IP65, d.h. sie darf im Innen- und Außenbereich montiert/betrieben werden und ist für den Anschluss in Feuchträumen geeignet. Betreiben Sie die Leuchte keinesfalls im bzw. unter Wasser und stellen Sie sicher, dass die Leuchte korrekt verschlossen ist und alle Dichtungen intakt sind, damit kein Wasser in die Leuchte eindringen kann.
- Halten Sie offenes Feuer und heiße Flächen von der Leuchte fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Leuchte hineinstecken.
- Drehen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten sowie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
- Ersetzen Sie eine gebrochene Schutzabdeckung sofort und nur durch Originalbauteile.
- Das Licht der Leuchte ist sehr hell, nicht direkt hineinsehen.
- Decken Sie die Leuchte niemals mit wärmedämmenden oder anderen Materialien ab.
- Die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuerpulver oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Schalten Sie die Feuchtraumleuchte bei Nichtbenutzung aus, um Strom/Energie zu sparen.

#### Technische Daten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Produktbezeichnung       | LED-Feuchtraumleuchte |
| Modellnummer             | LG06G-06S             |
| Nennspannung             | 220-240V              |
| Frequenz                 | 50/60 Hz              |
| Leistung                 | Max 9W                |
| Stromstärke              | 70 mA                 |
| Schutzklasse             | II / 回                |
| Schutzart                | IP65*                 |
| Energieeffizienzklasse   | F                     |
| Lichtstrom               | 945 lm                |
| Farbtemperatur           | 4000 K                |
| Lebensdauer Leuchtmittel | 30000h                |
| Farbwiedergabe           | 80 RA                 |
| Leuchtmittel             | LED Leuchtmittel      |
| Leuchtmittel inklusive   | JA                    |
| Leuchtmittel- Technik    | LED-Technik           |
| Leuchtmittelfassung      | G13-Sockel            |

|                                                                                     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wirkungsgrad bei Volllast                                                           | 0,9                                                                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                           | 0,00 W                                                                |
| Äußere Abmessung                                                                    | Ø28 x 600 mm                                                          |
| Gewicht der Lichtquelle                                                             | 85 g                                                                  |
| Gesamtgewicht                                                                       | 350 g                                                                 |
| Umgebungstemperatur                                                                 | -20°C - +25°C                                                         |
|    | Leuchtmittel – Nur in trockener Umgebung einsetzen.                   |
|    | Die Leuchte ist nicht für Dimmer und elektronische Schalter geeignet. |
|    | Lampe geeignet für 50-Hz- oder 60-Hz-Betrieb.                         |
|    | Diese Leuchte ist nicht für den Notfallbetrieb geeignet.              |
|  | LED-Ersatzstarter                                                     |
|  | Warnung vor elektrischer Spannung                                     |

\* Gibt den Schutzgrad an:

Geschützt gegen Staubeintritt (staubdicht) und Vollständiger Schutz gegen Berührung











Geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel





Verwenden Sie bitte keine Leuchtstoffröhre T8, sondern ausschließlich die LED-Röhre T8, die den Anforderungen von EN 62776 entspricht, mit einer Umgebungstemperatur -20°C - +25°C

### **Lieferumfang**

- 1 LED-Feuchtraumleuchte
- 1 LED-Röhre, T8, G13, max.9W
- 6 Verschlussklammern
- 2 Montageklammern
- 4 Dübel
- 4 Schrauben

## Montageanleitung

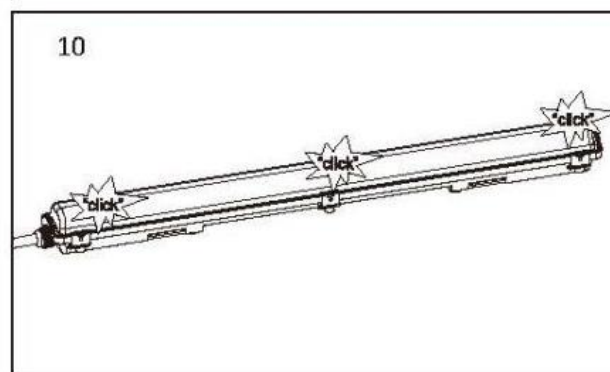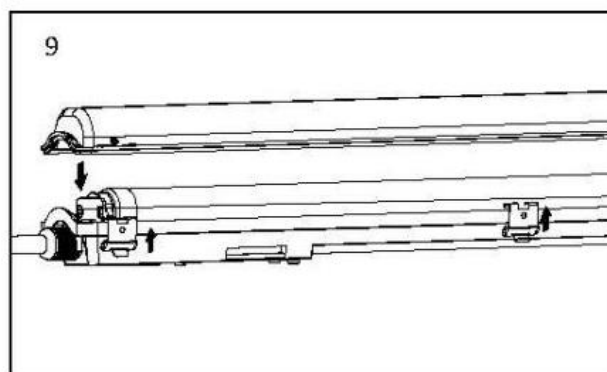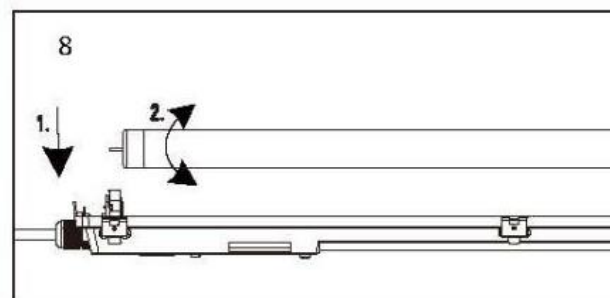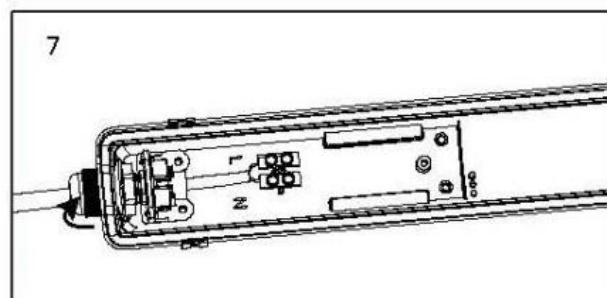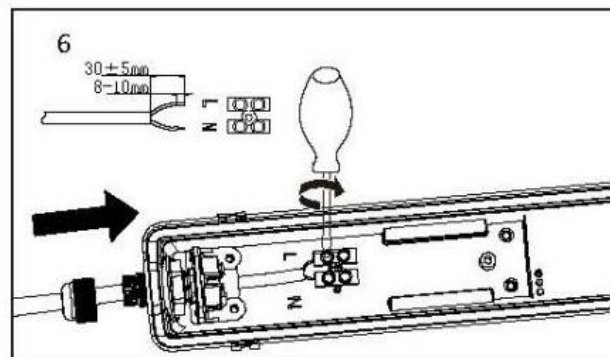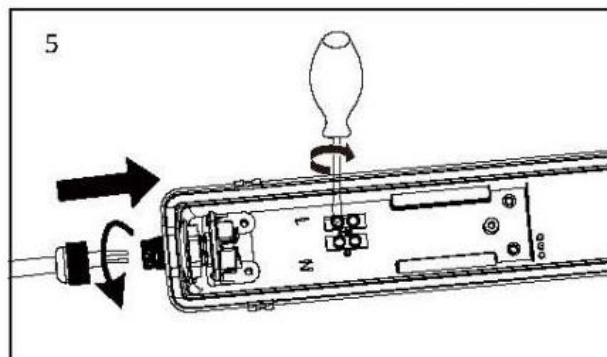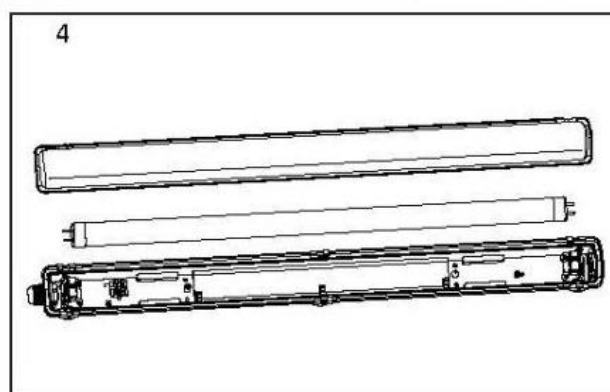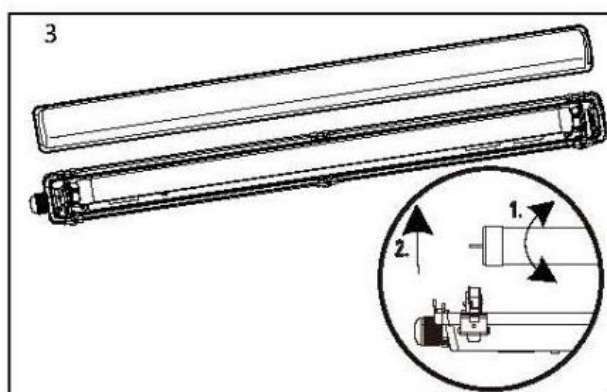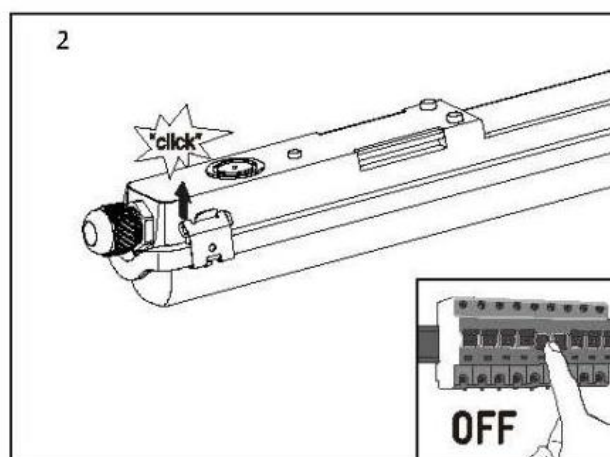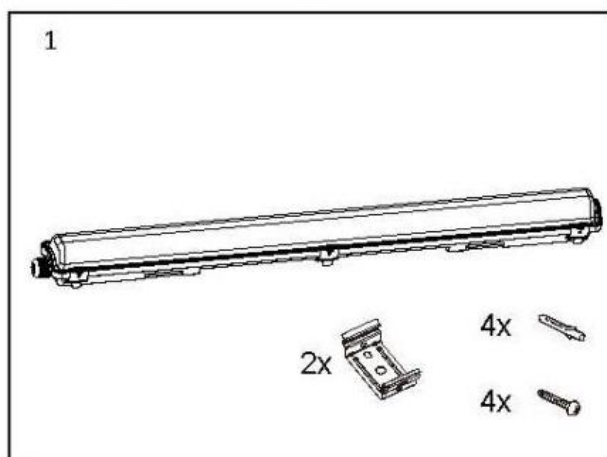

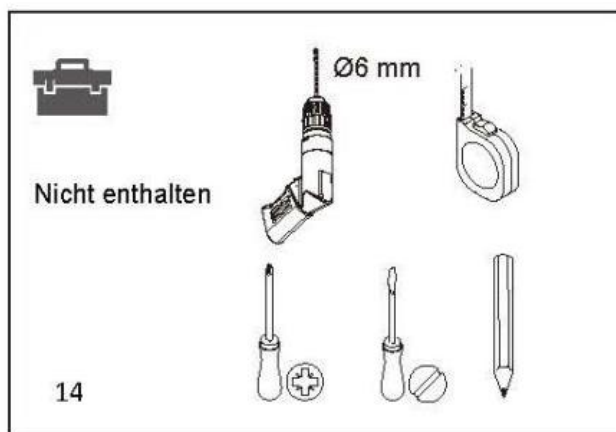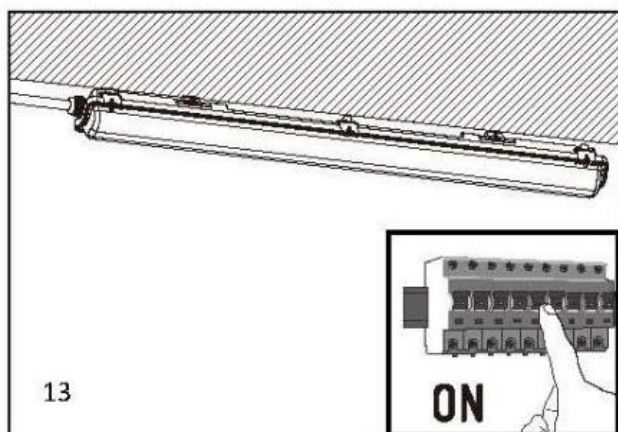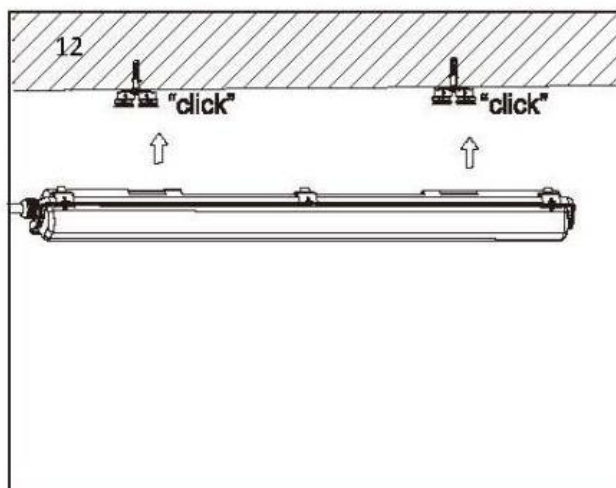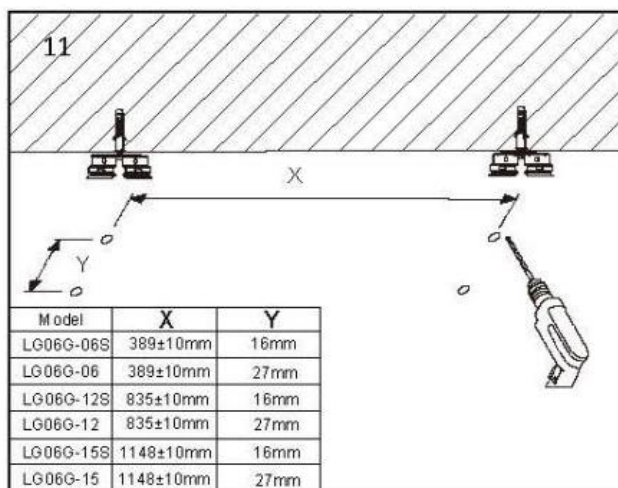

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
 Zechenstr. 8, 66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

Für den Reklamationsfall:  
 Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren