

IR 180 UP easy

Unterputz
EAN 4007841 055790
Art.-Nr. 055790



Infrarot-Sensor 180°



Max. 8 m



2- oder 3-adrig

200 W

200 W max. (LED-fähig)



Taster ON/OFF



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 30 Min



CE

Funktionsbeschreibung

Schön, wenn Dinge ohne großen Aufwand einfach funktionieren. So wie der IR 180 UP easy, mit dem sich Licht im Flur, Treppenhaus oder WC im Handumdrehen automatisieren lässt. Einfach gegen die vorhandenen Unterputzschalter tauschen. Funktioniert immer – unabhängig, ob es sich um 2- oder 3-Draht-Installationen handelt. Schaltet alle Leuchtmittel. Der eingebaute 180° Infrarot-Sensor überzeugt mit einer Reichweite von bis zu 8 m. Und dank des integrierten Tasters ist auch manuelles Schalten jederzeit möglich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 81 x 81 mm	LED Lampen > 2 W < 8 W	100 W
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED Lampen > 8 W	160 W
Herstellergarantie	3 Jahre	Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Einstellungen via	Potis	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Mit Fernbedienung	Nein	Spannungsbereich (min)	220 V
Variante	Unterputz	Spannungsbereich (max)	240 V
VPE1, EAN	4007841055790	Montagehöhe	1,10 – 2,20 m
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe max	2,20 m
Anwendung, Ort	Innenbereich	optimale Montagehöhe	1,1 m
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Erfassungswinkel	180 °
Farbe	Weiß	Öffnungswinkel	90 °
Farbe, RAL	9010	Unterkriechschutz	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Montageort	Wand	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite Radial	r = 2 m (6 m²)

IR 180 UP easy

Unterputz
EAN 4007841 055790
Art.-Nr. 055790



Technische Daten

Montageart	Unterputz, Wand
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	200 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen EVG	150 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	150 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	150 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	150 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	200 VA
LED Lampen < 2 W	40 W

Reichweite Tangential	r = 8 m (101 m ²)
Schaltzonen	96 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Nein
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


IR 180 UP easy

Unterputz


EAN 4007841 055790

Art.-Nr. 055790


Maßzeichnung

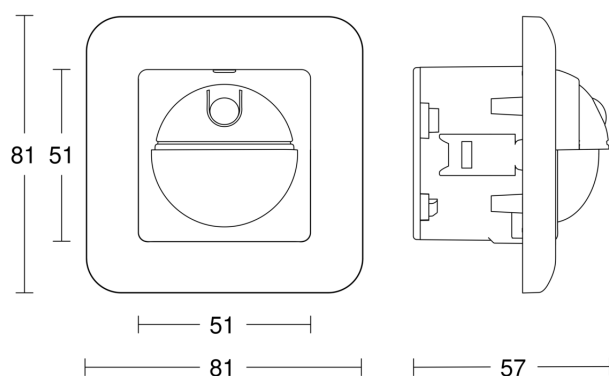

Schaltplan 2-Draht-Verkabelung

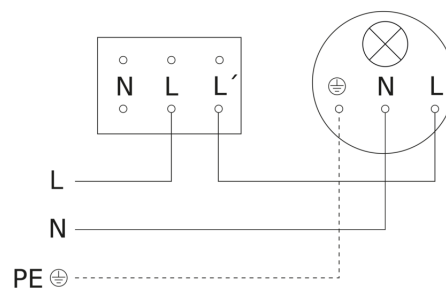

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

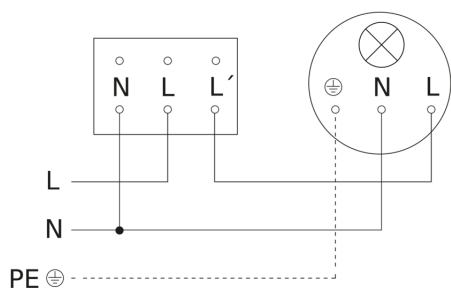

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

