

EINBAUANLEITUNG STANDVENTIL FÜR KALTWASSERANSCHLUSS EAN 4333692977180


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch.

STANDARD-ZUBEHÖRTEILE

Überprüfen Sie die Teile sorgfältig auf Vollständigkeit anhand der nachstehenden Teileliste. Sollten Teile fehlen oder fehlerhaft sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.

Hinweis:


- Teile können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das beeinflusst die Funktion der Armatur nicht.
- Die Zeichnungen dienen lediglich zur Illustration. Größe und Form beziehen sich auf die Armatur.

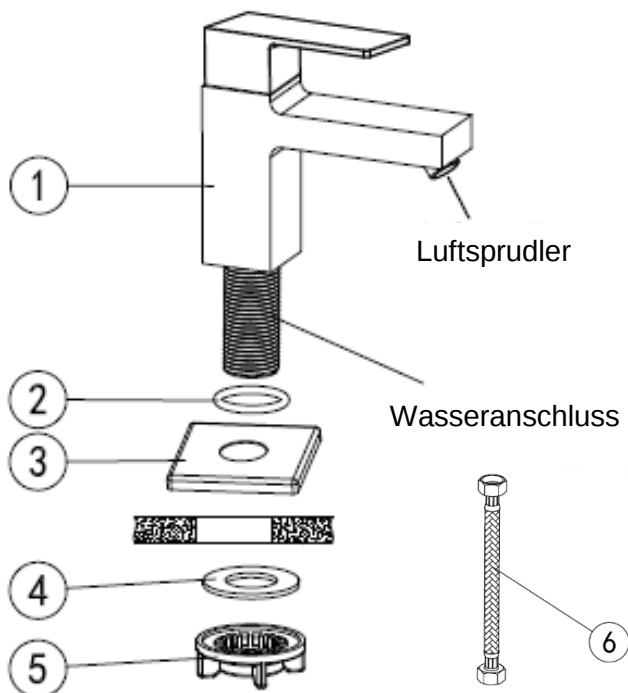


Nummer	Teileliste	Anzahl
1	Armaturkörper	1
2	Dichtung	1
3	Zierring	1
4	Dichtung	1
5	Gewindeflansch	1
6	Schlauch	1

EINBAUANLEITUNG


- Den Armaturen Körper nicht auseinanderbauen, dieser wurde werkseitig korrekt zusammengebaut und abgenommen.
- Die Wasserrohre vor der Installation der Armatur durchspülen und den Luftsprudler abschrauben, um ein Verstopfen der Armatur bei der Inbetriebnahme zu verhindern.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass alle Verbindungen sicher und dicht sind.
- Betriebsbedingungen: Empfohlener Wasserdruck zwischen 1-5 bar. Sollte der Wasserdruck 6 bar übersteigen, muss ein Druckminderer eingebaut werden. Die Wassertemperaturen sollten zwischen 4° C und 90°C liegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse für heißes und kaltes Wasser korrekt angeschlossen sind. Bei Draufsicht muss die Heißwasserleitung links und die Kaltwasserleitung rechts angeschlossen sein.



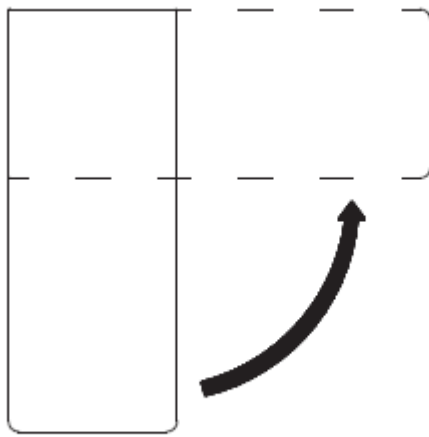

Öffnen

Schließen

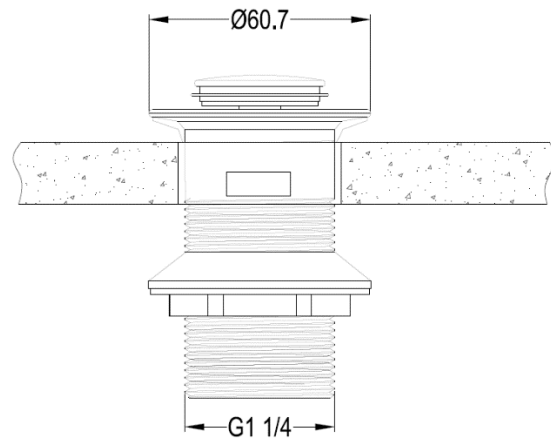

INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich, dass die Installationslöcher die korrekte Größe haben.
- Installieren Sie die Armatur und verbinden Sie Armaturenkörper und Wasserzuleitung mit dem Wasseranschlussrohr.
- Bitte die Anschlussschläuche handfest anziehen und mit einem passenden Maulschlüssel eine Umdrehung nachdrehen.


BEDIENUNG

- Der Wasserzulauf wird durch Drehen des Drehgriffs in Gang gesetzt und durch Zurückdrehen gestoppt.

REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine dauerhaft saubere und glänzende Armatur sollten folgende Pflegehinweise beachtet werden:

- Nur mit sauberem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Verschmutzungen mit mildem Reiniger oder Glasreiniger entfernen.
- Keine Poliermittel, Papiertücher oder Schaber verwenden.
- Keine säurehaltigen oder körnigen Reiniger bzw. Seife verwenden.
- Falls nötig, den Luftsprudler abschrauben und reinigen.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen
 Für den Reklamationsfall:
 Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de

MANUEL D'INSTALLATION

ROBINET LAVABO POUR RACCORDEMENT À L'EAU FROIDE EAN 4333692977180


Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver. Nous conseillons de faire poser notre produit uniquement par un spécialiste autorisé et en respectant la notice de montage fournie. Toute installation de notre produit réalisée sans suivre les instructions de la notice entraîne l'annulation de la garantie.

ACCESSOIRES STANDARD

Aidez-vous de la liste de pièces ci-dessous pour vérifier avec soin que toutes les pièces sont présentes dans le matériel fourni. Si des pièces s'avèrent manquer ou sont défectueuses, prenez contact avec votre revendeur.

Remarque:


- Les pièces peuvent être modifiées sans préavis. Cela n'influera en rien sur le fonctionnement du robinet.
- Les schémas sont fournis à titre d'illustration uniquement. Les dimensions et la forme sont celles du robinet.

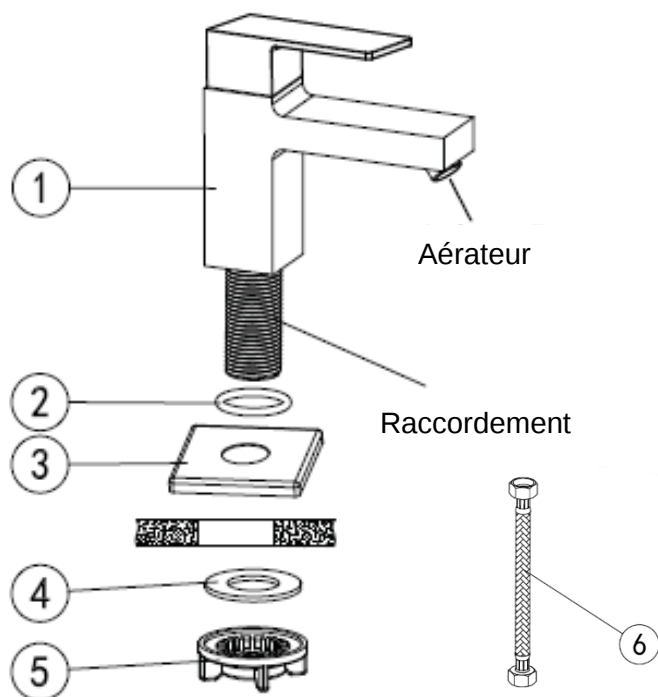


Référence	Liste de pièces	Quantité
1	Corps de robinet	1
2	Joint	1
3	Bague de garniture	1
4	Joint	1
5	Bride filetée	1
6	tuyau flexible	1

MANUEL D'INSTALLATION


- Ne pas démonter le corps de robinet, il a été correctement assemblé en usine avant livraison.
- Rincer les tuyaux d'eau avant l'installation du robinet et dévisser l'aérateur afin d'éviter que le robinet ne se bouche lors de la mise en service.
- Après l'installation, assurez-vous que tous les raccords sont bien fixés et étanches.
- Conditions d'utilisation: nous recommandons une pression d'eau de 1 à 5 bar. Il faut installer un réducteur de pression si la pression d'eau est supérieure à 6 bar. La température de l'eau doit être comprise entre 4 °C et 90 °C.
- Assurez-vous que les raccords utilisés pour l'eau chaude et l'eau froide sont correctement fixés. Vue de dessus, la conduite d'eau chaude doit être raccordée à gauche et la conduite d'eau froide à droite.



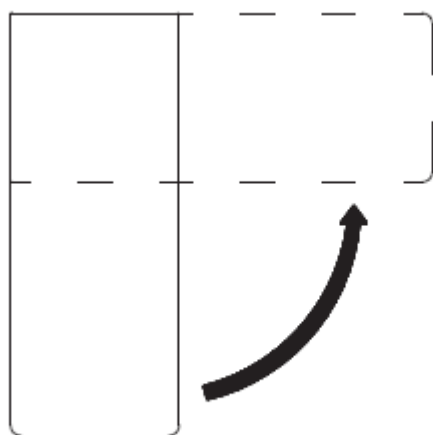

Ouvrir

Fermer

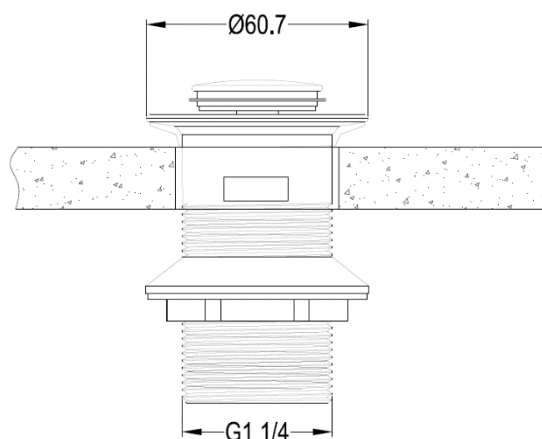

INSTALLATION

- Assurez-vous que les trous prévus pour l'installation ont la bonne taille.
- Installez le robinet et reliez le corps du robinet et le tuyau d'alimentation en eau au tuyau de raccordement d'eau.
- Veuillez serrer manuellement les flexibles de raccordement avant de les resserrer d'un tour à l'aide d'une clé plate adaptée.


UTILISATION

- L'arrivée d'eau se fait en tournant la poignée rotative et s'arrête en tournant la poignée en sens inverse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Respectez les consignes d'entretien suivantes pour que votre robinet reste propre et brillant à long terme :

- Rincez uniquement le robinet à l'eau propre et essuyez-le avec un chiffon doux.
- Ôtez les salissures à l'aide d'un nettoyant doux ou d'un nettoyant pour vitres.
- N'utilisez pas de produits à récurer, de papier essuie-tout ou de grattoirs.
- N'utilisez pas de savons ou de nettoyants acides ou abrasifs.
- Si nécessaire, dévissez et nettoyez l'aérateur.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen, Allemagne
 Pour toute réclamation:
 conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande
www.globus-baumarkt.de



INSTALLATIEHANDLEIDING

STANDVENTIEL VOOR KOUDWATERAANSLUITING

EAN 433692977180


Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Wij bevelen aan om ons product alleen door een erkende vakman te laten installeren aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding. Als ons product niet volgens de instructies is gemonteerd, vervalt de garantie.

STANDAARD ACCESSOIRES

Controleer de onderdelen zorgvuldig op volledigheid aan de hand van de volgende onderdelenlijst. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken of defect zijn.

Opmerking:


- Onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit heeft geen invloed op de werking van de kraan.
- De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Maat en vorm verwijzen naar de kraan.

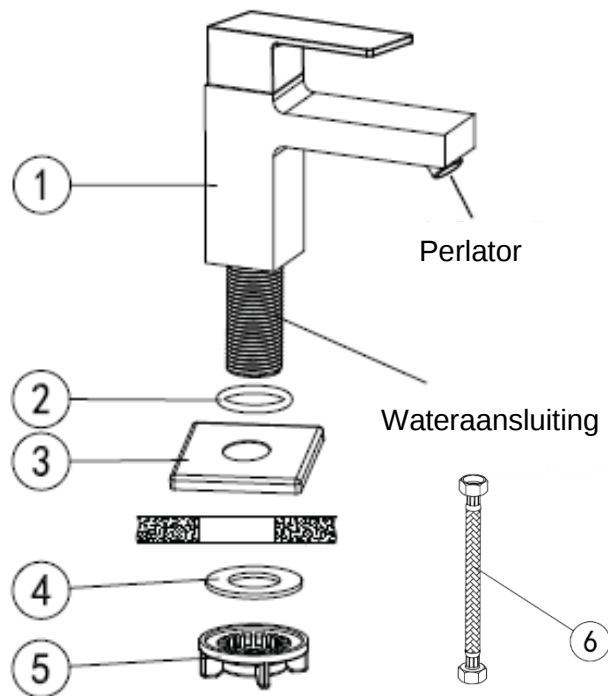


Nummer	Onderdelenlijst	Aantal
1	Kraanlichaam	1
2	Dichting	1
3	Sierring	1
4	Dichting	1
5	Schroefflens aansluitslang	1
6		1


INSTALLATIEHANDLEIDING

- Demonteer het kraanlichaam niet; het is in de fabriek correct gemonteerd en goedgekeurd.
- Spoel de waterleidingen door voordat u de kraan installeert en schroef de perlator los om verstopping van de kraan tijdens de installatie te voorkomen.
- Vergewis u er na de installatie van dat alle verbindingen goed vastzitten en dicht zijn.
- Bedrijfsomstandigheden: Aanbevolen waterdruk tussen 1-5 bar. Als de waterdruk hoger is dan 6 bar, moet een drukregelaar worden geïnstalleerd. De watertemperaturen moeten tussen 4 °C en 90 °C liggen.
- Zorg ervoor dat de aansluitingen voor warm en koud water goed zijn aangesloten. Van bovenaf gezien moet de warmwaterleiding links, en de koudwaterleiding rechts zijn aangesloten.



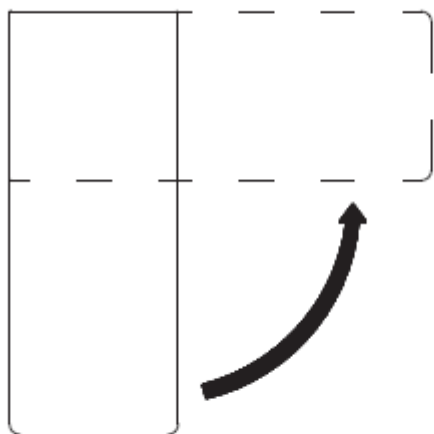

Openen

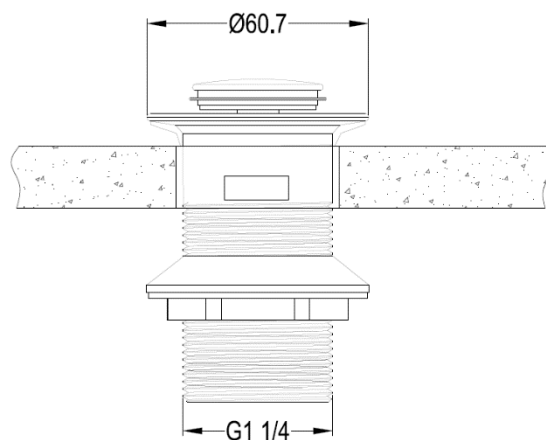

Sluiten

INSTALLATIE

- Vergewis u ervan dat de installatiegaten de juiste maat hebben.
- Installeer de kraan en sluit het kraanlichaam en de watertoevoerleiding aan op de waterleiding.
- Draai de aansluitslangen handvast aan en draai ze één slag na met een geschikte steeksleutel.


BEDIENING

- De waterstroom wordt gestart door de draaigreep te draaien en gestopt door de greep terug te draaien.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor een blijvend schone en glanzende kraan moeten de volgende onderhoudsinstructies in acht worden genomen:

- Alleen afspoelen met schoon water en afdrogen met een zachte doek.
- Verwijder vuil met een mild schoonmaakmiddel of glasreiniger.
- Gebruik geen poetsmiddelen, keukenrol of schrapers.
- Gebruik geen zuurhoudende of korrelige reinigingsmiddelen of zeep.
- Schroef de perlator indien nodig los en reinig deze.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen
 Bij klachten:
 Bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer
www.globus-baumarkt.de

