

XLED slim S

weiß

EAN 4007841 012069

Art.-Nr. 012069



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K
warm-whiteinfrared sensor
160°

max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Licht trifft Eleganz. Formschöner Sensor-LED-Strahler XLED slim S mit 7,2 W, ideal für Hauseingänge und Zugangswege, angenehmes und effektvolles Licht (720 lm) bei äußerst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, Schwenkbereich (horizontal) bis +30°.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 201 x 66 x 241 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 7,2 W |
| Vernetzung | Nein |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 720 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | Active & Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 160 ° |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 4 m (22 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 8 m (89 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Zeiteinstellung | 2 s – 70 Min. |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Softlichtstart | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Montageort | Wand |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Aufkleber |
| Variante | weiß |
| VPE1, EAN | 4007841012069 |

Sensor-LED-Strahler

XLED slim S


weiß

EAN 4007841 012069

Art.-Nr. 012069



Sensorerfassungsbereich

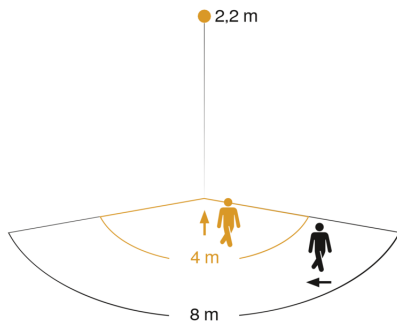

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

