


Montageanleitung für Wannen- und Brause-Armaturen

(Einhebel- und Zweigriff-Armaturen)

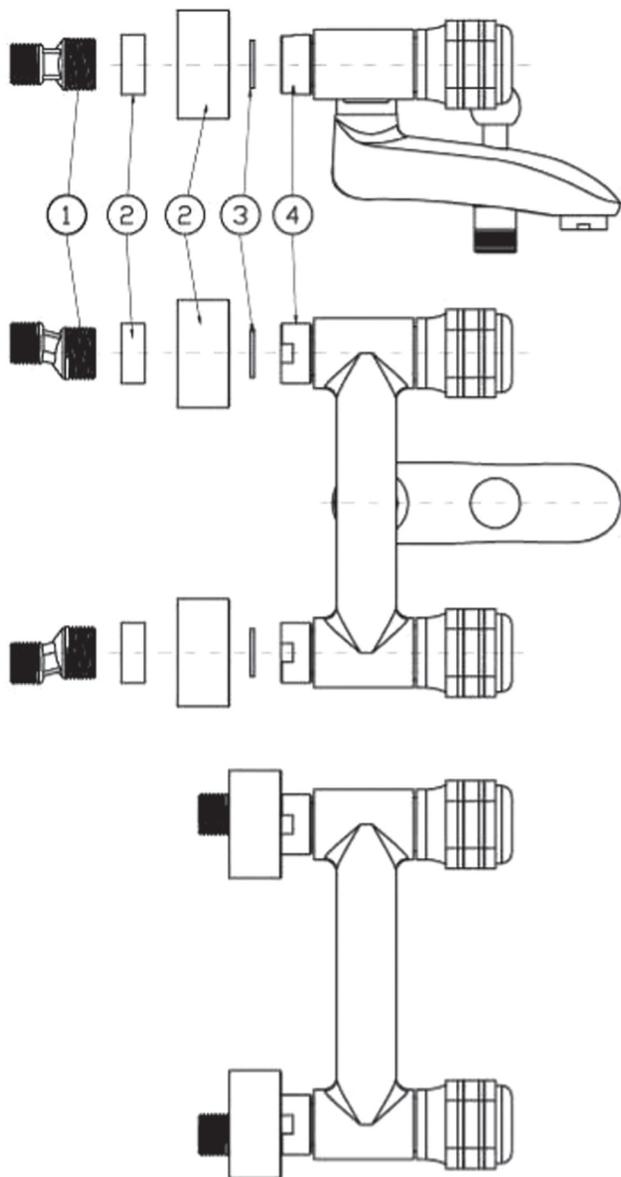

● Packungsinhalt Zubehör

- 2 x S-Anschluss (1)
- 2 x Rosetten (2)
- 2 x Dichtungen (3)
- 1 x Armatur (4)

● Technische Daten:

- Wasserdruck
- empfohlen 1-5 bar
 - wenn größer als 6 bar muß ein Druckminderer installiert werden
 - max. Temperatur 80 Grad Celsius
- Wasseranschluß: warm = links / kalt = rechts

PRIMASTER.

Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung vorzunehmen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch. Wir empfehlen die Montage durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

● Montage:

1. Dichten Sie die $\frac{1}{2}$ " Gewinde (kleinere) der S-Anschlüsse (1) mit Hanf oder Dichtband ab.
2. Schrauben Sie die S-Anschlüsse (1) so ein, dass sie rechtwinklig vor der Wand stehen. Dieses ist notwendig, damit keine Undichtigkeiten an den Überwurfmuttern entstehen.
3. Richten Sie die eingeschraubten S-Anschlüsse (1) auf das Abstandsmaß der Armatur aus.
4. Schrauben Sie die Rosetten (2) handfest auf die S-Anschlüsse (1) gegen die Wand.
5. Legen Sie die Dichtungen (3) in die Armatur (4) und schrauben Sie die Armatur mit einem Maulschlüssel (nicht mit einer gezahnten Zange) fest.
6. Die Mischbatterie vor dem ersten Gebrauch durchspülen. Den Filter abschrauben und das Wasser für ca. 5 Minuten laufen lassen. Dann den Filter wieder anschrauben.

Globus Fachmärkte GmbH & Co KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleraдресse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de