

Montageanleitung Brausestangenset Prag


EAN: 4333692571210, 4333692065863, 4333692065894

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand dieser Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Wasser und Energie sparen durch eingebauten Durchflussmengenregulierer.

Unsere Handbrausen sind mit einem Durchflussmengenregulierer und Rückflussverhinderer ausgestattet.

Dieser Mechanismus kann jederzeit wieder ausgebaut werden.

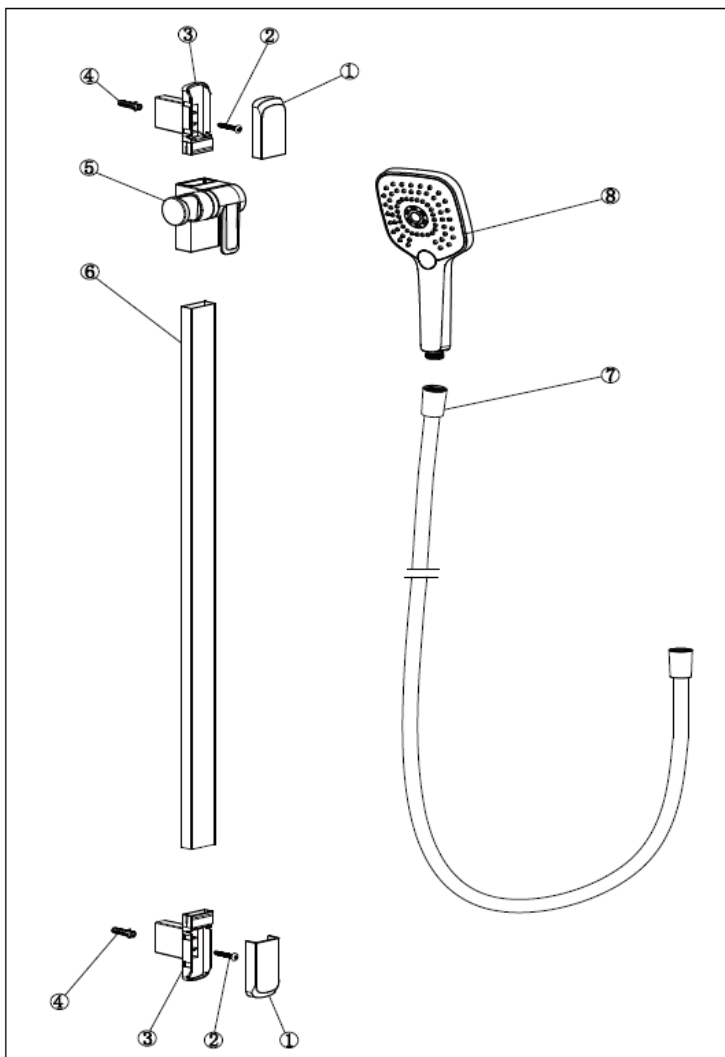

1. Schieben Sie den Brausestangengleiter (5) auf die Brausestange (6).
2. Stecken Sie die Wandhalterung (3) ebenfalls auf die Brausestange (6).
3. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckkappen (1) an den Wandhalterungen (3).
4. Halten Sie die Brausestange (6) in der gewünschten Höhe an die Wand und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
5. Bohren Sie an den ausgewählten Positionen 2 Löcher mit einem 6er Bohrer.
6. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie anschließend die Wandhalterungen (3) an.
7. Montieren Sie die Abdeckkappen (1) auf den Wandhalterungen (3).
8. Schrauben Sie ein Ende des Brauseschlauchs (7) in die Handbrause (8) und das andere Ende an den Wasseranschluss.
9. Handbrause (8) in den Brausestangengleiter (5) einsetzen.

Achtung

- Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet ist, und dass an der Stelle, an der Sie bohren wollen, keine Kabel oder Rohre in der Wand verlaufen.
- Arbeiten Sie in der Nähe von Wasser bitte besonders vorsichtig mit elektrischen Werkzeugen.

Einfache Reinigung

Dieser Brausekopf hat leicht zu reinigende Noppen, die zusätzlich für minimale Kalkablagerungen sorgen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de

Notice de montage Colonne de douche


EAN: 4333692571210, 4333692065863, 4333692065894

Merci de lire attentivement la notice de montage et de la conserver. Le montage de notre produit doit être réalisé par un spécialiste agréé uniquement, en respectant la présente notice de montage. Si notre produit n'est pas monté suivant la notice, la garantie s'éteint.

Économisez de l'eau et de l'énergie grâce au régulateur de débit.

Nos douchettes sont équipées d'un régulateur de débit et d'un clapet anti-retour.

Ce mécanisme peut être démonté à tout moment.

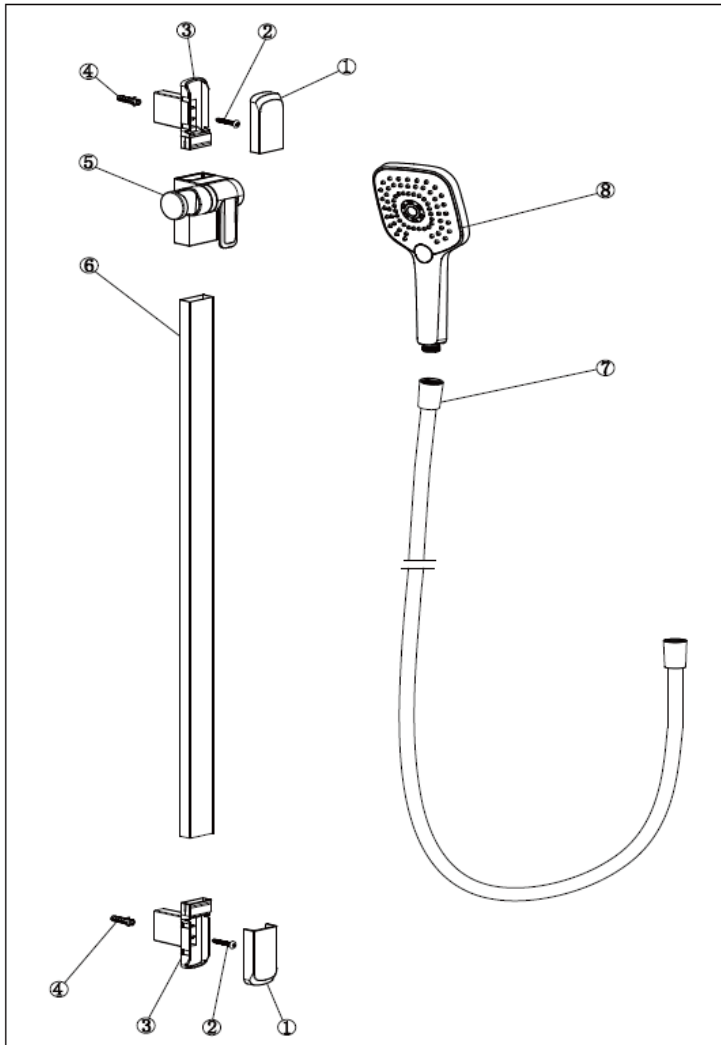

1. Poussez le curseur de barre de douche (5) sur la barre de douche (6).
2. Insérez également le support mural (3) sur la barre de douche (6).
3. Ôtez avec précaution les caches de protection (1) sur les supports muraux (3).
4. Maintenez la barre de douche (6) à la hauteur souhaitée sur le mur, et tracez les trous de perçage.
5. Percez les 2 trous aux emplacements sélectionnés avec un foret de 6.
6. Insérez les chevilles dans les trous de perçage, puis vissez les supports muraux (3).
7. Montez les caches de protection (1) sur les supports muraux (3).
8. Vissez une extrémité du flexible de douche (7) dans la douchette (8) et l'autre extrémité sur le raccordement d'eau.
9. Insérer la douchette (8) dans le curseur de barre de douche (5).

Attention

- Vérifiez si le matériel de fixation fourni convient aux caractéristiques de votre mur, et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux dans le mur à l'endroit où vous souhaitez percer.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des outils électriques à proximité de l'eau.

Nettoyage facile

Ce pommeau de douche est doté de picots faciles à nettoyer, qui réduisent par ailleurs le dépôt de calcaire.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8

66333 Völklingen, Allemagne

Pour toute réclamation:

Conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande
www.globus-baumarkt.de



Montagehandleiding Hoofddouchesysteem


EAN: 4333692571210, 4333692065863, 4333692065894

Lees de montagehandleiding aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik. Wij bevelen aan om ons product alleen door een geautoriseerde vakman te laten installeren aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding. Als ons product niet volgens de instructies is gemonteerd, vervalt de garantie.

Water en energie sparen met de ingebouwde debietregelaar.

Onze handdouches zijn voorzien van een debietregelaar en een terugslagklep.

Dit mechanisme kan op enig gewenst moment weer worden verwijderd.

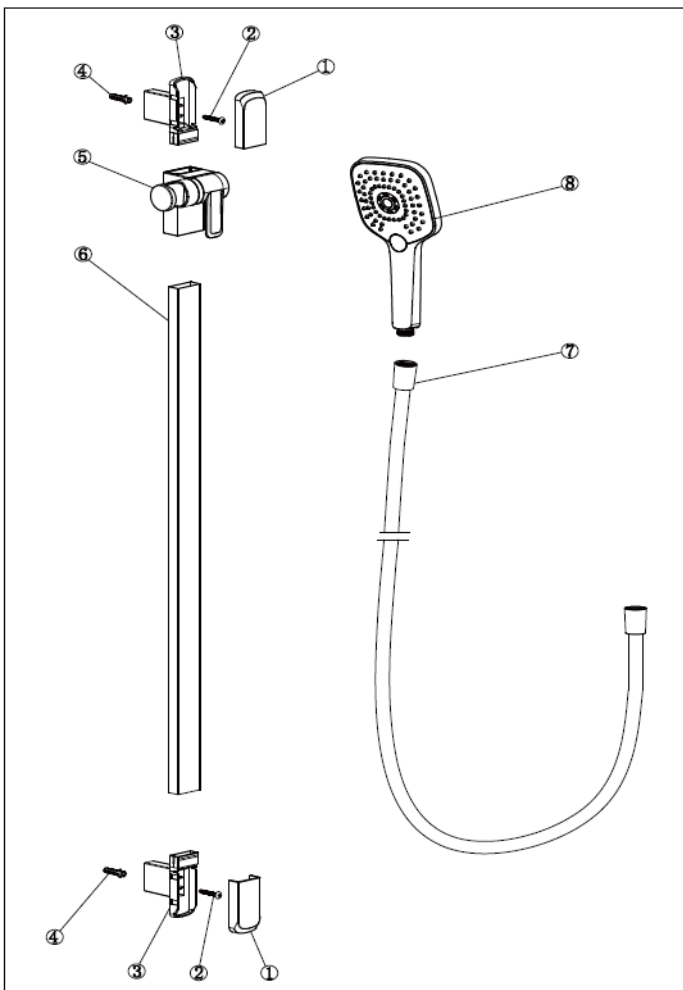

1. Schuif de douchestangglijder (5) op de douchestang (6).
2. Schuif ook de muurbeugel (3) op de douchestang (6).
3. Verwijder voorzichtig de sierkapjes (1) van de muurbeugels (3).
4. Houd de douchestang (6) op de gewenste positie tegen de muur en markeer de boorgaten.
5. Boor op de gemarkeerde plaatsen 2 gaten met een 6 mm boor.
6. Duw pluggen in de gaten en schroef vervolgens de muurbeugels (3) aan.
7. Plaats de sierkapjes (1) op de muurbeugels (3).
8. Schroef het ene uiteinde van de doucheslang (7) in de handdouche (8) en het andere uiteinde aan de wateraansluiting.
9. Plaats de handdouche (8) in de douchestangglijder (5).

Attentie

- Controleer of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor de structuur van uw muur en vergewis u ervan dat er geen kabels of leidingen in de muur zitten op de plaats waar u wilt boren.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u elektrisch gereedschap in de nabijheid van water gebruikt.

Eenvoudige reiniging

Deze douchekop heeft gemakkelijk te reinigen noppen die voor minimale kalkaanslag zorgen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

Bij klachten:

Bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer

www.globus-baumarkt.de



FSC
www.fsc.org

RECYCLED

Paper made from recycled material

FSC® C151496