


Original-Betriebsanleitung



**Schaumsprüher (0,7 L) für
Hochdruckreiniger
EAN: 2077611810111
Q1W-SP01-537**

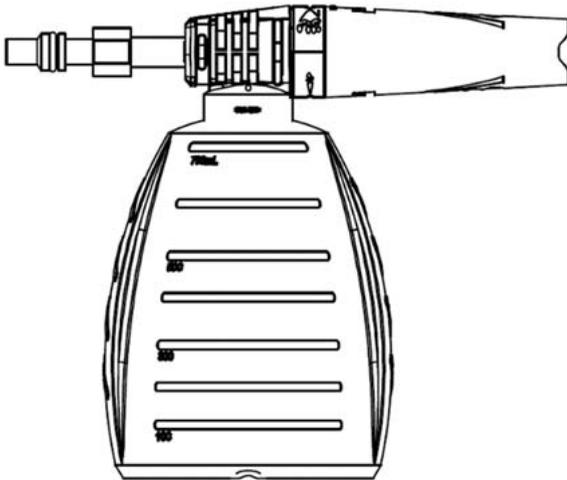

Inhalt

Funktionsbeschreibung	2
Allgemeines und Sicherheitshinweise	2
Lieferumfang / Verwendung.....	4
Technische Daten	5
Inbetriebnahme.....	5
Reinigung / Wartung / Lagerun.....	6
Abfallentsorgung und Umweltschutz	8
Service / Kundendienst.....	9

Funktionsbeschreibung


Dieser Schaumprüher ist nur für den Einsatz im Privatbereich bestimmt. Der Schaumprüher (0,7 l) für Hochdruckreiniger ist geeignet für alle Primaster und Trendline Hochdruckreiniger (ab 2015 oder später), sowie mit Adapter für Hochdruckreiniger gängiger Hersteller.

Allgemeines und Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Benutzung des Gerätes eingewiesen wurden.
- Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben; ebenso darf das Gerät nicht von Kindern bedient werden. Gesetze und lokale Bestimmungen können ein Mindestalter für die Benutzung vorsehen.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät nicht in Reichweite von Personen benutzen, es sei denn, sie tragen Schutzkleidung.
- Dieses Gerät wurde gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften hergestellt. Um Gefahren vorzubeugen, darf dieses Gerät nur von qualifizierten Technikern repariert werden.

- Vor Inbetriebnahme ist das Gerät sorgfältig auf Schäden zu überprüfen. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Teile beschädigt oder fehlerhaft sind. Fehlerhafte Teile sind zu reparieren oder durch einen autorisierten Kundendienst zu ersetzen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz.
- Richten Sie den Strahl nicht auf sich selbst oder auf andere Personen, um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.
- Die maximale Reinigungstemperatur darf 60°C nicht überschreiten, da sonst der Schlauch beschädigt werden könnte.
- Um die Betriebssicherheit des Gerätes sicherzustellen, verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers bzw. vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- **WARNUNG:** Hochdruckschläuche, -armaturen und -kupplungen sind sicherheitsrelevante Geräteteile. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Schläuche, Armaturen und Kupplungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Stromkabel oder wichtige Geräteteile wie z. B. Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschläuche oder die Pistole beschädigt sind.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholoder Medikamenteneinfluss stehen.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse trocken sind und sich nicht am Boden befinden, um Stromschläge zu vermeiden. Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lieferumfang / Verwendung

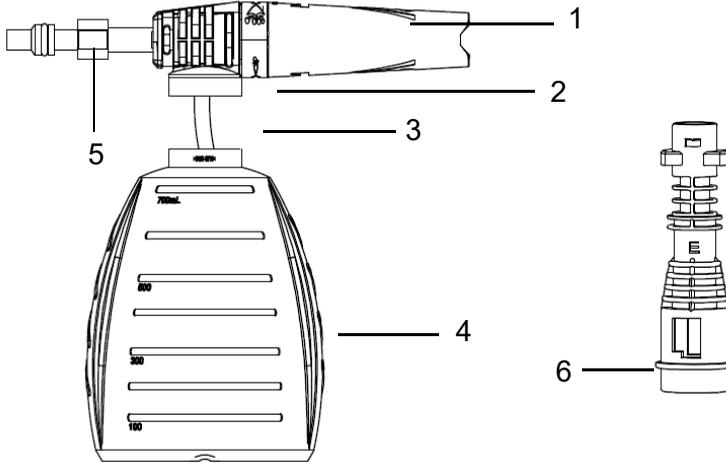

1. Schaumdüse
2. Verschluss
3. Ansaugleitung
4. Behälter für Reinigungsmittel (0.7 L)
5. Verbindung mit der Hochdruckpistole
6. Adapter E

Technische Daten

Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungen.

Schaumsprüher für Hochdruckreiniger	Q1W-SP01-537
Behälter	0.7 L
Max. zul. Druck	160 bar / 16 MPa
Eingangstemperatur in max.	60 °C

Inbetriebnahme

Montieren Sie die Schaumdüse an der Hochdruckpistole.
Stecken Sie den Anschluss (5) an die Hochdruckpistole ein und drehen Sie ihn. Nun können Sie die Schaumdüse wie in Abb.C & D beschrieben verwenden.

Einbringen des Reinigungsmittels in die Flasche


Den Behälter (4) vom Schaumdüsenkörper abschrauben, die erforderliche Menge an Reinigungsmittel in den Behälter füllen und den Ansaugschlauch (3) in die Flasche einführen und anschließend die Flasche fest auf den Schaumdüsenkörper aufschrauben.

Sprühstrahlsteuerventil

Durch drehen der Düse, kann das Schaumbild für unterschiedliche Anwendungen verändert werden.

- Um die Schaummenge zu erhöhen, drehen Sie die Düse gegen den Uhrzeigersinn in Richtung Logo  (Abb.E).
- Um die Schaummenge zu verringern, drehen Sie die Düse im Uhrzeigersinn in Richtung Logo  (Abb.F).



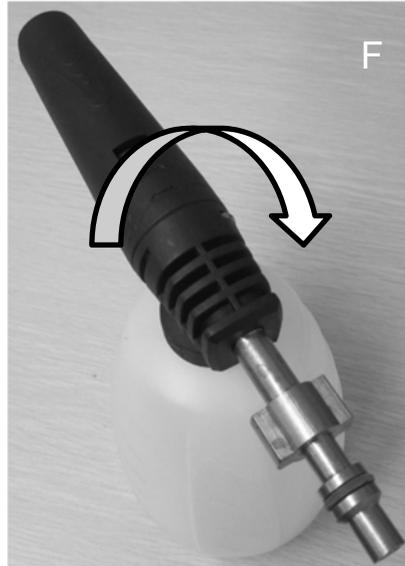

Adapter E (geprägte Markierung "E") lässt sich mit den folgenden.
Vorrichtungen verbinden:
Marktübliche DIY-Pistole mit max. 150 bar



Abb.G

Reinigung / Wartung / Lagerung

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.

Das Produkt ist wartungsfrei.

Lagern Sie den Hochdruckschlauch UNBEDINGT in einem frostfreien Raum auf.

Abfallentsorgung und Umweltschutz.

Entsorgung Verpackung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht über Ihren Hausmüll. Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Recyclingcontainern.

Entsorgung Gerät

Entsorgen Sie die Schaumdüse nicht im Hausmüll. Informationen zu geeigneten Entsorgungsstellen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden oder bei einem Abfallbeseitigungsunternehmen.

Service / Kundendienst

Lassen Sie Ihre Schaumdüse nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen oder die Bestellung von Ersatzteilen steht Ihnen unser Kundendienstpartner zur Verfügung.

Service center

Sertronics GmbH
Merotec Service Center
Ostring 60
D- 66740 Saarlouis
Germany
www.sertronics.de
Tel: +49 2154 82530002
Mail: globus@merotec-service.de

Importer

MEROTEC GmbH
Otto-Brenner-Str. 8
47877 Willich, Deutschland