

PRIMASTER.

Montageanleitung Brausestangenset Kreta EAN: 4333692531092

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.


Wasser und Energie sparen durch eingebauten Durchflussmengenregulierer.

Unsere Handbrausen sind mit einem Durchflussmengenregulierer und Rückflussverhinderer ausgestattet.

Durch diese Technik wird eine konstante Literleistung (bei einem Wasserdruck von min. 1 bar bis max. 8 bar) erreicht und der Rückfluss von Schmutzwasser in das Trinkwasser System verhindert.

Dieser Mechanismus kann jederzeit wieder ausgebaut werden.

Montage Brauseset:

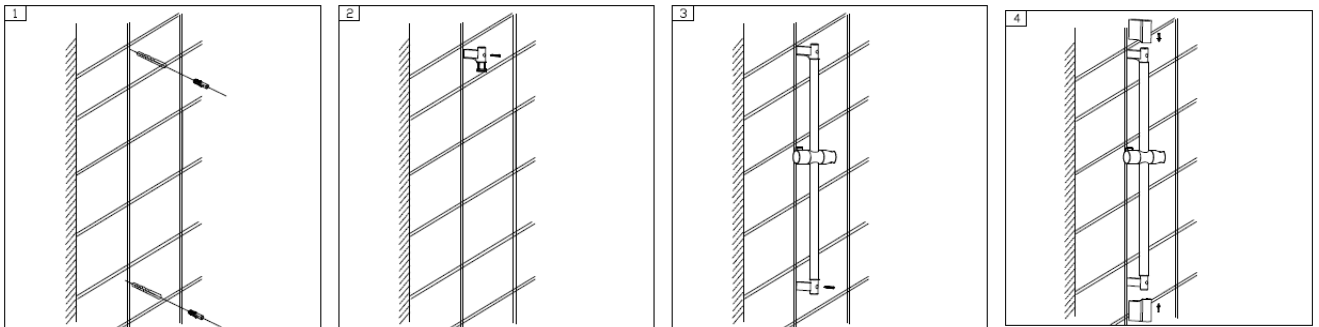


1. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckkappen an den Wandstangenhalterungen.
2. Halten Sie die Brausestange in der gewünschten Höhe an die Wand und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie an der ausgewählten Position 2 Löcher, 6 mm Loch Durchmesser, mit einer Bohrtiefe von 35 mm.
4. Platzieren Sie die Dübel in der Wand und schrauben Sie anschließend die Wandhalterungen an.
5. Montieren Sie die Abdeckkappen.

Achtung:

- Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für ihre Wandbeschaffenheit geeignet ist, und dass an der Stelle, an der Sie bohren wollen, keine Kabel oder Rohre in der Wand verlaufen.
- Arbeiten Sie in der Nähe von Wasser bitte besonders vorsichtig mit elektrischen Werkzeugen.

Montage Brauseschlauch und Handbrause:

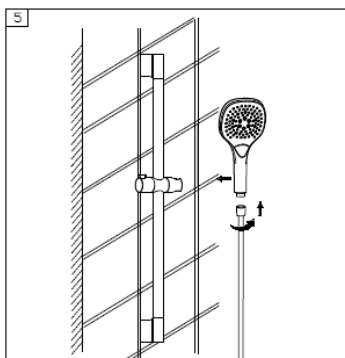

1. Alten Brauseschlauch entfernen und den neuen anschließen.
2. Tauschen Sie bei Bedarf die Dichtung aus.
3. Brausekopf mit dem Brauseschlauch unter Verwendung der beigelegten Dichtung verbinden.

Brauseschlauch mit konischer Schlauchverschraubung mit Standard 1/2" – Gewinde, passend für Standard-Handbrausen und Armaturen.

Einfach Reinigung

Dieser Brausekopf hat leicht zu reinigende Noppen, die zusätzlich für minimale Kalkablagerungen sorgen.

Sicherheitshinweise

Prüfen Sie vor Benutzung der Brause immer die Temperatur, um Verbrühungen zu vermeiden. Seien Sie im Umgang mit heißem Wasser immer vorsichtig, besonders wenn kleine Kinder anwesend sind.

Lassen Sie kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt im Badezimmer.

PRIMASTER.

Notice de montage Ensemble barre de douche EAN: 4333692531092

Merci de lire attentivement la notice de montage et de la conserver car elle contient des informations importantes.


Économisez de l'eau et de l'énergie grâce au régulateur de débit.

Nos douchettes sont équipées d'un régulateur de débit et d'un clapet anti-retour.

Cette technologie permet un débit volumétrique constant (pour une pression de l'eau comprise entre min. 1 bar et max. 8 bar) et empêche le reflux d'eaux usées dans le système d'eau potable.

Ce mécanisme peut être démonté à tout moment.

Montage de l'ensemble de douche:

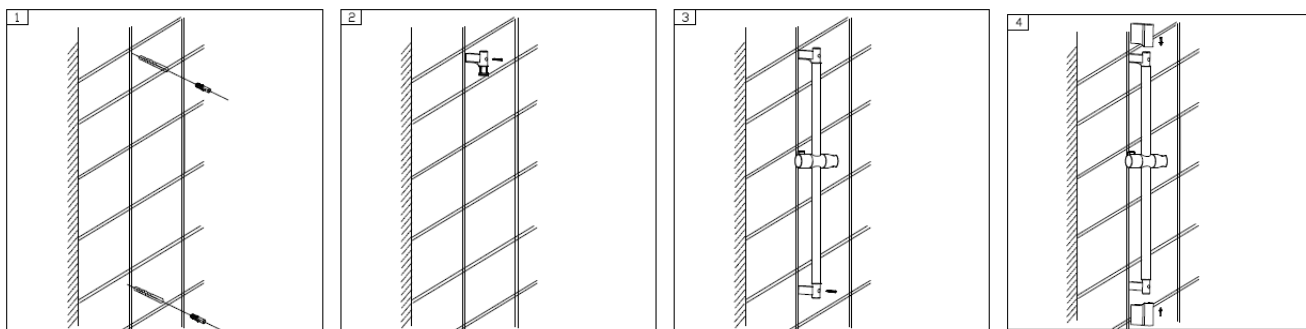


1. Otez avec précaution les caches de protection sur les supports muraux.
2. Maintenez la barre de douche à la hauteur souhaitée sur le mur et tracez les trous de perçage.
3. Percez à l'emplacement choisi 2 trous de 6 mm de diamètre, d'une profondeur de 35 mm.
4. Insérez les chevilles dans le mur puis vissez les supports muraux.
5. Positionnez les caches de protection.

Attention:

- Vérifiez si le matériel de fixation fourni convient aux caractéristiques de votre mur, et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux dans le mur à l'endroit où vous souhaitez percer.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des outils électriques à proximité de l'eau.

Installation du flexible de douche et de la douchette:

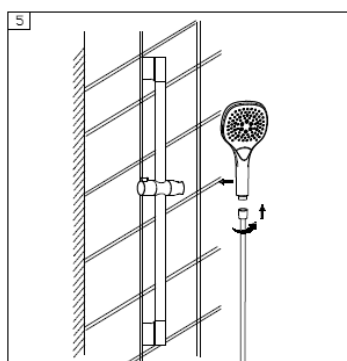

1. Retirer l'ancien flexible de douche et raccorder le nouveau.
2. Si besoin, remplacez le joint.
3. Raccorder le pommeau de douche au flexible en utilisant le joint fourni.

Flexible de douche avec raccord de flexible conique avec filetage standard 1/2", compatible avec les douchettes et robinetteries standard.

Nettoyage facile

Ce pommeau de douche est doté de picots faciles à nettoyer, qui réduisent par ailleurs le dépôt de calcaire.

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser la douche, vérifiez toujours la température afin d'éviter des brûlures. En présence d'eau très chaude, soyez toujours prudent, notamment avec des enfants en bas âge à proximité.

Ne laissez jamais d'enfants en bas âge sans surveillance dans la salle de bain.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen, Allemagne

En cas de réclamations:
conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande
www.globus-baumarkt.de

Montagehandleiding Douchestangset EAN: 4333692531092

Lees de montagehandleiding aandachtig door en bewaar deze, omdat er belangrijke informatie in staat.


Water en energie sparen met de ingebouwde debietregelaar.

Onze handdouches zijn voorzien van een debietregelaar en een terugslagklep.

Deze techniek zorgt voor een constant debiet (bij een waterdruk van min. 1 bar tot max. 8 bar) en voorkomt dat vuil water in het drinkwatersysteem terugstroomt.

Dit mechanisme kan op enig gewenst moment weer worden verwijderd.

Montage doucheset:

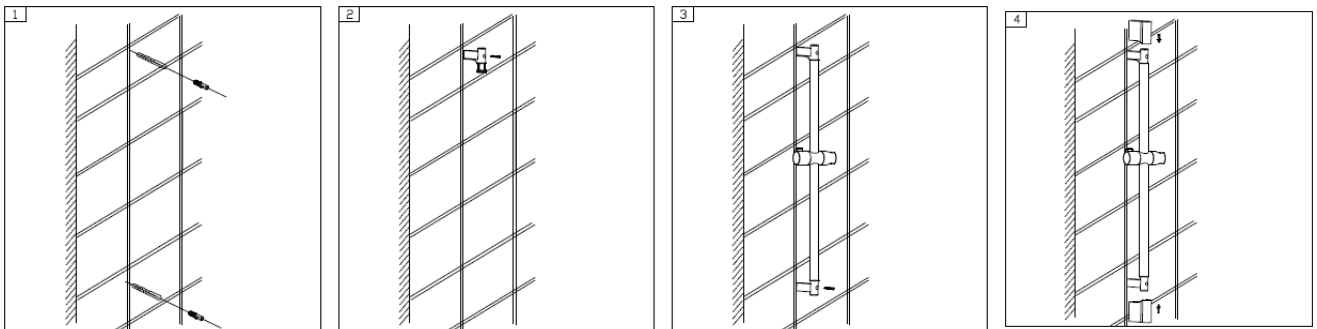


6. Verwijder voorzichtig de sierkapjes van de muurstangbeugels.
7. Houd de douchestang op de gewenste positie tegen de muur en markeer de boorgaten.
8. Boor op de gemarkeerde plaats 2 gaten met een doorsnede van 6 mm en een diepte van 35 mm.
9. Steek pluggen in de muur en schroef vervolgens de muurbeugels aan.
10. Monteer de sierkapjes.

Let op:

- Controleer of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor de structuur van uw muur en vergewis u ervan dat er geen kabels of leidingen in de muur zitten op de plaats waar u wilt boren.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u elektrisch gereedschap in de nabijheid van water gebruikt.

Montage doucheslang en handdouche:

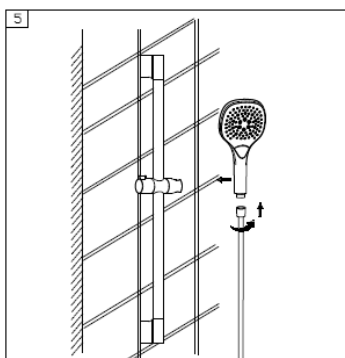

1. Verwijder de oude doucheslang en sluit de nieuwe slang aan.
2. Vervang zo nodig de afdichting.
3. Sluit de douchekop aan op de doucheslang met behulp van de meegeleverde afdichting.

Doucheslang met conische slangaansluiting met standaard 1/2" schroefdraad, geschikt voor standaard handdouches en fittingen.

Eenvoudige reiniging

Deze douchekop heeft gemakkelijk te reinigen noppen die voor minimale kalkaanslag zorgen.

Veiligheidsinformatie

Controleer altijd de temperatuur voordat u de douche gebruikt, om verbranding te voorkomen. Wees altijd voorzichtig met heet water, vooral als er kleine kinderen bij zijn.

Laat kleine kinderen nooit zonder toezicht in de badkamer.