

XLED curved S

V2 anthrazit

EAN 4007841 012076

Art.-Nr. 012076



3000 K

Infrarot-Sensor
160°

Max. 8 m



IP44



2 - 1000 Lux



2 Sek - 70 Min

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Ideal 2 m

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Leuchtendes Kompaktmodell. Sensor-LED-Strahler XLED curved S mit 9,3 W, kompakte und unauffällige Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege & Co., attraktive Lichtausbeute (862 lm), bis zu 8 m Sensorreichweite, horizontaler Schwenkbereich bis $\pm 30^\circ$.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	120 x 160 x 107 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841012076
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Reichweite Radial	$r = 4 \text{ m}$ (22 m ²)
Reichweite Tangential	$r = 8 \text{ m}$ (89 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	862 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	862 lm
Gesamtprodukt Effizienz	93 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Zeiteinstellung	2 s - 70 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

XLED curved S

V2 anthrazit
EAN 4007841 012076
Art.-Nr. 012076



Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Montagehöhe max	4,00 m
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Vernetzung	Nein
Leistung	9,3 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	160 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F


XLED curved S

V2 anthrazit

EAN 4007841 012076

Art.-Nr. 012076

Sensorerfassungsbereich

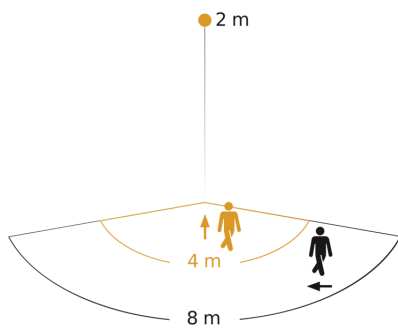


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

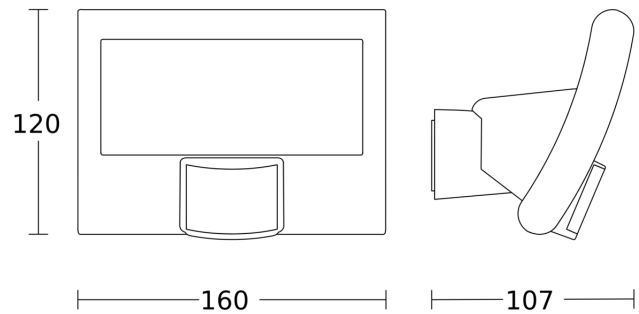

Schaltplan

