


## Technische Daten

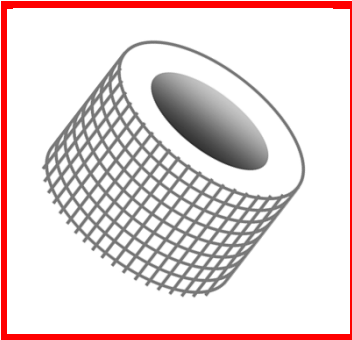

**Artikelbezeichnung:** *Glasfaser-Fugendeckstreifen, selbstklebend*

**Artikelnummern:** 0850, 0851, 0852, 0854, 0855, 0859

**Abmessungen:** siehe Tabelle

**Material:** Glasfasergewebe, einseitig selbstklebend

**Anwendungsbereich:** Trockenbau

**Anwendung:** Fugenbearbeitung an Plattenstößen sowie im Bereich von Rissen

**Farbe:** weiß

|                     |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Abmessungen:</b> | 0855            | 0850            | 0852            | 0854            |
|                     | 50 mm x 20 m    | 50 mm x 45 m    | 50 mm x 90 m    | 50 mm x 153 m   |
|                     | 60 Rollen/Kart. | 54 Rollen/Kart. | 24 Rollen/Kart. | 12 Rollen/Kart. |
|                     | 0859            | 0851            |                 |                 |
|                     | 100 mm x 45 m   | 100 x 90 m      |                 |                 |
|                     | 27 Rollen/Kart. | 12 Rollen/Kart. |                 |                 |

### Technische Angaben (allg.):

Lichte Maschenweite Kette (mm): 3,0 mm

Lichte Maschenweite Schuss (mm): 2,5 mm

Fadenzahl Kette/cm: 3,15

Fadenzahl Schuss/ cm: 3,4

Gewicht (g/m<sup>2</sup>): 55

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm): > 450

Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm): > 700

**Eigenschaften:** Verrottungsbeständig, schiebefest, appetriert, quellen nicht auf.

**Verarbeitung:** Vorbereitung der Flächen gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350. Der Untergrund muss zwingend trocken und staubfrei sein - gegebenenfalls muss der Untergrund grundiert werden. Den Fugendeckstreifen entlang der Fuge bzw. des Risses aufrollen und an den Untergrund aufkleben. Geeignete Spachtelmasse durch die Maschen hindurch in die Hohlräume drücken und abschließend fachgerecht glätten.