

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU

SMART+ NIGHTLIGHT Plug | Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über WiFi Technologie steuerbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer

PRODUKTVORTEILE


- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Nachtlicht zur Verwendung als Orientierungslicht, als Sicherheitslicht in der Nacht, oder in dunklen Bereichen
- Nachtlicht separat steuerbar und dimmbar
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App möglich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Energiezähler
- Integriertes Nachtlicht mit warm-weißer Lichtfarbe und dimmbar
- Zeitplanung

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen & Gewicht

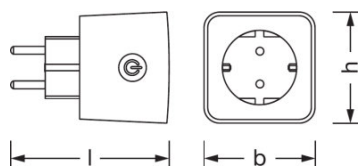

Produktgewicht	120,00 g
Länge	60,0 mm
Breite	60,0 mm
Höhe	84,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
-----------------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant
--	---------------------------------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
------------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)

SICHERHEITSHINWEISE

Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.

Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.

Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075570993	Faltschachtel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188,00 g	0.90 dm ³
4058075571006	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	883,00 g	4.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.