



AD 2 Battery Set

Leistungsstarker, ausdauernder Akku-Aschesauger AD 2 Battery mit konstant hoher Saugleistung dank integrierter ReBoost-Funktion zur Filterabreinigung. Ideal zur Kamin- und Grillreinigung.



1 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität.
- Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladestands.

2 Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)

- Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche - auch bei unsachgemäßer Anwendung.

3 Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology - Filterabreinigung per Knopfdruck

- Leistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck.
- Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.

4 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfilter und Metall-Grobschmutzfilter

- Mit robustem Flachfilter und Metall-Grobschmutzfilter.
- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.



AD 2 Battery Set

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
- Kärcher ReBoost Filterreinigung für eine langanhaltende Saugleistung

Technische Daten


| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Nr. | 1.348-301.0 | |
| EAN-Code | 4054278662077 | |
| Akkuplattform | 18-V-Akkuplattform | |
| Behältergröße | l | 14 |
| Behältermaterial | Metall | |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Wechselakku | |
| Spannung | V | 18 |
| Laufzeit je Akkuladung | min | ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah) |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % | min | 44 / 83 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 4,5 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 6,62 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 328 × 343 × 431 |

Ausstattung

| | | |
|--|--------------|-----------------------------|
| Saugschlauch | m | 1,2 |
| Flachfilter | Stück | 1 / Polyester, flammhemmend |
| Grobschmutzfilter, Material | Metall | |
| Filterabreinigung manuell | ■ | |
| Komfortabler Haltegriff am Behälter | ■ | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0

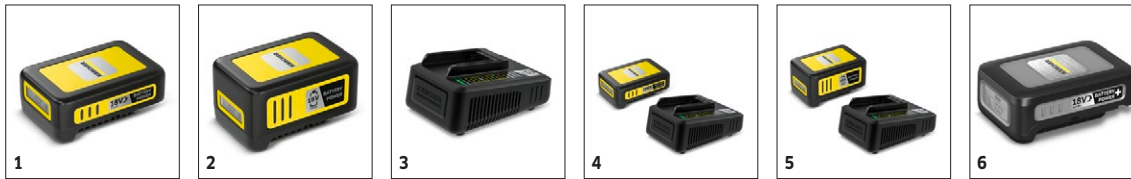

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|--------------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|--|-------------------------------------|
| Akkus | | | | | | | | | |
| Battery Power 18/25 | 1 | 2.445-034.0 | | | | | | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Battery Power 18/50 | 2 | 2.445-035.0 | | | | | | 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Ladegeräte | | | | | | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V | 3 | 2.445-032.0 | | | | | | Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden. | <input type="checkbox"/> |
| Starterkit Akku und Ladegerät | | | | | | | | | |
| Starter Kit Battery Power 18/25 | 4 | 2.445-062.0 | | | | | | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power 18/50 | 5 | 2.445-063.0 | | | | | | Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Akkus | | | | | | | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 6 | 2.445-042.0 | | | | | | Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0



1



2

| | | Bestell-Nr. | Menge | | | | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------|---|-------------|---------|--|--|--|-------|--|---|
| Filter | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter KFI 7420 | 1 | 6.415-953.0 | 1 Stück | | | | | Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Asche- und Trockensauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung. | ■ |
| Düsen | | | | | | | | | |
| Extra lange Fugendüse | 2 | 2.863-307.0 | 1 Stück | | | | | Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Asche- und Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.