
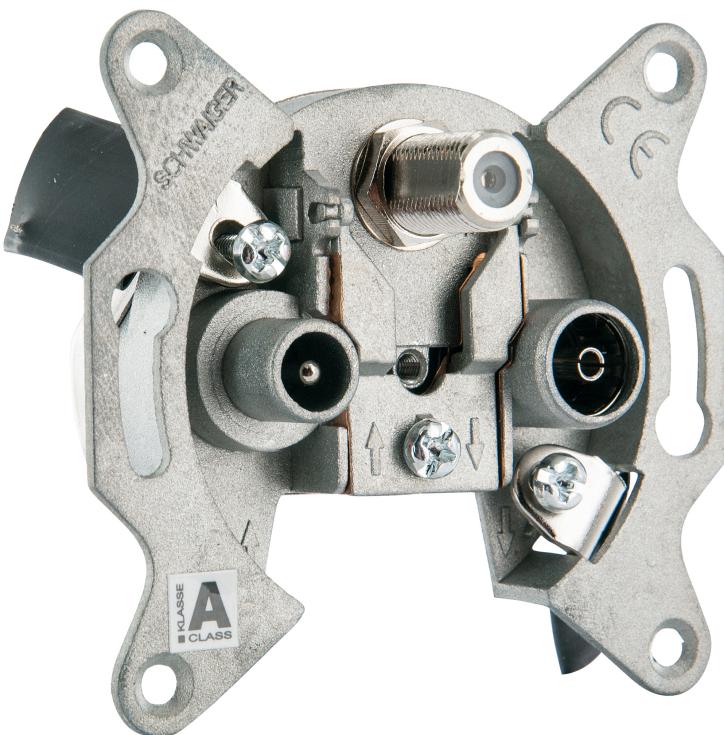


Multimedia Durchgangsdose 8 dB

Diese SCHWAIGER® Durchgangsdose ist für den Einsatz an Breitbandkabelanlagen geeignet. Die Dose ist als Durchgangsdose mit Triple Play für Internetdienste konzipiert. Die Anschlüsse wurden zum Schutz gegen Brummspannung und Ausgleichströme galvanisch getrennt. Sie ist für den Fernseh- und Rundfunkempfang sowie für das Internet geeignet. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

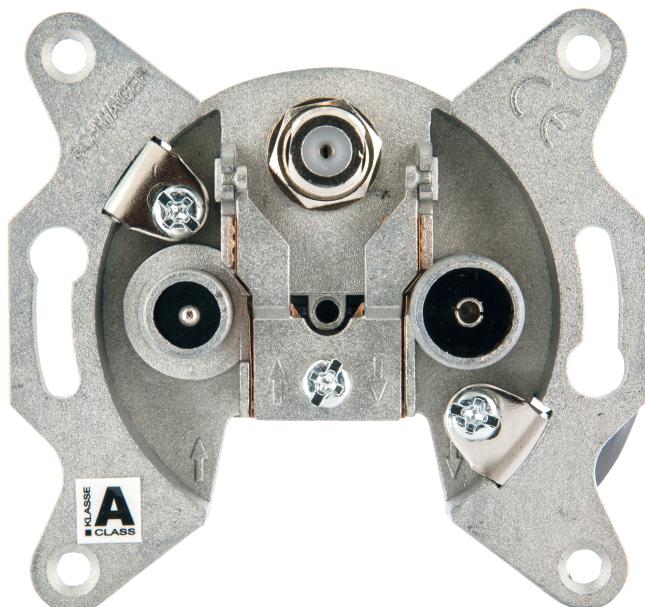

- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7.5 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)

- Normen, siehe Konformitätserklärung (Service & Support)
- Lieferumfang: 1x Antennendose



SKU: RDS808 531
EAN: 4004005022742



Technische Daten

Anschlüsse	1 x F-Buchse (Daten) 1 x IEC Stecker 1 x IEC Buchse
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz
Entkopplung	5 - 65 MHz > 60 dB (Daten/TV) 87 - 862 MHz > 34 dB (Daten/TV) 5 - 65 MHz > 60 dB (Daten/RDF)
Klassifikation	Klasse A
Anschlussdämpfung	8 dB (Daten/RDF/TV)
Einbautiefe	22 mm
Durchgangsdämpfung	5 - 1000 MHz 4 dB (typisch)
Rückkanal	5-65 MHz
Rückflussdämpfung	> 21 dB (Daten) > 10 dB (TV/RDF) > 14 dB (IN/OUT)
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Höhe)	66 mm
Abmessungen (Tiefe)	22 mm
Gewicht	100,2 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	ULTIMATE

