

MEHR WOHNRAUM DURCH SCHIEBETÜREN

Schiebetür-System Pocket Kit im Trockenbau



PLATZSPAREND UND INDIVIDUELL



Knauf System Pocket Kit	4	Überblick System
	5	Vorteile System
	6	System Varianten
	7	Erklärung Zubehör

EINBAU MIT SYSTEM

Das Knauf System Pocket Kit wurde speziell für die Integration in Trockenbau-Ständerwerke konzipiert und kann so bei der Installation von Trennwänden in Trockenbauweise direkt mit eingebaut werden. Es besteht aus einem Basissystem für die verschiedenen typischen Wanddicken, sowie diversen Zubehörartikeln für die Individualisierung.

Knauf System Pocket Kit im Video – Einfach einbauen: So geht's!



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.knauf.at/tueren

ÜBERBLICK SYSTEM

POCKET KIT

Das Knauf Schiebetür-System Pocket Kit lässt Schiebetüren problemlos in der Wand laufen. Die Schiebetüren sind dadurch extrem platzsparend, die Wand davor kann genutzt werden. Bekannterweise sind mit den Knauf Metallständerwänden der Grundrissplanung praktisch keine Grenzen gesetzt.

Speziell für den Einbau in Metallständerwände mit folgenden Wanddicken konzipiert:

- 125 mm (CW 75 + Beplankung 2x 12,5 mm)
- 150 mm (CW100 + Beplankung 2x 12,5 mm)



POCKET KIT VORMONTIERT – SCHNELLER SCHIEBETÜREINBAU

Die Schiebetür Pocket Kit ist bereits für eine schnelle Ein-Mann-Montage optimiert. Wenn Sie es eilig haben oder es sich noch leichter machen möchten, nutzen Sie einfach die vormontierte Version. Die Stocklichten (Breite 700, 800, 900, 1000 mm, Höhe 2115 mm) können bauseits gekürzt werden. Die Fertigwandstärke beträgt 125 mm (Profilbreite 75 mm).

In nur drei Schritten können Sie das vormontierte Pocket Kit aufbauen und alles passt perfekt:



Montage-Tipp:



Montageöffnung vorbereiten







Laufschiene einstecken und fixieren



Pocket Kit VORMONTIERT auf Montagehilfe setzen, rechtwinklig ausrichten und verschrauben

VORTEILE SYSTEM

FÜR JEDE SITUATION

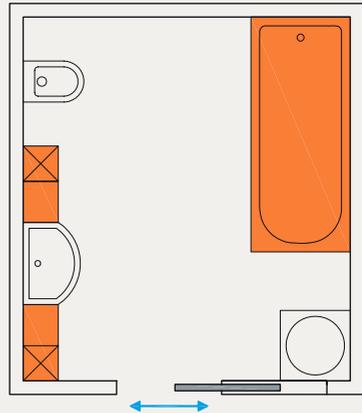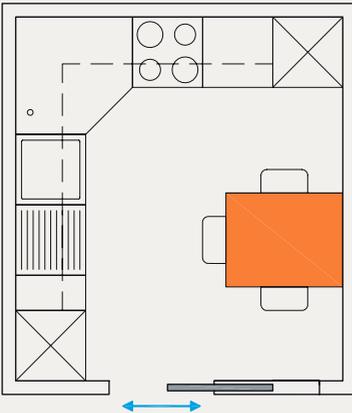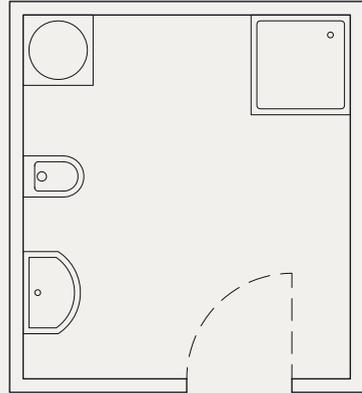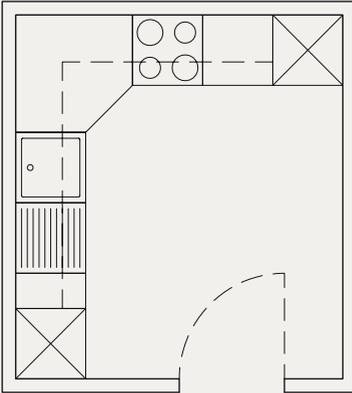


Die Einfachheit und Effizienz des Schiebetür-Systems Pocket Kit in zwei typischen Situationen: Küche und Badezimmer, wo Platz am dringendsten benötigt wird.

Die Vorteile:

- Schafft zusätzlichen Stauraum
- Für alle Standardgrößen
- Einfache Montage
- Lässt die Montage von Standardtüren und -zargen zu
- Ermöglicht Barrierefreies Bauen

SYSTEM VARIANTEN

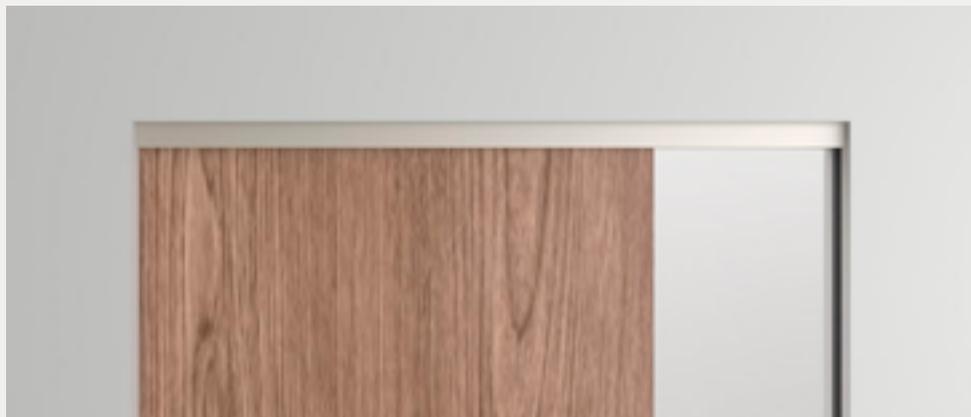

SYSTEM POCKET KIT MIT HOLZTÜRBLATT

Variante Spachtellaibung in Verbindung mit Holztürblatt



SYSTEM POCKET KIT MIT GLASTÜRBLATT

Variante Spachtellaibung in Verbindung mit Glastürblatt

ERKLÄRUNG ZUBEHÖR

SPACHELLEAIBUNG FÜR SCHIEBETÜR-SYSTEM POCKET KIT

Aluminiumprofile zum Verspachteln für Laibungen mit sehr hoher Kantenstabilität und hervorragendem Finish. Die Knauf Spachtellaibung ist für Holz- und Glstüren verfügbar.

Spachtellaibung für Holztürblatt

Set bestehend aus: 2x Kopfstücke inkl. Halterungen, 2x Laibungsprofile Einlauf, 2x Laibungsprofile Anschlag, 1x Revisionsblende.

Geeignet für folgende Holztürblätter:

Stocklichte Breite: 600/700/800/900 mm, Höhe bis 2115 mm
Fertigwanddicke: 125 mm (CW 75 mm) od. 150 mm (CW 100 mm)
Türblattdicke: ≤ 40 mm (CW 75), ≤ 65 mm (CW 100)

Spachtellaibung für Glstürblatt

Set bestehend aus: 2x Kopfstücke inkl. Halterungen 2x Laibungsprofile Einlauf 2x Laibungsprofile Anschlag 1x Revisionsblende.

Geeignet für folgende Glstürblätter:

Stocklichte Breite: 600/700/800/900 mm, Höhe bis 2115 mm
Fertigwanddicke 125 mm (CW 75 mm) od. 150 mm (CW 100 mm)



KLEMMBACKEN FÜR GLASTÜRBLÄTTER

Für eine einfache Montage von Glstüren ohne Bohrung im Türblatt. Für Glasdicken 8/10/12 mm.



PUSH TO OPEN

Knauf Pocket Kit push to open bietet erhöhten Nutzungskomfort. Das Türblatt kann so in der Tasche flächenbündig verschwinden und durch einen leichten Druck auf die Stirnseite des Türblattes hervorgeholt werden. Nachträgliche Montage möglich.



SCHIEBETÜRDÄMPFER

Der Schiebetür-Dämpfer lässt das Türblatt sanft und leise in seine Endposition gleiten. Er kann einseitig zum Öffnen oder schließen (nicht in Verbindung mit push to open) montiert. Oder in doppelter Ausführung für beide Anwendungen.





WIR SIND FÜR SIE DA!



KUNDENSERVICE

Mit kompetenter und freundlicher Beratung steht Ihnen der technische Auskunft-Service in den Bereichen Trockenausbau und Bauchemie mit Rat zur Seite.

› **Tel. 050 567 567**
› **service@knauf.at**

› **Mo-Do 7.30-16.30 Uhr**
und Fr 7.30-13.30 Uhr



KNAUF DIGITAL

Noch mehr Wissen, Tipps, Tricks und Inspirationen und gut verständliche Anwendungsvideos finden Sie auf unserer Internetseite.

› **www.knauf.at**
›  **Knauf.AT**
›  **KnaufAT**



KNAUF APP

Mit der Knauf App können Sie einfach und schnell die benötigten Materialien für Ihre Projekte berechnen und Händler in Ihrer Nähe finden.

› **www.knauf.at/app**



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.

BP112 / 715455 / 03.21