



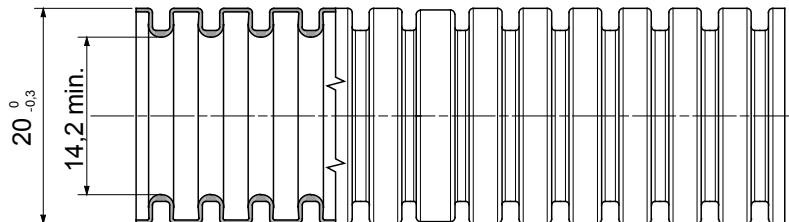

Baureihe von leichten biegsamen Kabelschutzrohren aus PVC, FK9, Klassifizierung 22212, erhältlich in sechs Durchmessern, von 16 bis 50 mm, mit oder ohne Zugdraht, Farbe Grau RAL 7035. Geeignet für elektrische bzw. Datenübertragungssysteme. Empfohlen für die Unterputzinstallation in vertikalen Wänden oder Decken. Die FK9-Rohre entsprechen den Normen EN 61386-1 und EN 61386-22.

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Material	PVC
Typ	ohne Zugdraht	Rohr Ø (mm)	20
Glühdrauprüfung	960 °C	Widerstand gegen Druckbeanspruchung	2 (Leicht - 320 N)
Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	2 (Leicht- 320 N)	Widerstand gegen Biegung	2 (Biegsam)
Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isolereigenschaften)	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	0	Widerstand gegen Korrosion	PVC naturgemäß korrosionsfest
Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit GF Muffe	4
Norm	EN 61386-1 EN 61386-22	Klassifikation	22212

Abmessungen



Technische Symbole



960 °C

Normen / Richtlinien

