
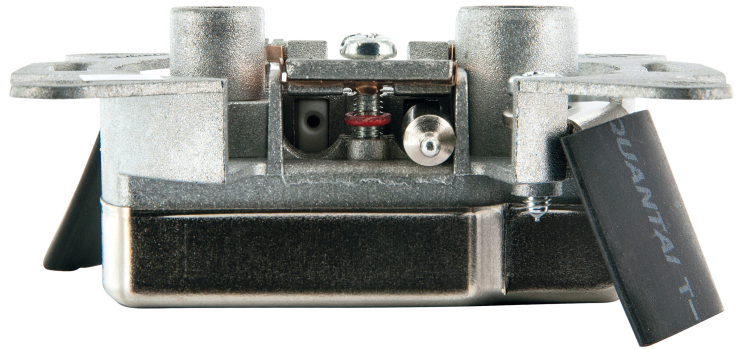


Durchgangsdose mit Richtkoppler 8 dB

Diese SCHWAIGER® Antennensteckdose ist für den Einsatz an Gemeinschaftsantennen, Breitbandkabel- und SAT-Anlagen geeignet. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

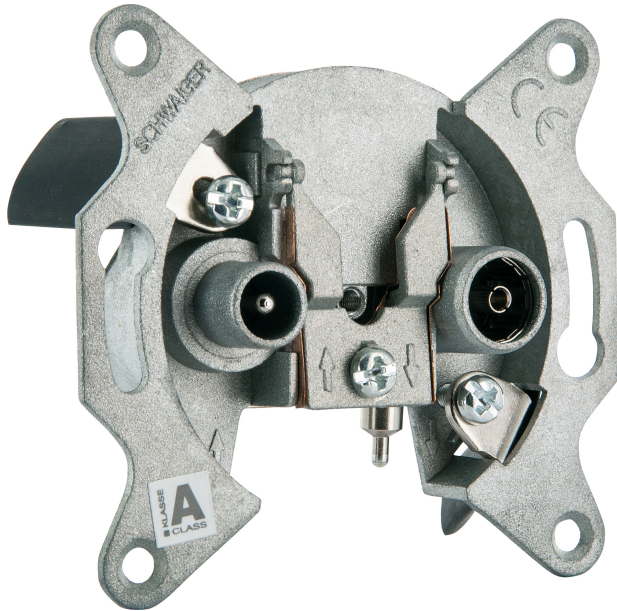

- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (ø 0.8 - 1.3 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Lieferumfang: 1x Antennendose

SKU: RDS30 531

EAN: 4004005504170



Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse | 1 x IEC Buchse 1 x IEC Stecker |
| Technologie | Breitbandkabelanlagen Gemeinschaftsantennenanlagen Satellitenanlagen |
| Frequenzbereich | 5 - 2150 MHz |
| Entkopplung | 862/2150 MHz 28/22 dB (TV/RDF) 862/2150 MHz 32/22 dB Ausg./TV |
| Anschlussdämpfung | (typ.) 8 dB |
| Einbautiefe | 22 mm |
| Durchgangsdämpfung | 4 dB (Terrestrik) 6 dB (SAT) |
| Produktmaterial | Aluminium Druckguss |
| Farbe | Silber |
| Abmessungen (Breite) | 70 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 66 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 22 mm |
| Gewicht | 94,5 g |
| Verpackungsart | Blister |
| Qualität | PROFESSIONAL |