


LED-Strahler ohne Sensor

# XLED ONE

anthrazit

EAN 4007841 065201

Art.-Nr. 065201

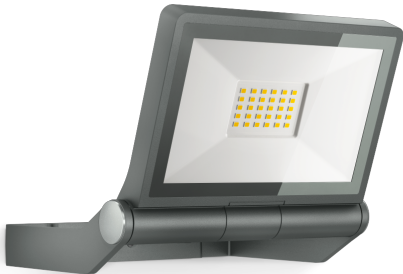

LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



IP44



Panel 180° vertical



indoor/outdoor  
light



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel.de/garantie3y](http://steinel.de/garantie3y)



CE



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable

## Funktionsbeschreibung

Erstaunlich effizient. Extra langlebig. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE überzeugt durch moderne LED-Technik und leuchtet mit warmweißen 3000 K und 2050 lm bei energiesparenden 17,8 W. Das Panel aus Aluminium ist um 180° vertikal schwenkbar. Mit hochwertigem und lichtstarkem Reflektor sowie langlebigen LEDs (30 Jahre).

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	173 x 229 x 195 mm	Sockel	Ohne
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Leistung	17,8 W	Mit Bewegungsmelder	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	2050 lm	Dämmerungsschalter	Nein
Effizienz (ohne Haube)	110 lm/W	Grundlichtfunktion	Nein
Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP44
Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Herstellergarantie	3 Jahre
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Variante	anthrazit
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std	VPE1, EAN	4007841065201
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10		

LED-Strahler ohne Sensor

# XLED ONE

anthrazit

EAN 4007841 065201

Art.-Nr. 065201



## Maßzeichnung

